



防じん用鉄製ボックス

GB-D63



型 式		GB-D63	
用 途		屋内専用防じんボックス形	
		外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式	
ボ ッ ク ス の 材 料		鉄 製	
内 装 漏 電 し や 断 器	型 式		GB-63H
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 60A
	保 護 機 能		過負荷・短絡保護兼用(OC付)
	定 格 電 圧 (V)		200
	定 格 電 流 (A)		30, 50, 60
	定格感度電流 (mA)		30
	定格不動作電流 (mA)		15
	定格しゃ断電 (A)	AC110V	—
		AC220V	2,500
	動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
塗 装 色		マンセル7.5BG 4/1.5	
重 量 (kg)		2.6	
定 価 (円)		15,500	

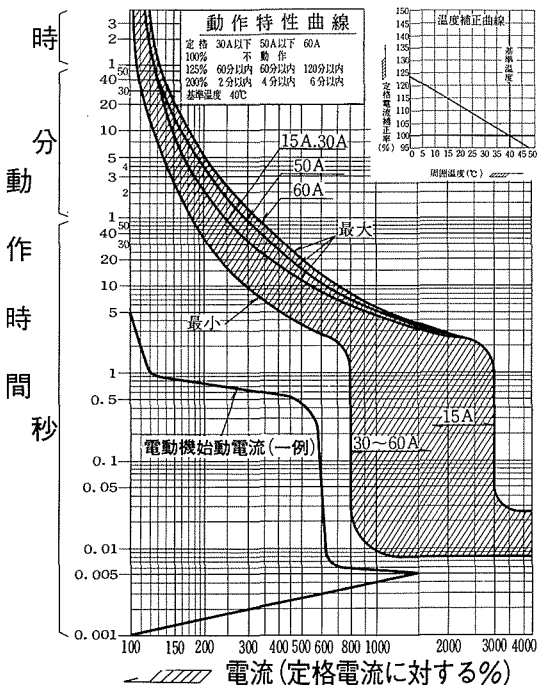

漏電しゃ断器

