


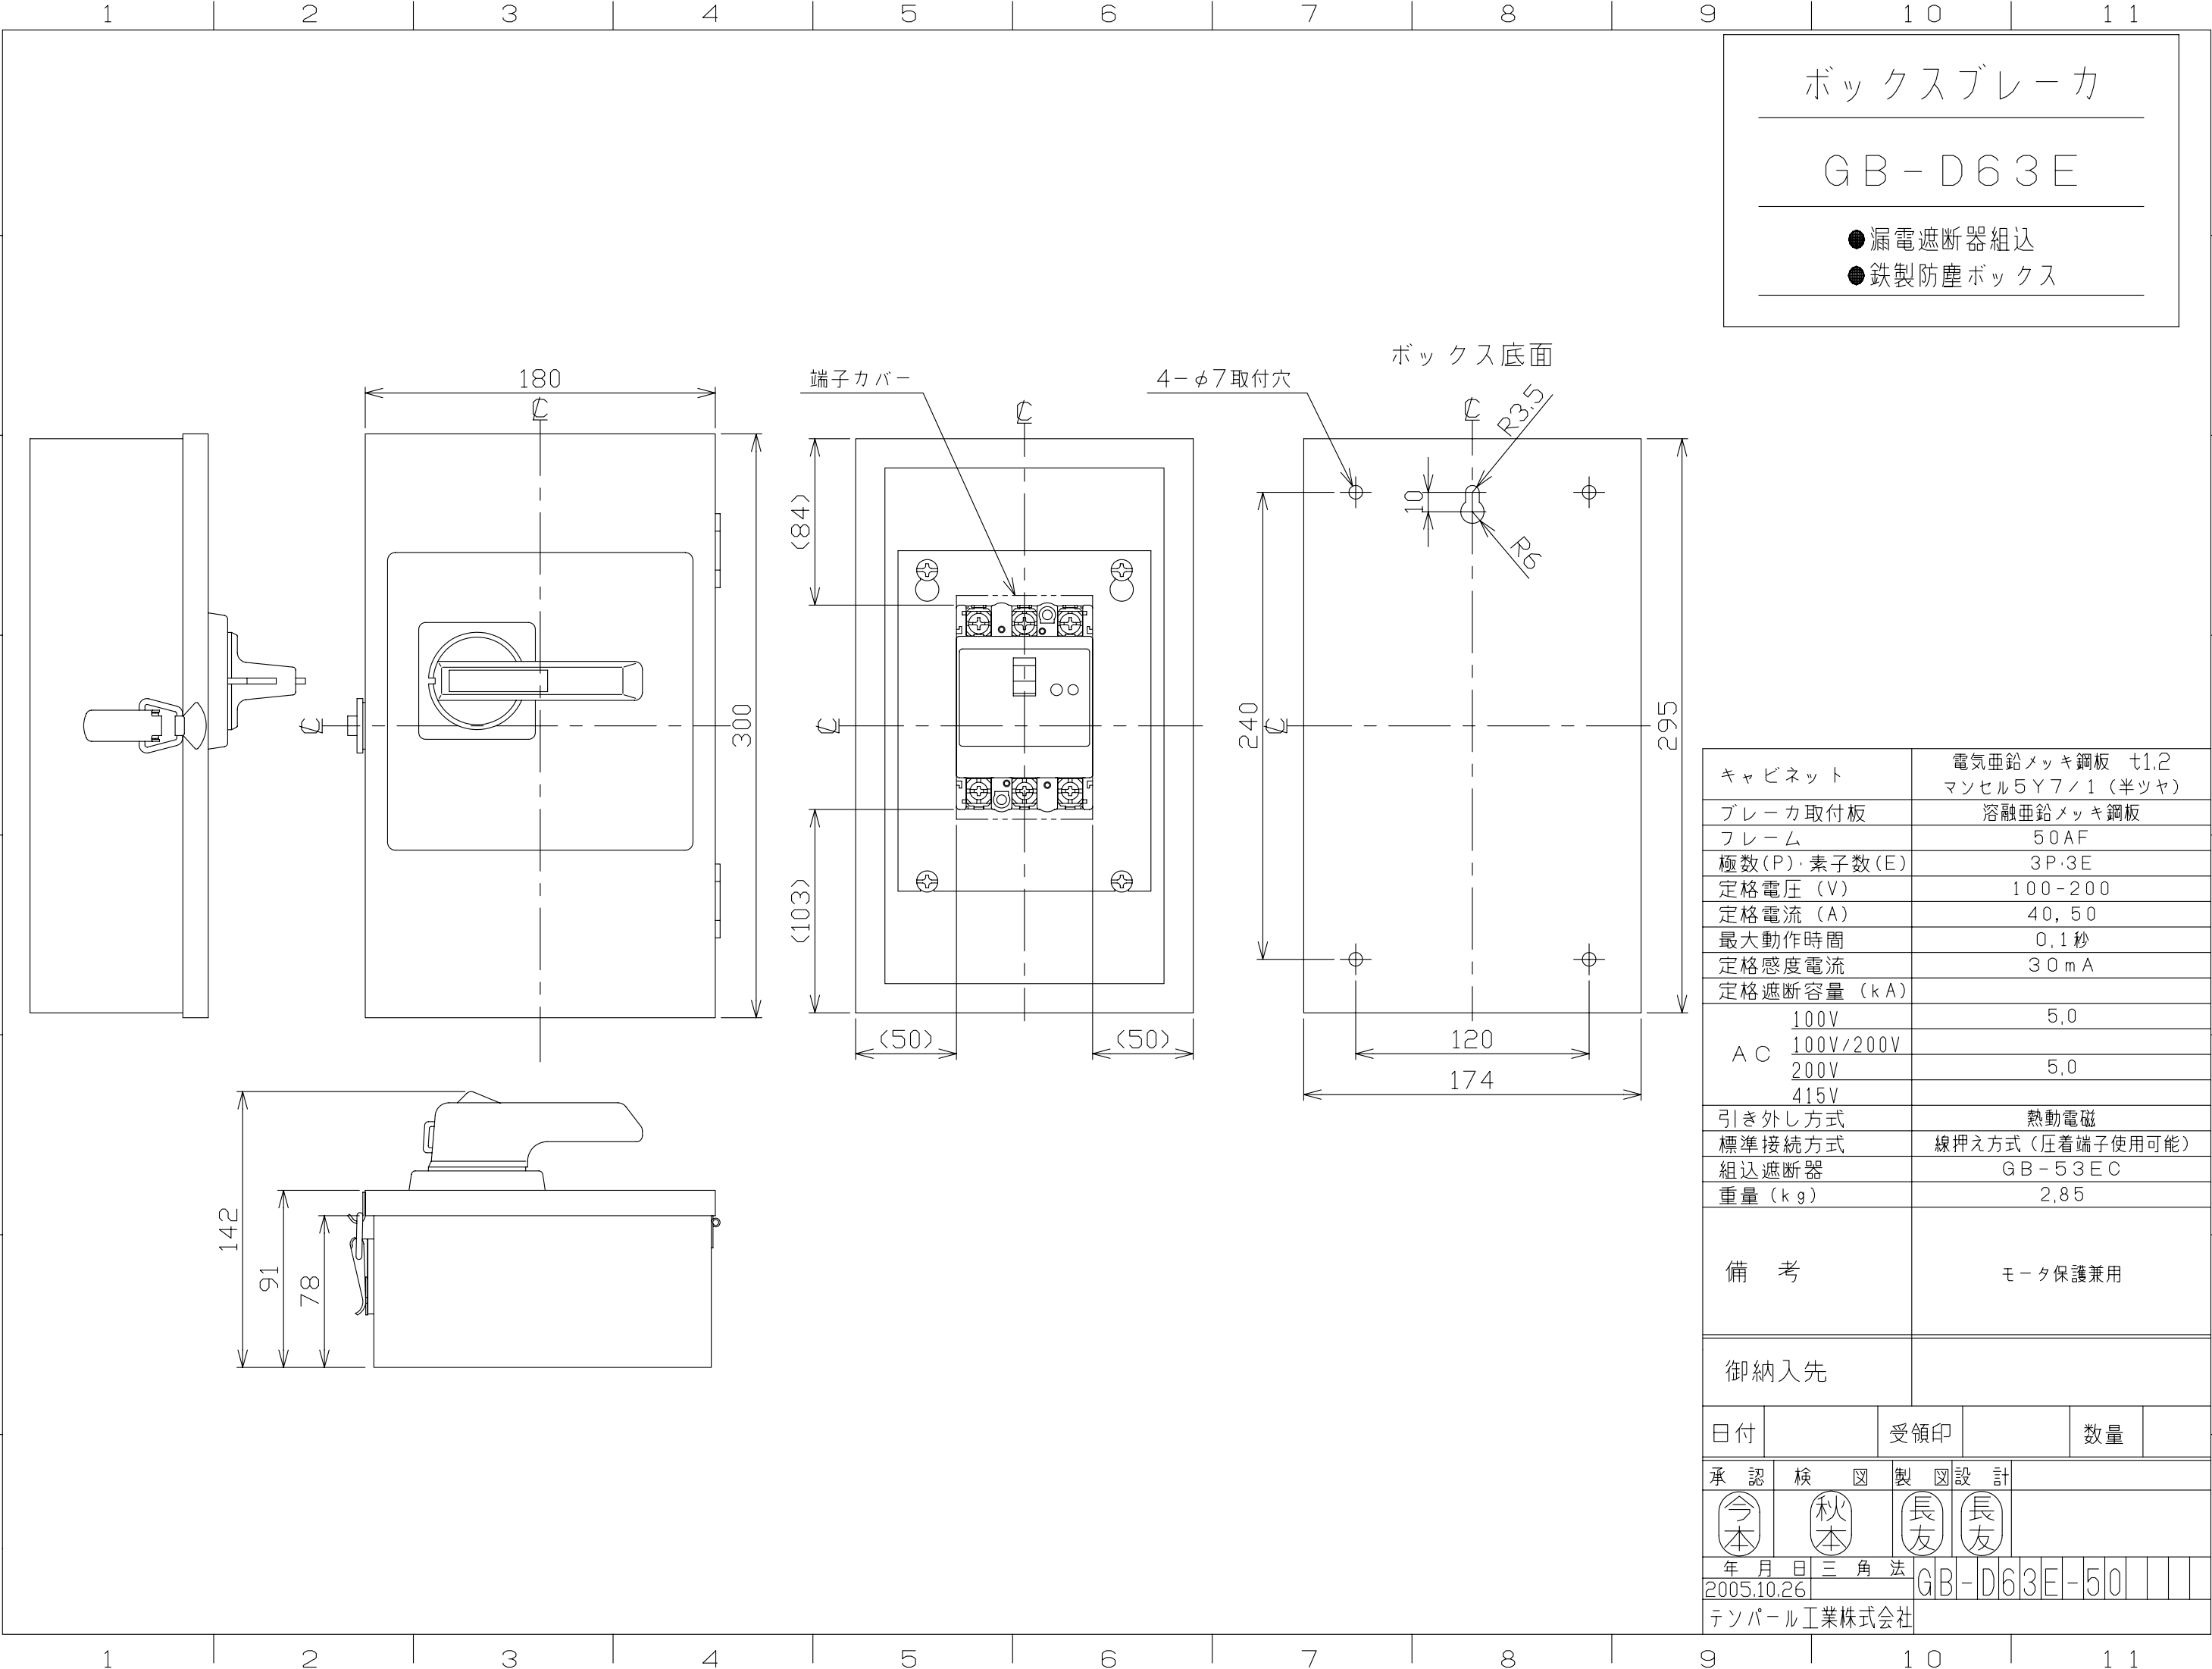

ボックスブレーカ

GB-D63E

- 漏電遮断器組込
- 鉄製防塵ボックス

キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板 t1.2 マンセル5Y7/1 (半ツヤ)				
ブレーカ取付板	溶融亜鉛メッキ鋼板				
フレーム	50AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	100-200				
定格電流 (A)	40, 50				
最大動作時間	0.1 秒				
定格感度電流	30 mA				
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	5.0			
	100V/200V				
	200V	5.0			
	415V				
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)				
組込遮断器	GB-53EC				
重量 (kg)	2.85				
備 考	モータ保護兼用				
御納入先					
日付			受領印		
承認	検 図		製 図		設 計
⊙ 今 本	⊙ 秋 本		⊙ 長 友		⊙ 長 友
年 月 日	三 角 法		GB-D63E-50		
2005.10.26					
テンパール工業株式会社					