
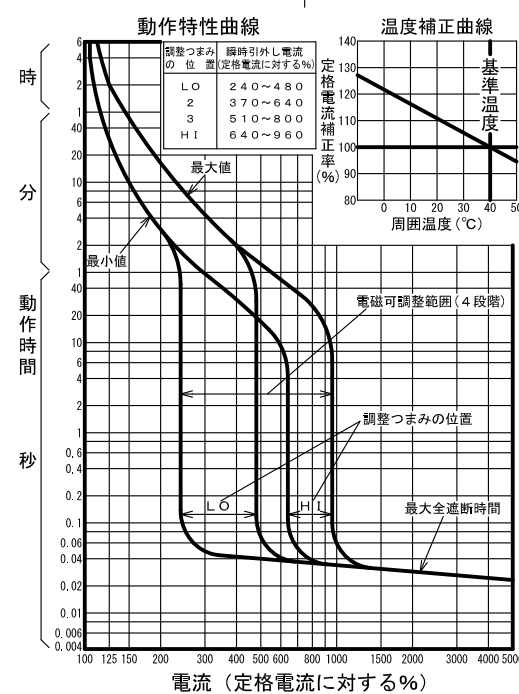
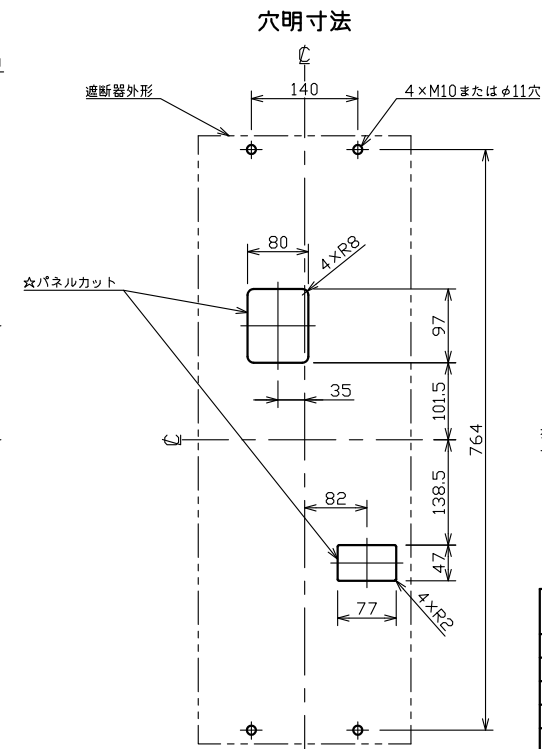


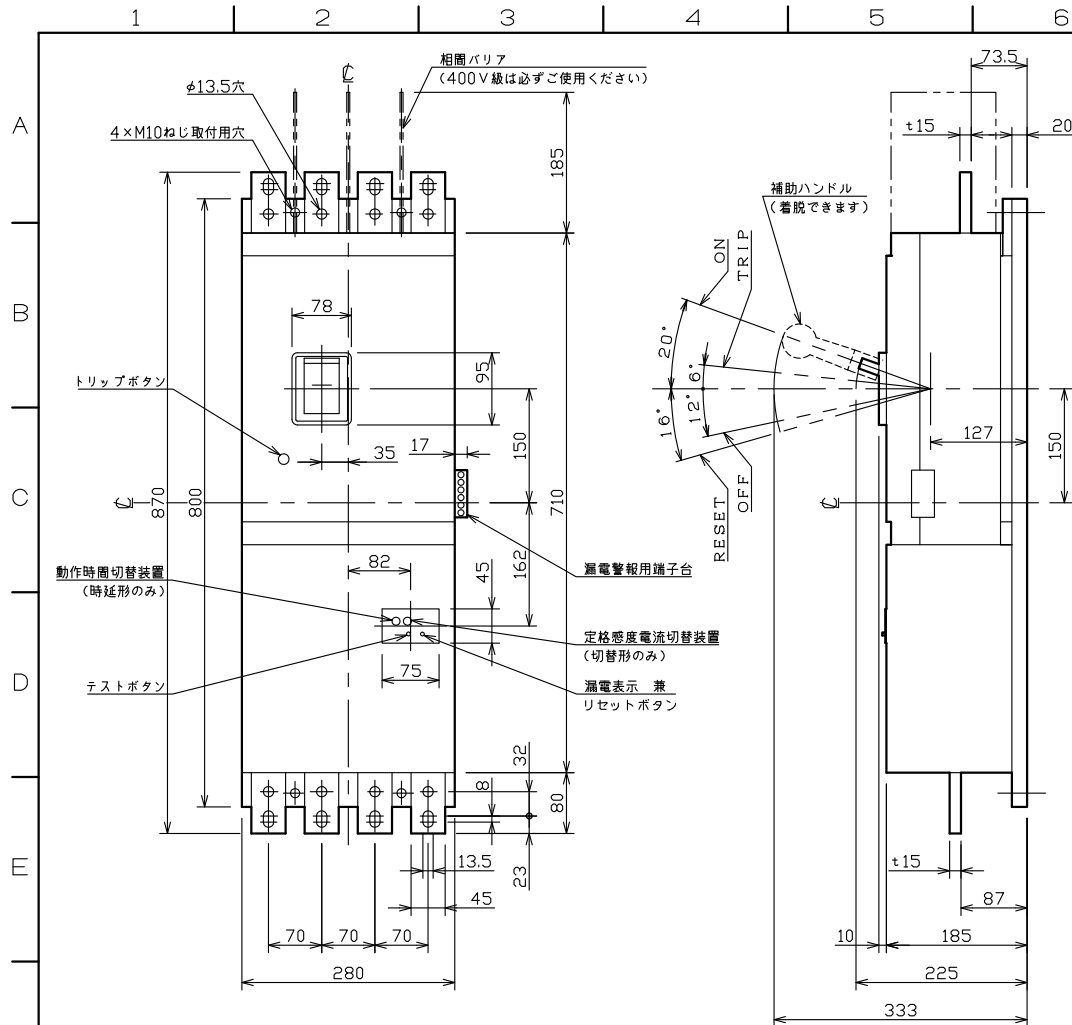

漏電遮断器 表面形

表板の高さが遮断器の底面より185mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

型 式		GB-1004A (高速形)	
フ レ ム		1000AF	
極数(P)・素子数(E)		4P・3E	
定格電圧 (V)		AC200-440	
定格電流 (A)		1000	
高 速 形	最大動作時間	0.1秒	
	定格感度電流	50/100/200/500/1000mA	
時 延 形	最大動作時間	0.6/1.2/2秒	
	慣性不動作時間	0.3/0.6/1秒	
	定格感度電流	50/100/200/500/1000mA	
定格遮断容量 (kA)			
A C		100V	
		100V/200V	
		200V	125
		440V	85
定格周波数		◎50Hz, ◎60Hz	
引き外し方式		熱動可調整電磁	
標準接続方式		バ ー 端子方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		51	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎：周波数 (50Hzまたは60Hz) を ご指定ください。	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検 図	製 図 設 計	
			
年 月 日	三 角 法	GB-11004A01	
2017.01.05			
テンパール工業株式会社			