


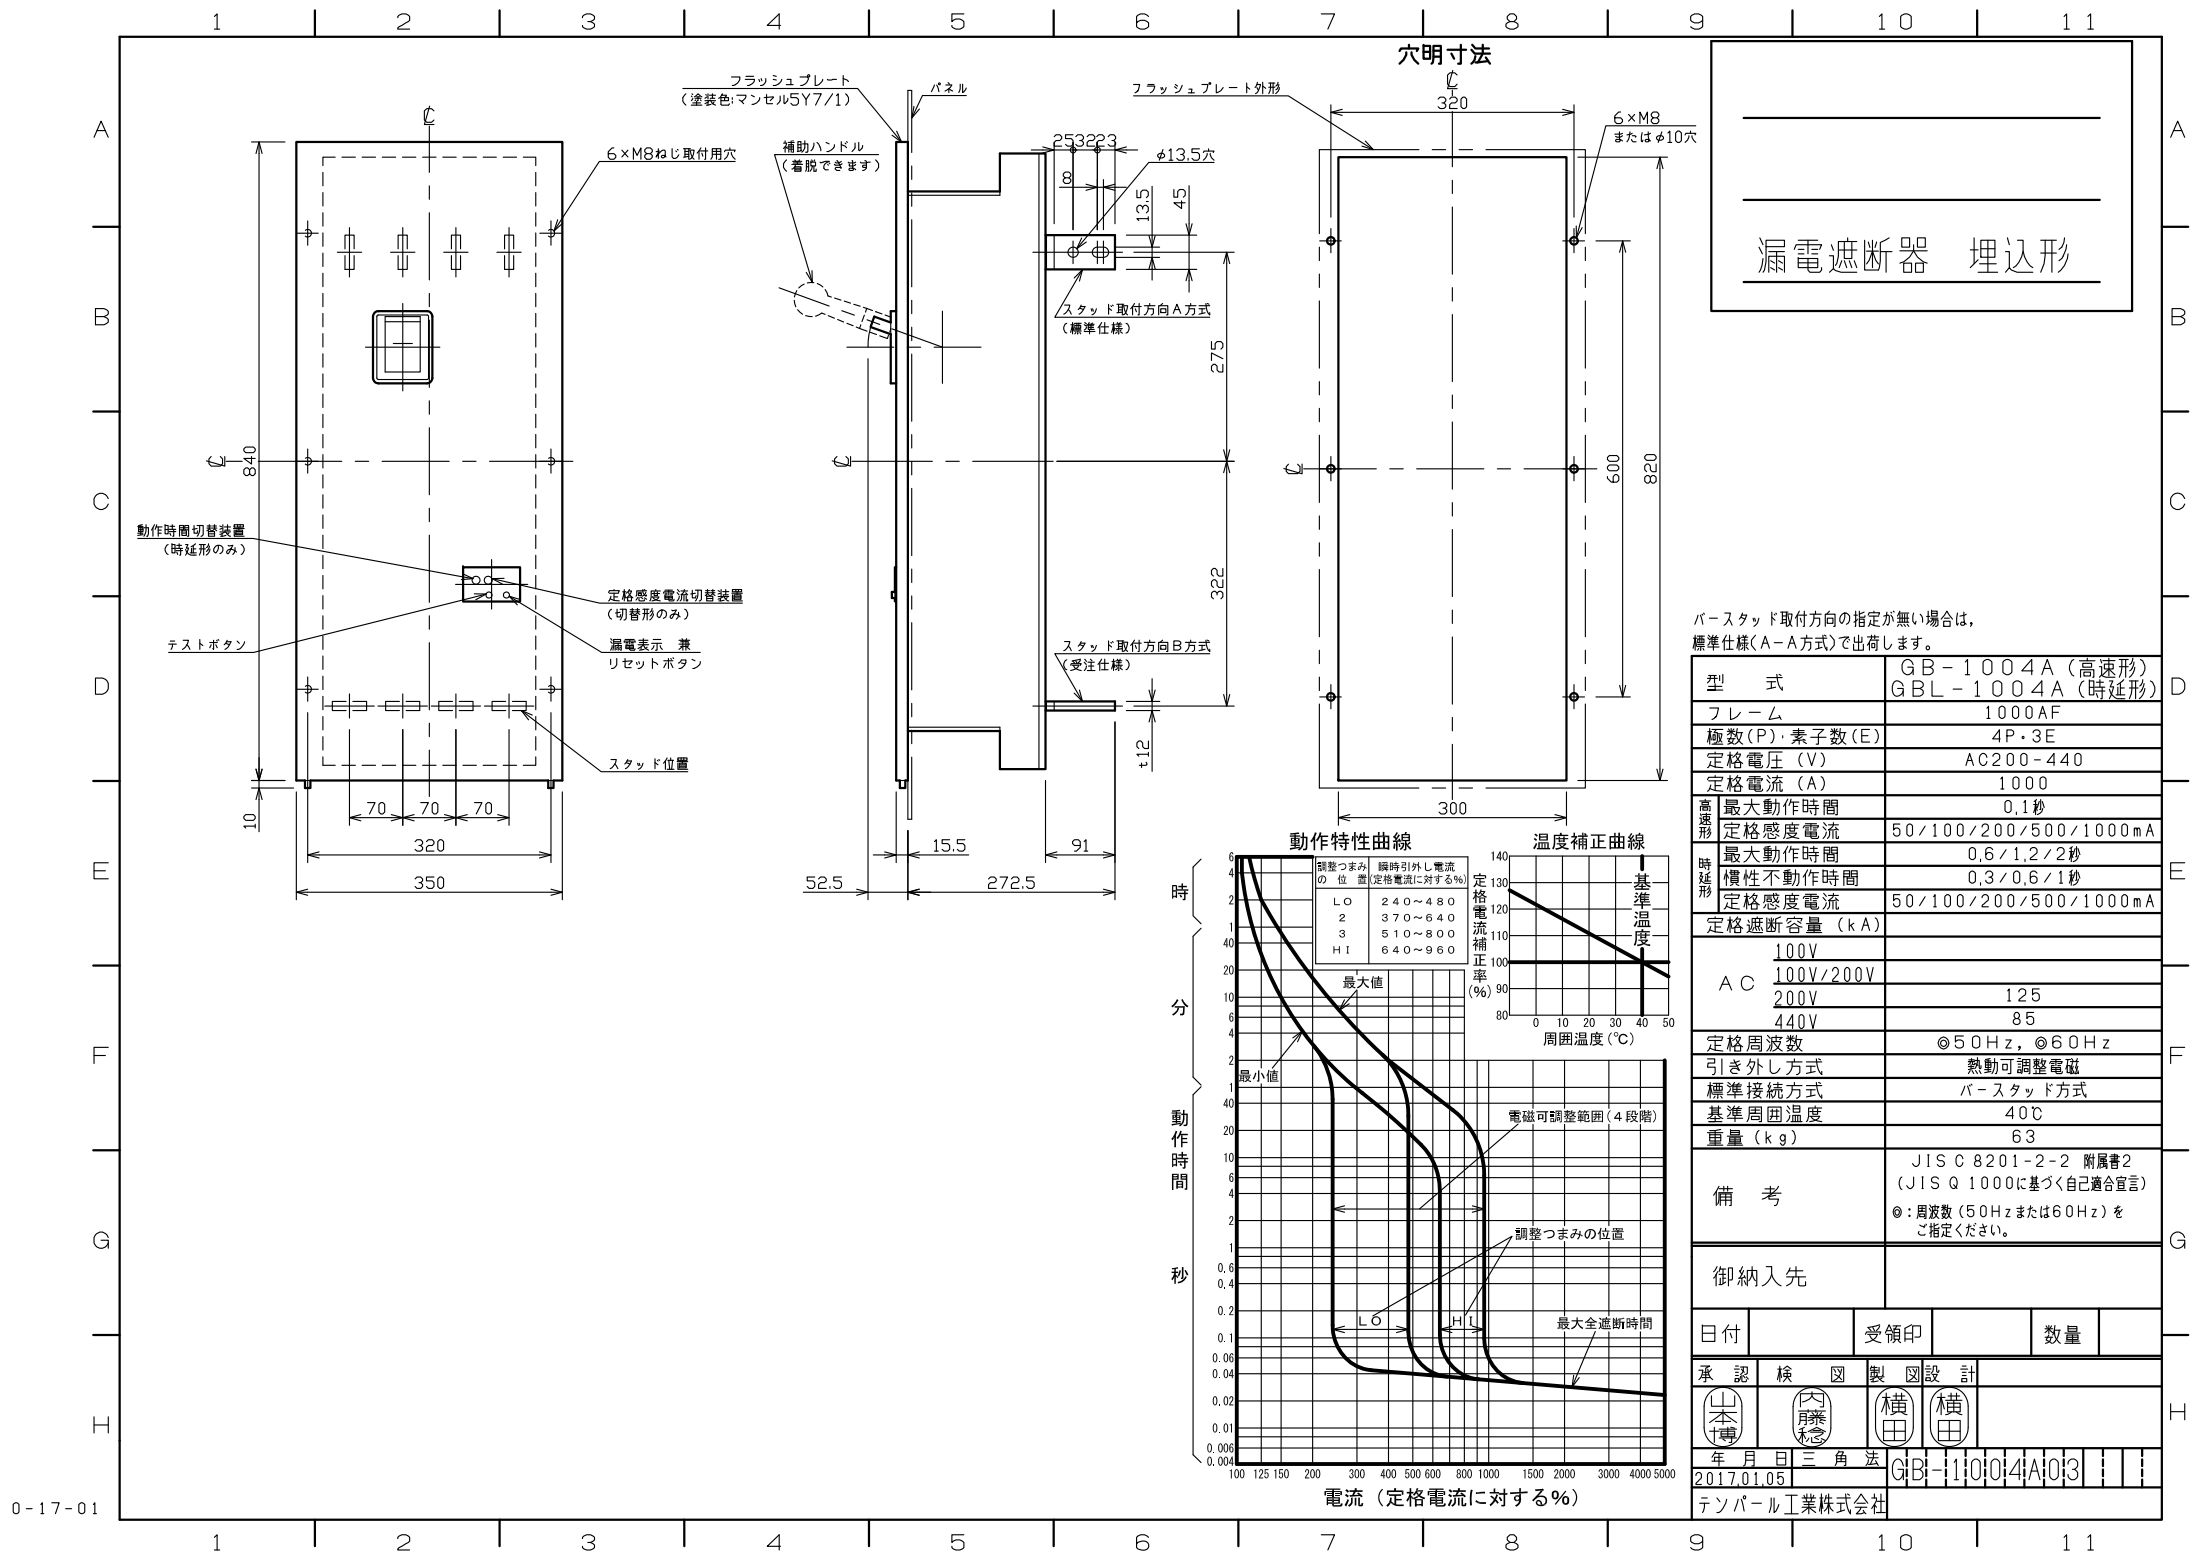

漏電遮断器 埋込形

バースタッド取付方向の指定が無い場合は、標準仕様(A-A方式)で出荷します。

型 式	GB-1004A (高速形) GBL-1004A (時延形)
フレーム	1000AF
極数(P)・素子数(E)	4P・3E
定格電圧 (V)	AC200-440
定格電流 (A)	1000
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	50/100/200/500/1000mA
最大動作時間	0.6/1.2/2秒
慣性不動作時間	0.3/0.6/1秒
定格感度電流	50/100/200/500/1000mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	
AC 100V/200V	125
200V	
440V	85
定格周波数	◎50Hz, ◎60Hz
引き外し方式	熱動可調整電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	63

備考
JISC 8201-2-2 附属書2
(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
◎: 周波数 (50Hz または 60Hz) を
ご指定ください。

御納入先

日付 受領印 数量

承認 検 図 製 図 設 計
山本 横田 横田
年月日 三角法
2017.01.05
GB-110104A103
テンパール工業株式会社

