

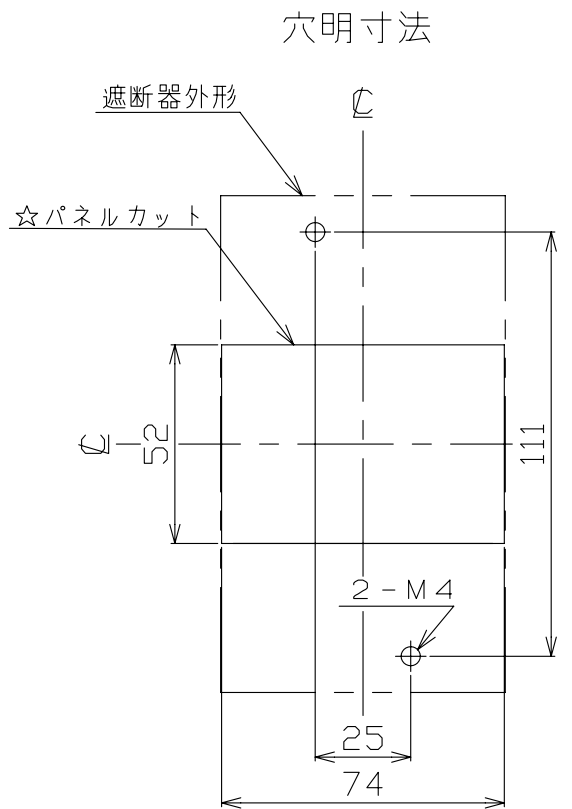
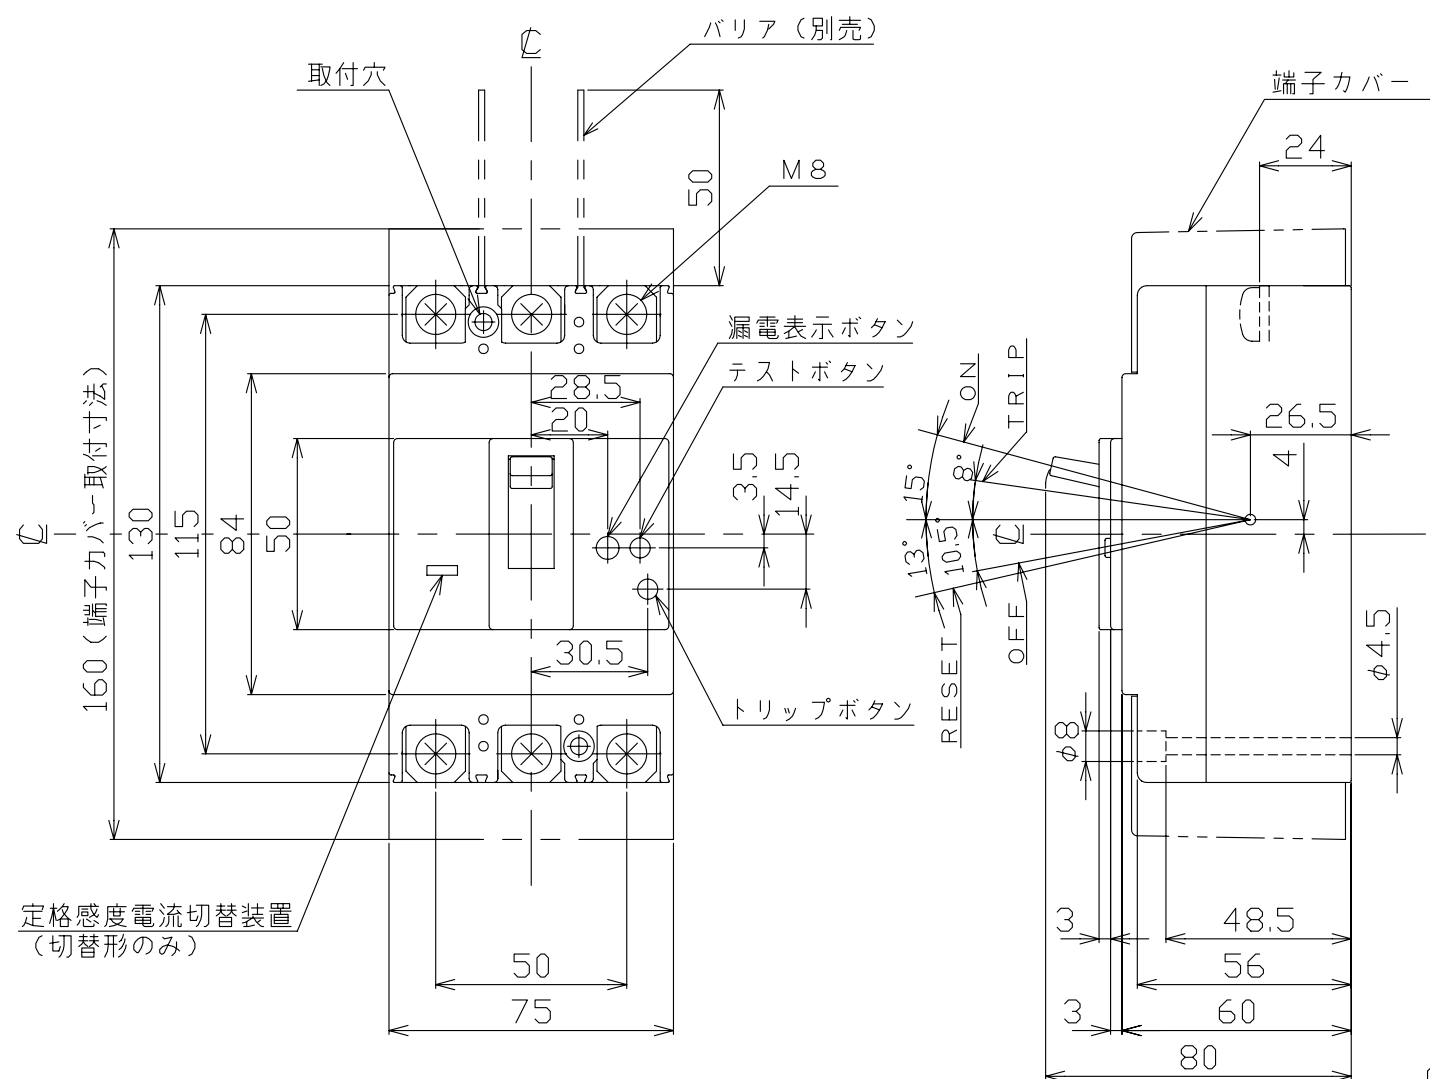
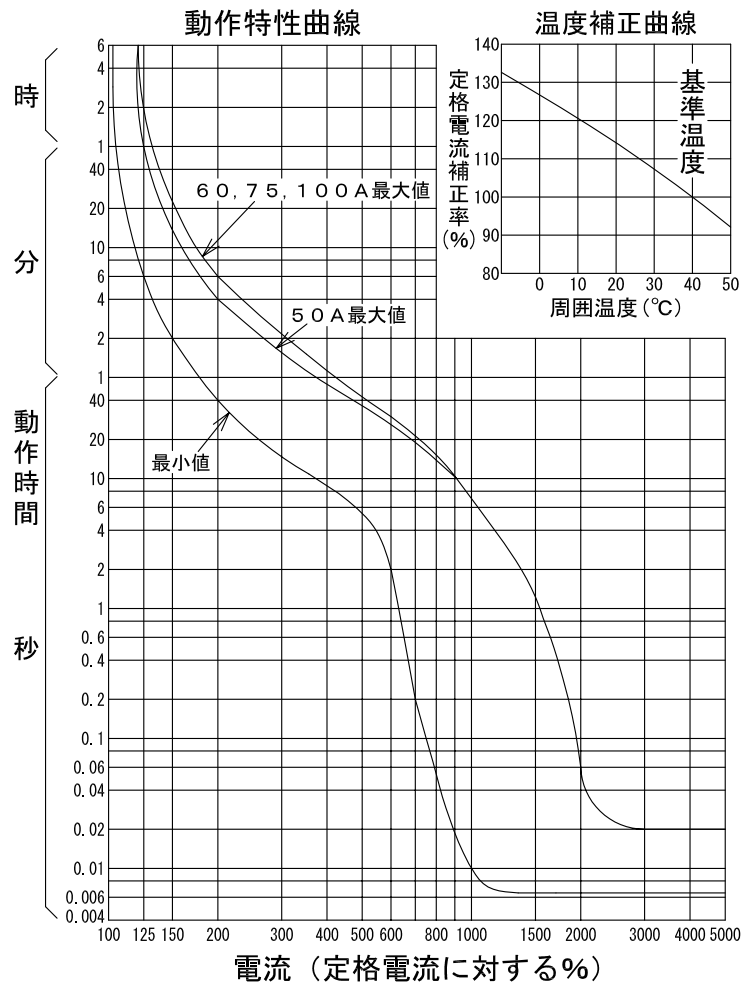


A
B
C
D
E
F
G
H



漏電遮断器 表面形

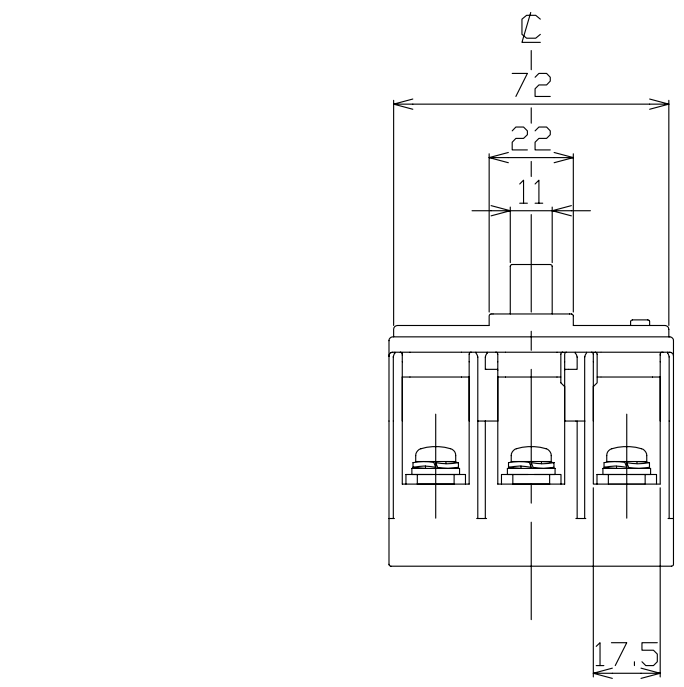

型 式		GBL - 103EC					
フ レーム		100AF					
極数(P)・素子数(E)		3P・3E					
定格電圧 (V)		100-200	200-415				
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100					
最大動作時間		0.45秒					
慣性不動作時間		0.15秒					
定格感度電流		100mA, 200mA 100/200/500mA(※1)	100mA, 200mA 100/200/500mA				
定格遮断容量 (kA)							
A C	100V	10					
	100V/200V						
	200V	10	10				
	415V		5				
引き外し方式		熱動電磁					
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)					
基準周囲温度		40℃					
重量 (kg)		0.75					
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは100mAのみ					
御納入先							
日付		受領印		数量			
承認		検 図		製 図		設 計	
							
年 月 日		三 角 法		G70-13P103EC1			
H20. 9. 30		1 / 2					
テンパール工業株式会社							