
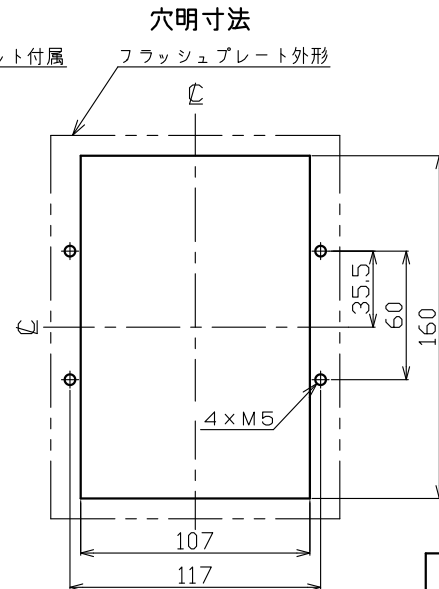
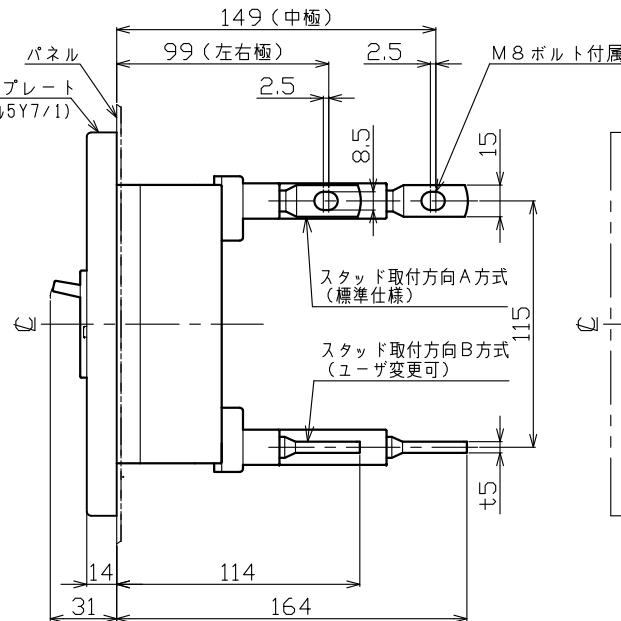




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

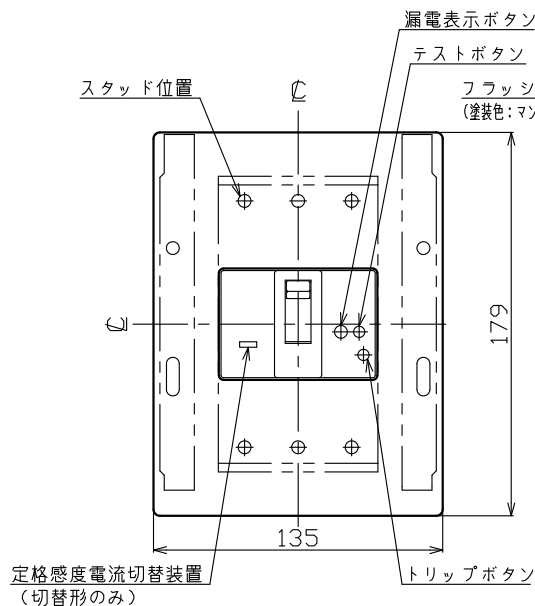

漏電遮断器 埋込形

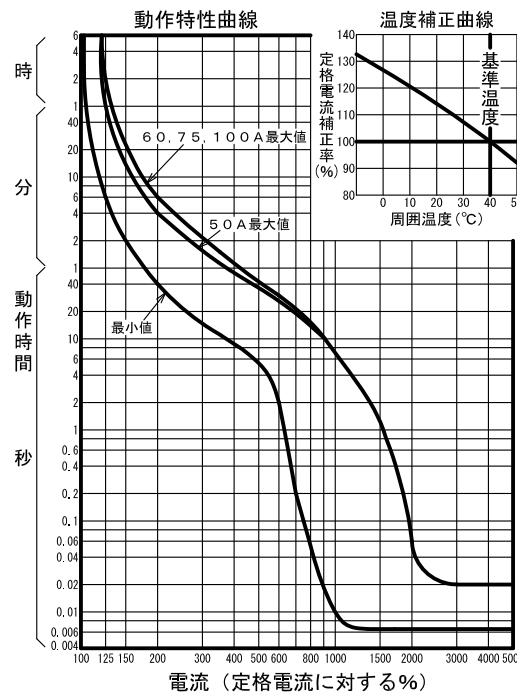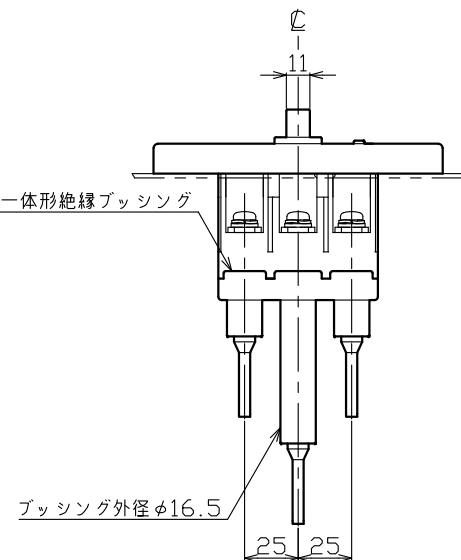

型 式		GBL-103EC			
フレーム		100AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		100-200		200-415	
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100			
最大動作時間		0.45秒			
慣性不動作時間		0.15秒			
定格感度電流		100mA, 200mA		100mA, 200mA	
		100/200/500mA(※1)		100/200/500mA	
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	10			
	100V/200V				
	200V	10		10	
	415V			5	
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.6			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは100mAのみ			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認		検 図		製 図 設 計	
				 	
年 月 日		三 角 法		G70-3P103EC3	
H20. 9. 30		1 / 2.5			
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11