


漏電遮断器 裏面形

注1. () 内の寸法は50A以下の場合です。
2. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。

型 式		GB-104A (高速形) GBL-104A (時延形)				
フ レ ム		100AF				
極数(P)・素子数(E)		4P・3E				
定格電圧 (V)		200-440				
定格電流 (A)		15, 20, 30, 50, 60, 75, 100				
高速形	最大動作時間	0.1秒				
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA				
時延形	最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒				
	慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒				
時延形	定格感度電流	100/200/500mA				
定格遮断容量 (kA)						
A C	100V					
	100V/200V					
	200V	85				
	440V	50				
引き外し方式		完全電磁				
標準接続方式		丸スタッド方式				
基準周囲温度		40℃				
重量 (kg)		4.2				
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先						
日付		受領印		数量		
承認	検 図	製 図	設 計			
○今本○	○林○	○長友○	○青木○			
年 月 日 三 角 法		GB-104A02				
H05.08.10						
テンパール工業株式会社						

穴明寸法

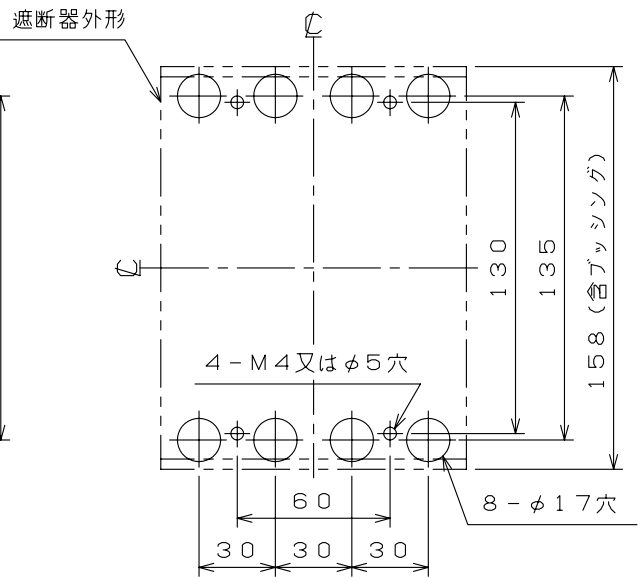

動作特性曲線

