




丸形補助ハンドル
(着脱できます)

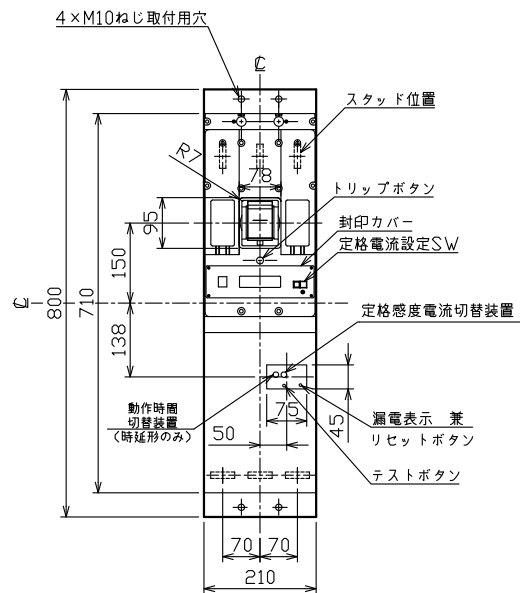


スタッド取付方向A方式
(標準仕様)

スタッド取付方向B方式
(受注仕様)


バースタッド取付方向の指定が無い場合は、標準仕様(A-A方式)で出荷します。

漏電遮断器 裏面形

穴明寸法

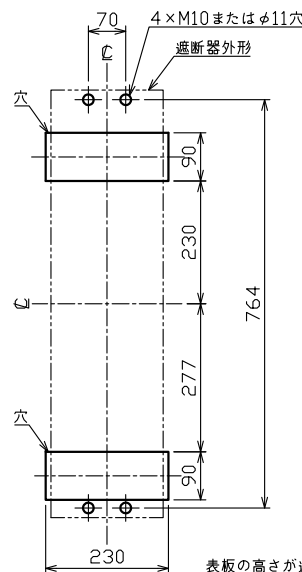


表板穴明寸法

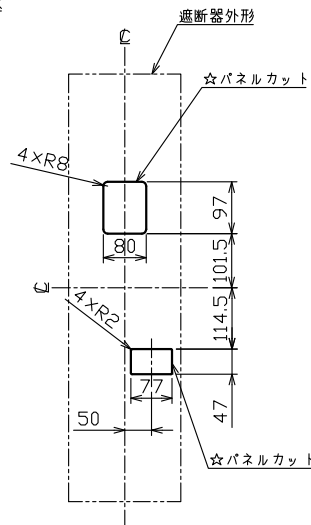

表板の高さが遮断器の底面より185mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

- 短限時設定電流値：設定定格電流の5倍固定（誤差範囲±15%以内）
- 瞬時設定電流値：時延形 20000A固定（誤差範囲±20%以内）
高速形 7500A（誤差範囲±20%以内）
- 動作時間：右図による（誤差範囲±33%以内）

動作特性曲線

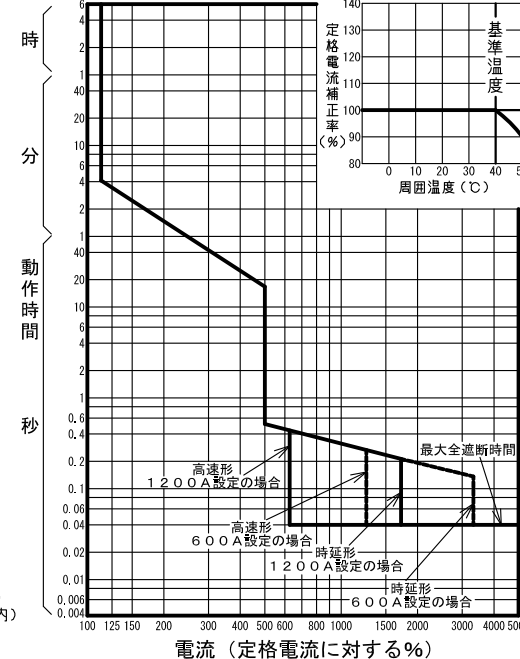

型 式	GB-1203WA (高速形) GBL-1203WA (時延形)				
フレーム	1200AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	AC200-440				
定格電流 (A)	可調整 600/700/800/1000/1200				
高速形 時延形	最大動作時間	0.1秒			
	定格感度電流	50/100/200/500/1000mA			
	最大動作時間	0.6/1.2/2秒			
	慣性不動作時間	0.3/0.6/1秒			
	定格感度電流	50/100/200/500/1000mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V				
	200V	125			
	440V	85			
引き外し方式	電子式可調整				
標準接続方式	バースタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	47				
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(近藤)	(馬場)	(松本)	(松本)		
年 月 日	三 角 法	GB-1203WA02			
H24.07.09	1/10				
テンパール工業株式会社					