



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

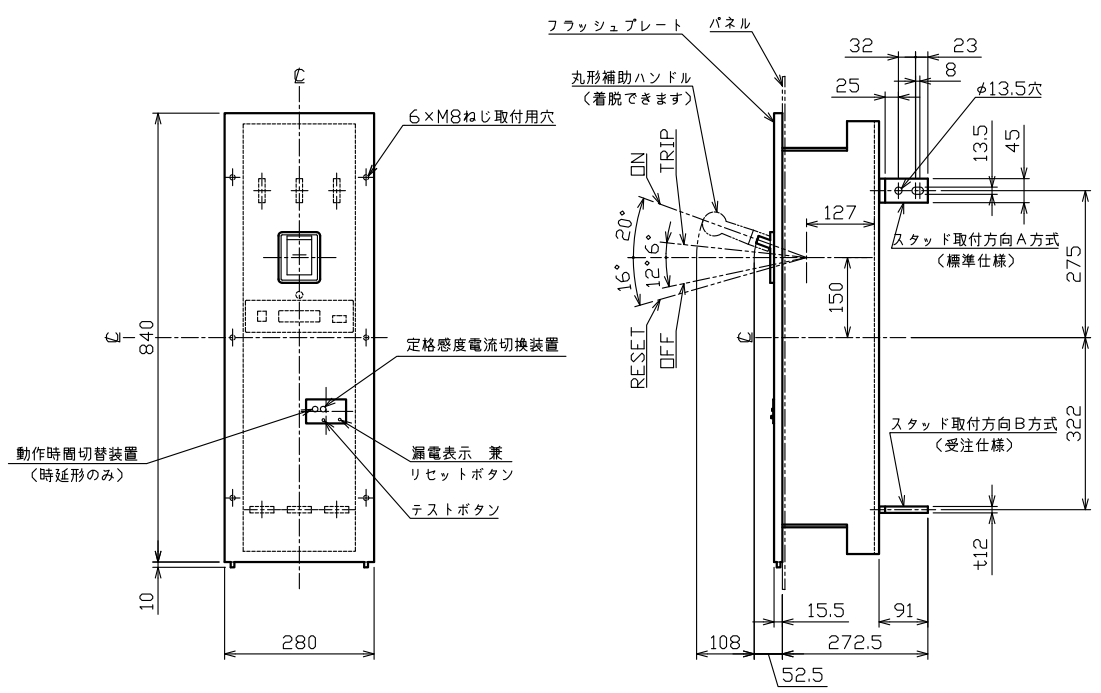


漏電遮断器 埋込形

穴明寸法

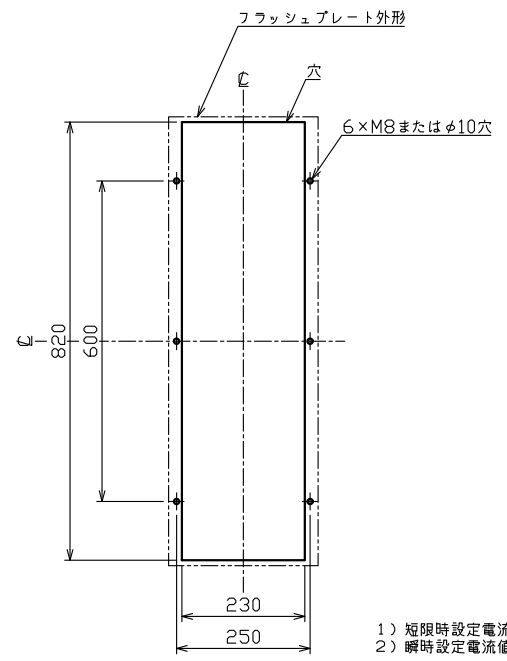

バースタッド取付方向の指定が無い場合は、標準仕様(A-A方式)で出荷します。

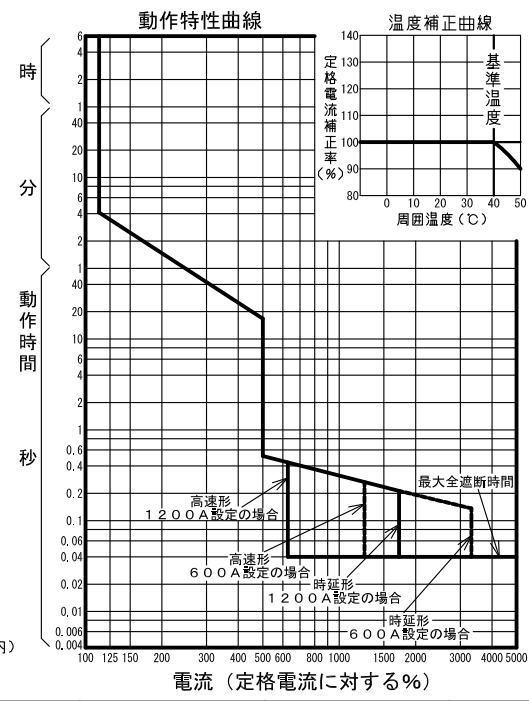

注1. フラッシュプレートは可調整部(定格電流設定つまみ等)が露出する穴付きもご要求により製作します。

型 式	GB-1203WA (高速形) GBL-1203WA (時延形)
フレーム	1200AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC200-440
定格電流 (A)	可調整 600/700/800/1000/1200
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	50/100/200/500/1000mA
最大動作時間	0.6/1.2/2秒
慣性不動作時間	0.3/0.6/1秒
定格感度電流	50/100/200/500/1000mA
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V 100V/200V 200V 440V
	125 85
引き外し方式	電子式可調整
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	53
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
近藤	馬場	松本
年月日	三角法	GB-1203WA03
H24.07.09	1/10	
テンパール工業株式会社		

- 短限時設定電流値：設定定格電流の5倍固定（誤差範囲±15%以内）
- 瞬時設定電流値：時延形 20000A固定（誤差範囲±20%以内）
高速形 7500A（誤差範囲±20%以内）
- 動作時間：右図による（誤差範囲±33%以内）