

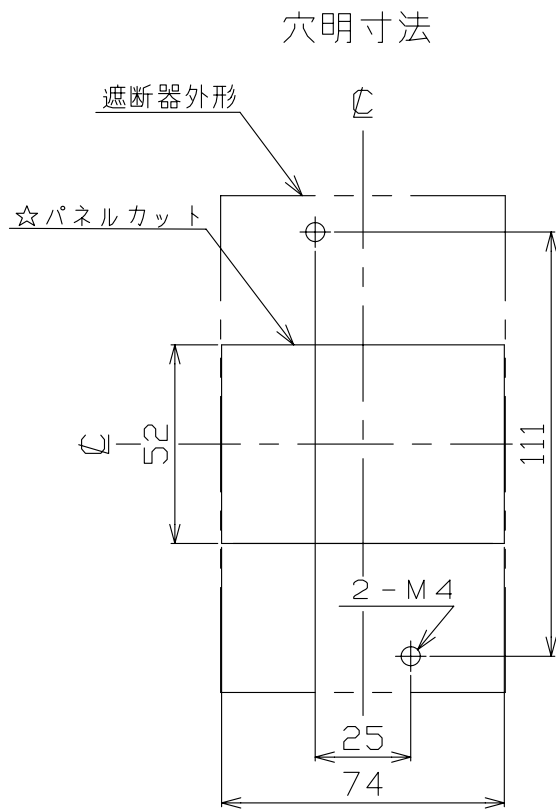


A
B
C
D
E
F
G
H

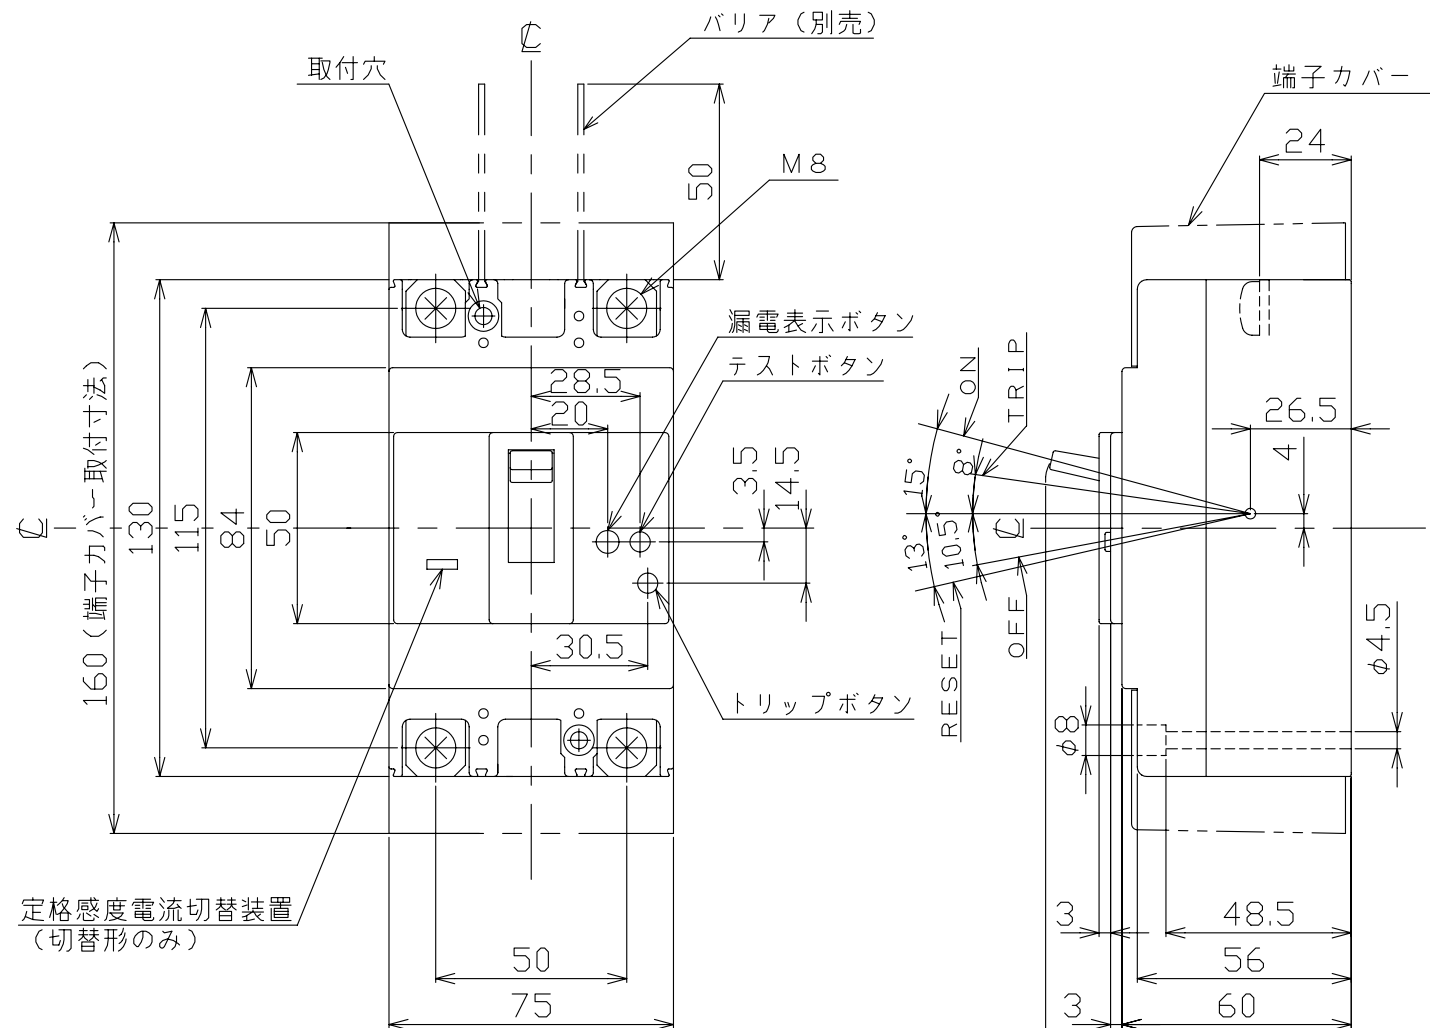

時
分
動作時間
秒

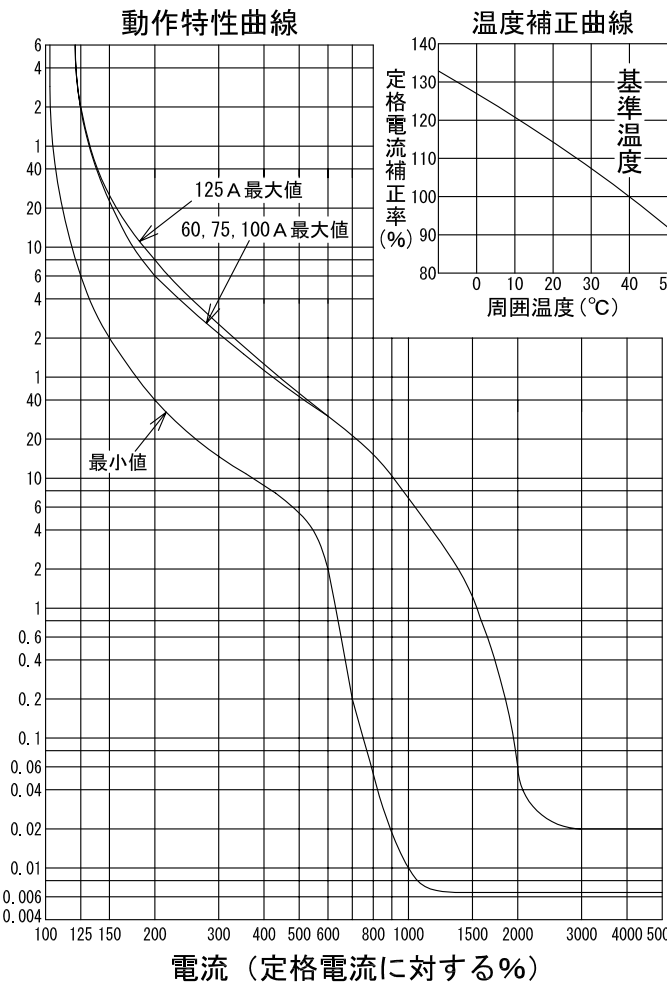

型 式		GBL - 1 2 2 E C									
フ レ ー ム		125AF									
極 数 (P)・素 子 数 (E)		2 P・2 E									
定 格 電 圧 (V)		100-200									
定 格 電 流 (A)		60, 75, 100, 125									
最 大 動 作 時 間		0.45秒									
慣 性 不 動 作 時 間		0.15秒									
定 格 感 度 電 流		100mA, 200mA, 100/200/500mA									
定 格 遮 断 容 量 (kA)											
A C	100V	25									
	100V/200V										
	200V	25									
	415V										
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁									
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)									
基 準 周 囲 温 度		40℃									
重 量 (k g)		0.65									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 2 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付		受 領 印				数 量					
承 認	検 図	製 図	設 計								
											
年 月 日		三 角 法		G70-2P122EC1							
H20. 9. 30		1 / 2									
テンパール工業株式会社											