
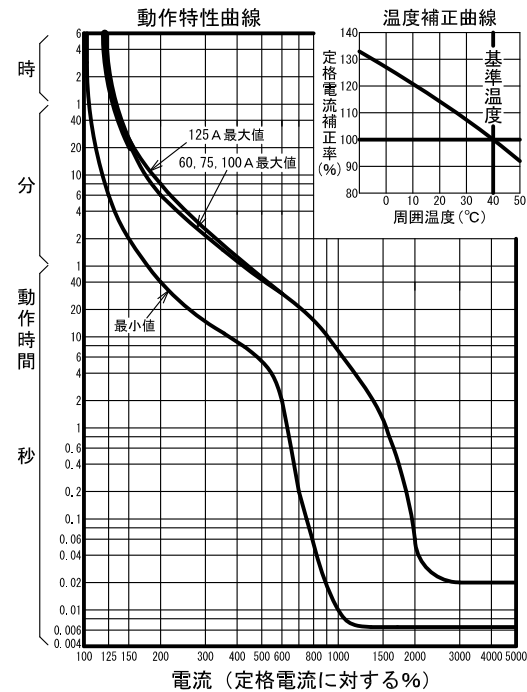
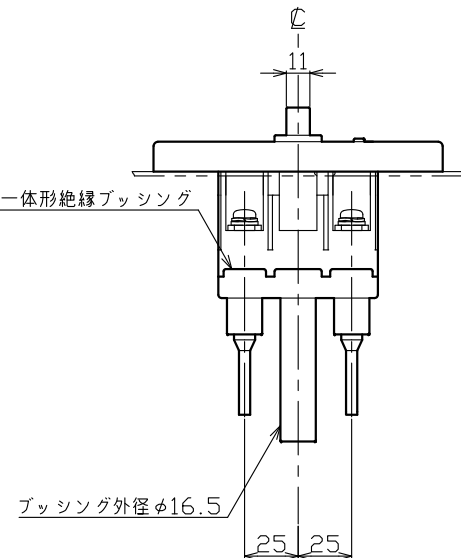
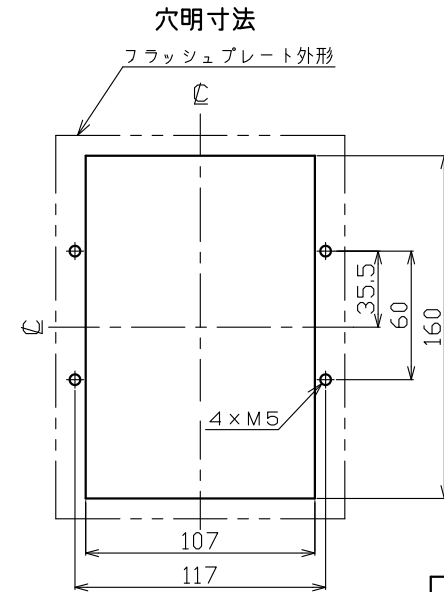


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

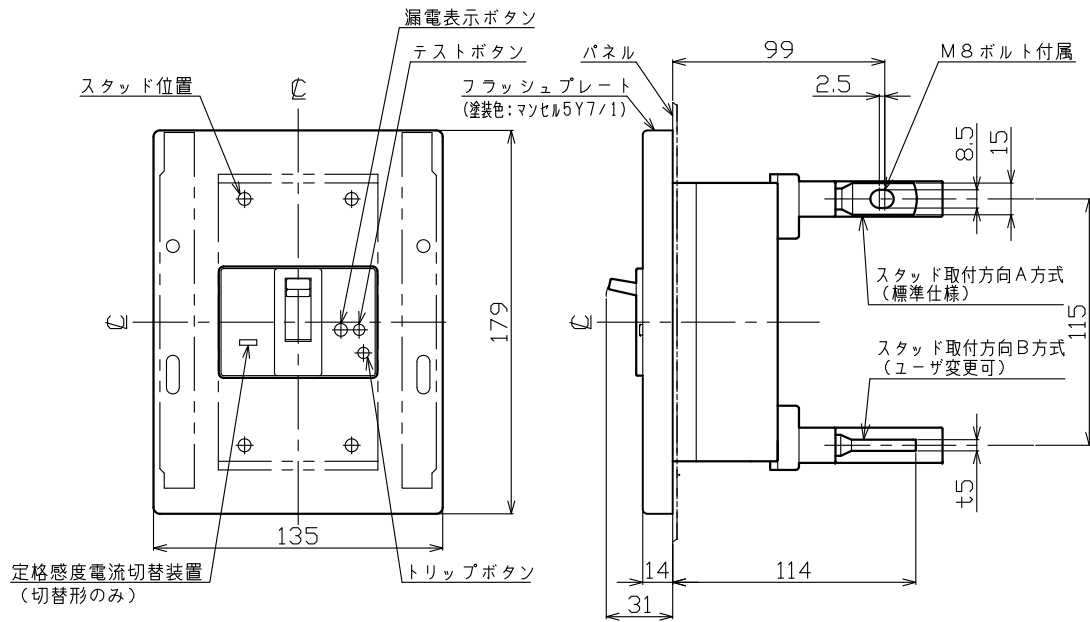

型 式	GBL-122EC				
フレーム	125AF				
極数(P)・素子数(E)	2P・2E				
定格電圧 (V)	100-200				
定格電流 (A)	60, 75, 100, 125				
最大動作時間	0.45秒				
慣性不動作時間	0.15秒				
定格感度電流	100mA, 200mA, 100/200/500mA				
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	25			
	100V/200V				
	200V	25			
	415V				
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	バースタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	1.4				
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今 本	馬 場	内 藤	内 藤		
年 月 日	三 角 法	G701-2P1122EC3			
H20. 9. 30	1 / 2, 5				
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11