
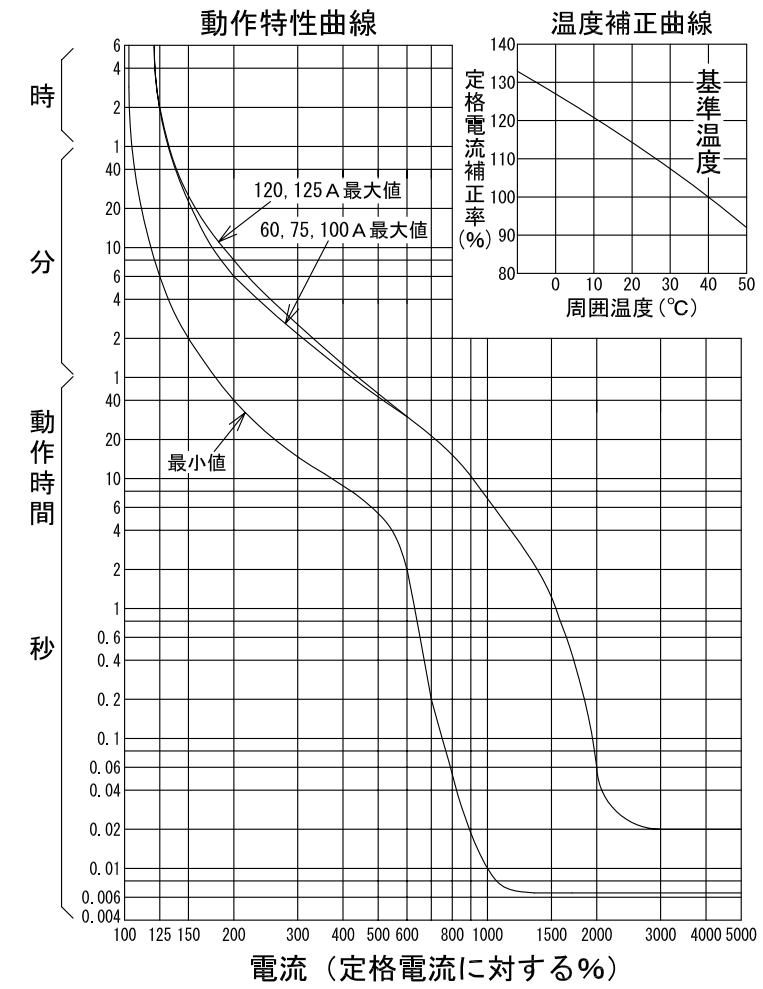
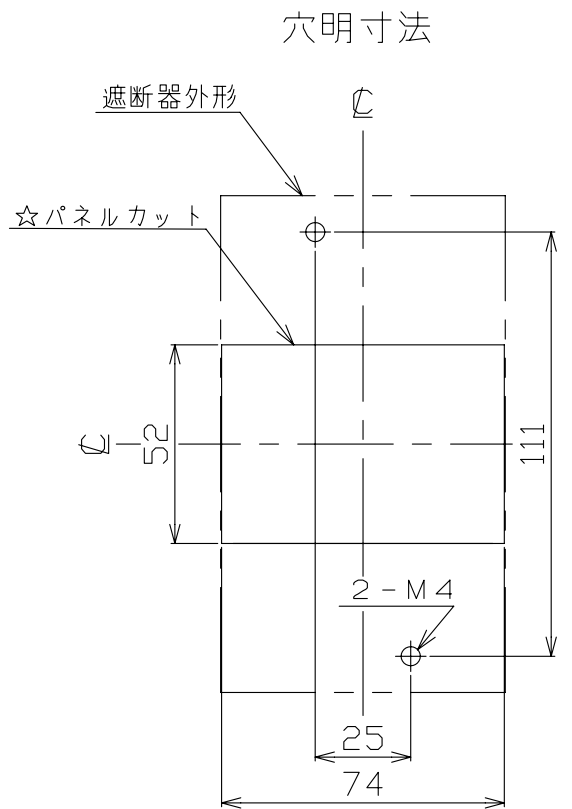


A
B
C
D
E
F
G
H

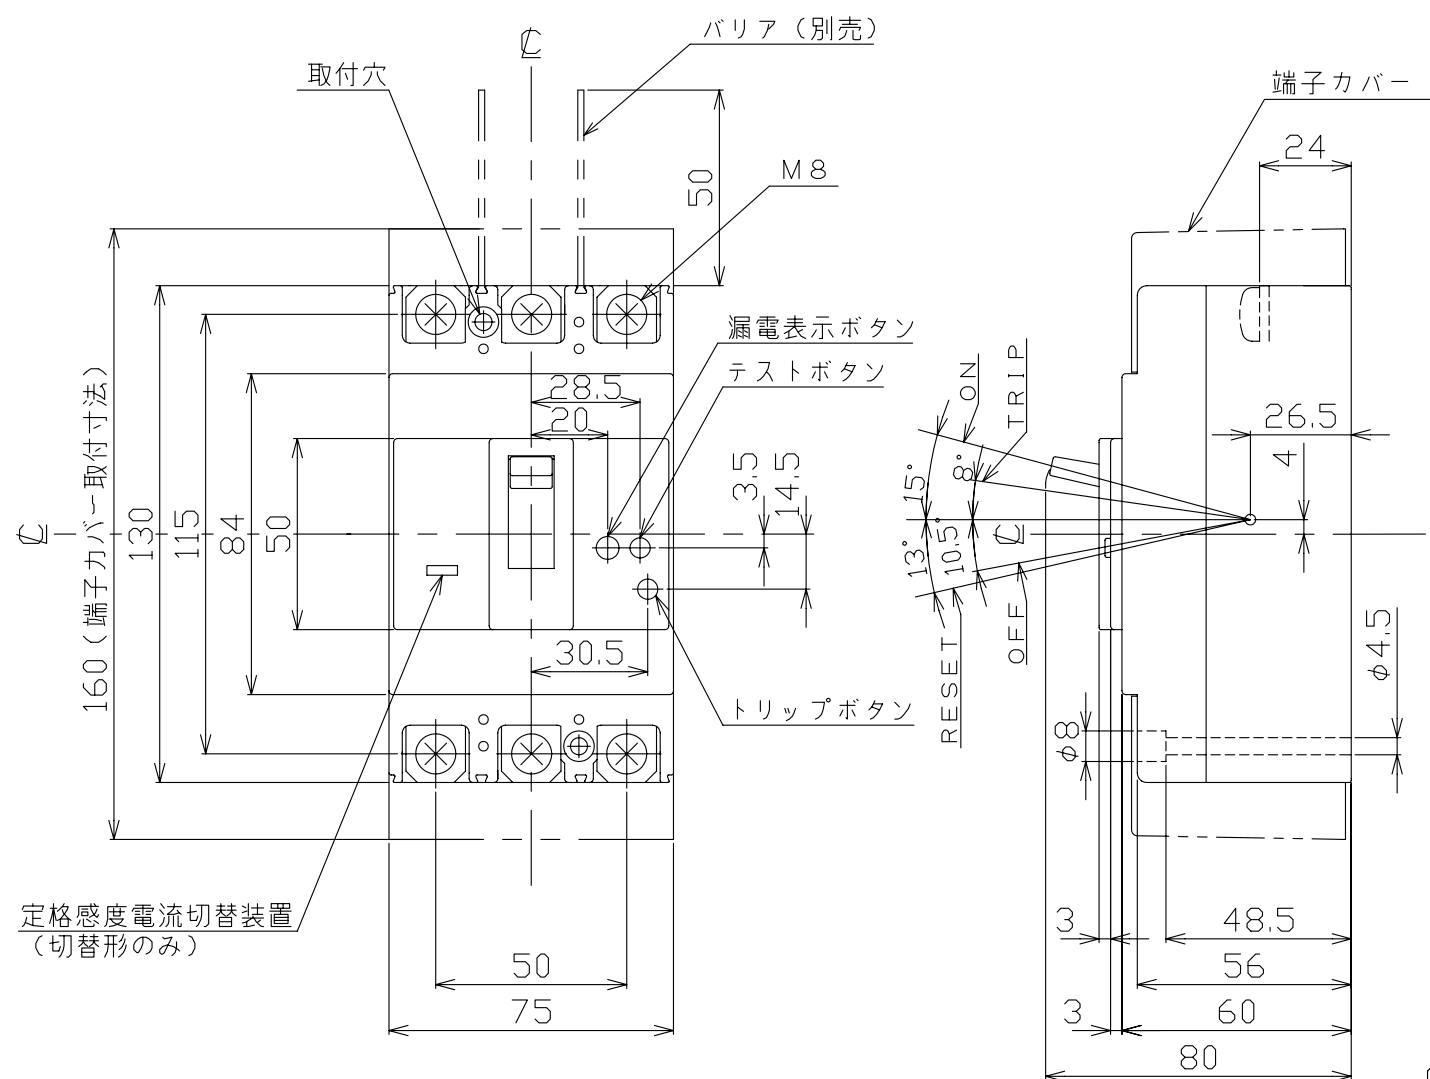

型 式		GBL - 1 2 3 E C			
フ レーム		125AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		200-415			
定格電流 (A)		60, 75, 100, 120, 125			
最大動作時間		0.45秒			
慣性不動作時間		0.15秒			
定格感度電流		100mA, 200mA, 100/200/500mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V				
	200V	25			
	415V	7.5			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.75			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	馬場	内藤	内藤		
年 月 日		三 角 法			
H20. 9. 30		1 / 2		G70-13P123EC1	
テンパール工業株式会社					