
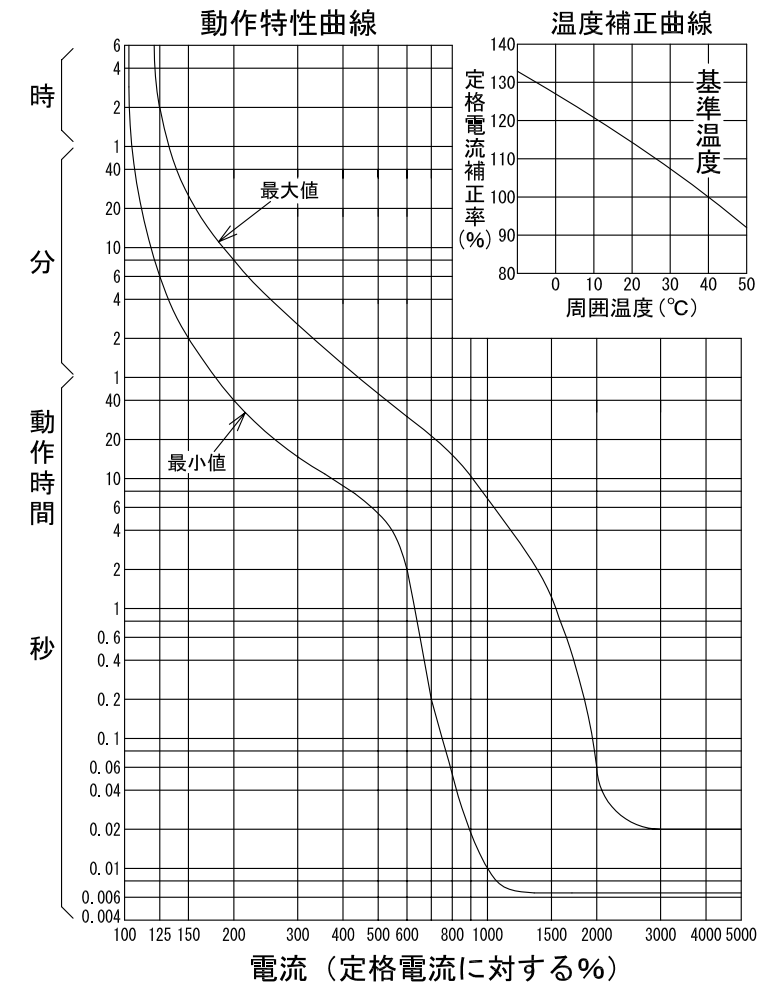
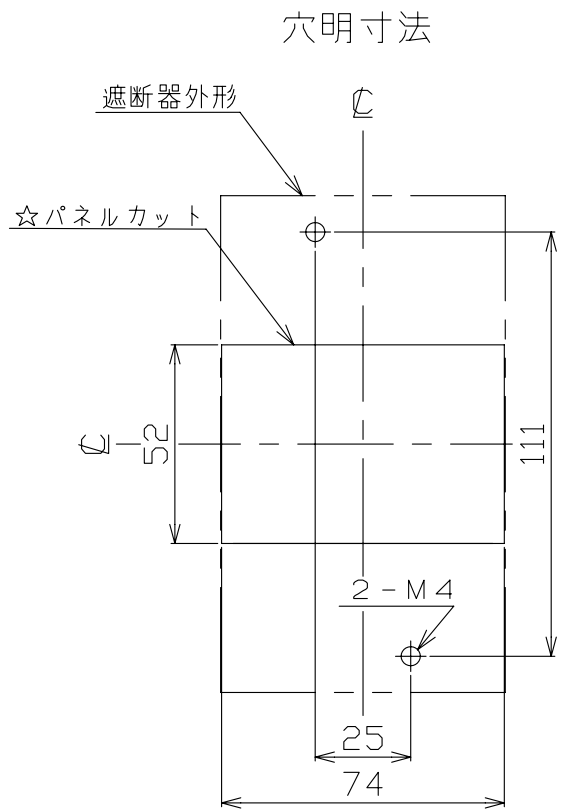


A
B
C
D
E
F
G
H

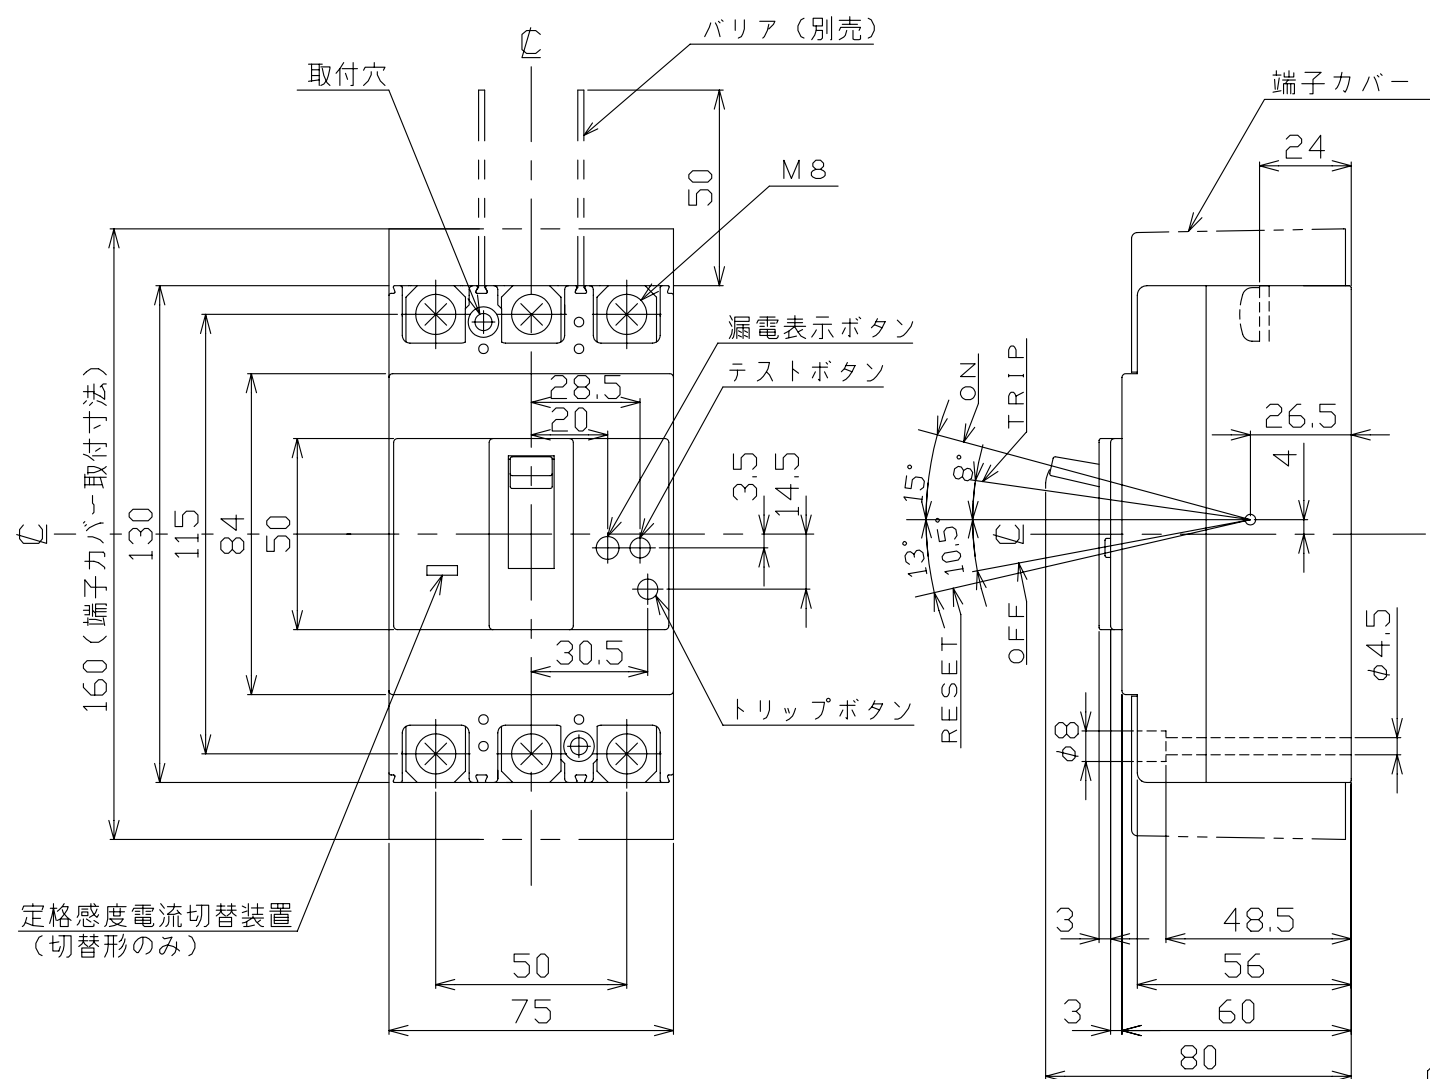

型 式		GBL - 1 2 3 E D			
フ レ ー ム		125AF			
極 数 (P)・素 子 数 (E)		3P・3E			
定 格 電 圧 (V)		100-200			
定 格 電 流 (A)		120, 125			
最 大 動 作 時 間		0.45秒			
慣 性 不 動 作 時 間		0.15秒			
定 格 感 度 電 流		100mA, 200mA, 100/200/500mA			
定 格 遮 断 容 量 (kA)					
A C	100V	10			
	100V/200V				
	200V	10			
	415V				
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁			
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)			
基 準 周 囲 温 度		40℃			
重 量 (k g)		0.75			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 2 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御 納 入 先					
日 付		受 領 印		数 量	
承 認		検 図		製 図 設 計	
				 	
年 月 日		三 角 法		G 7 0 - 1 3 P 1 2 3 E D 1	
H20. 9. 30		1 / 2			
テンパール工業株式会社					