

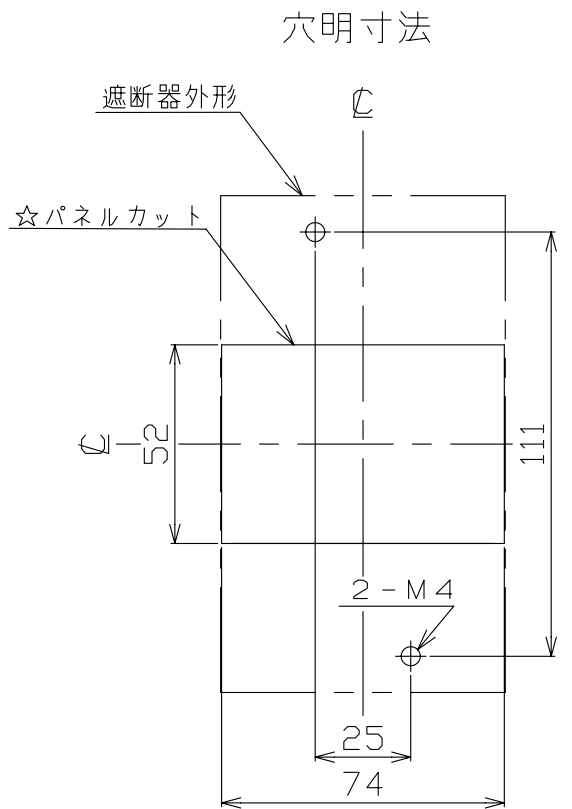
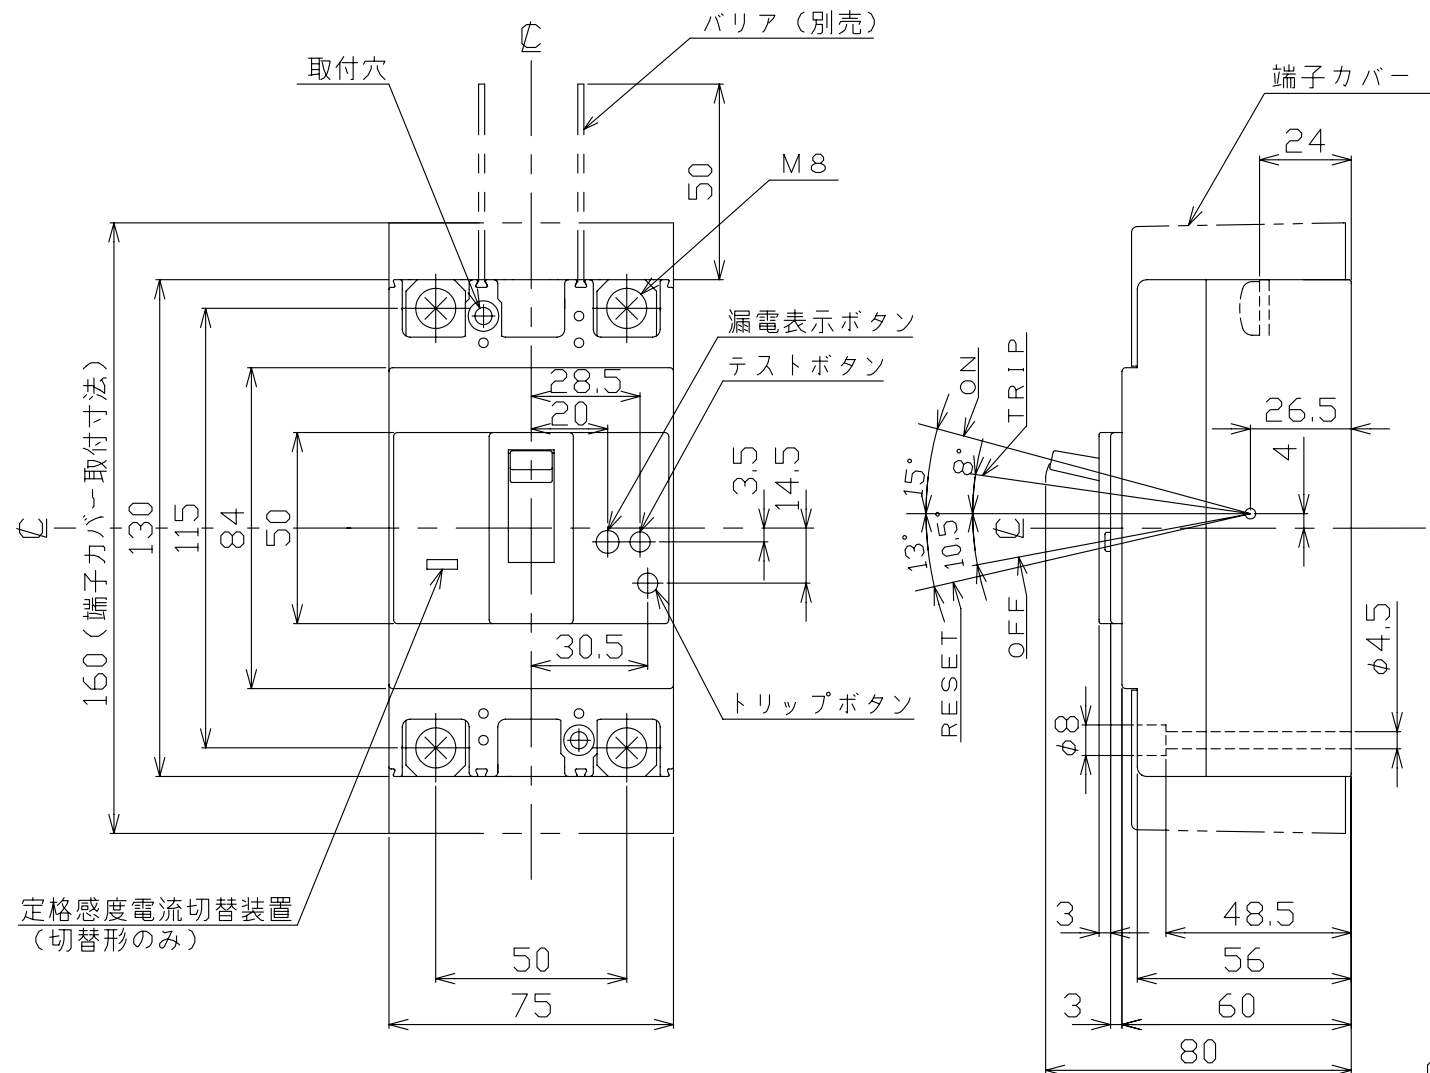
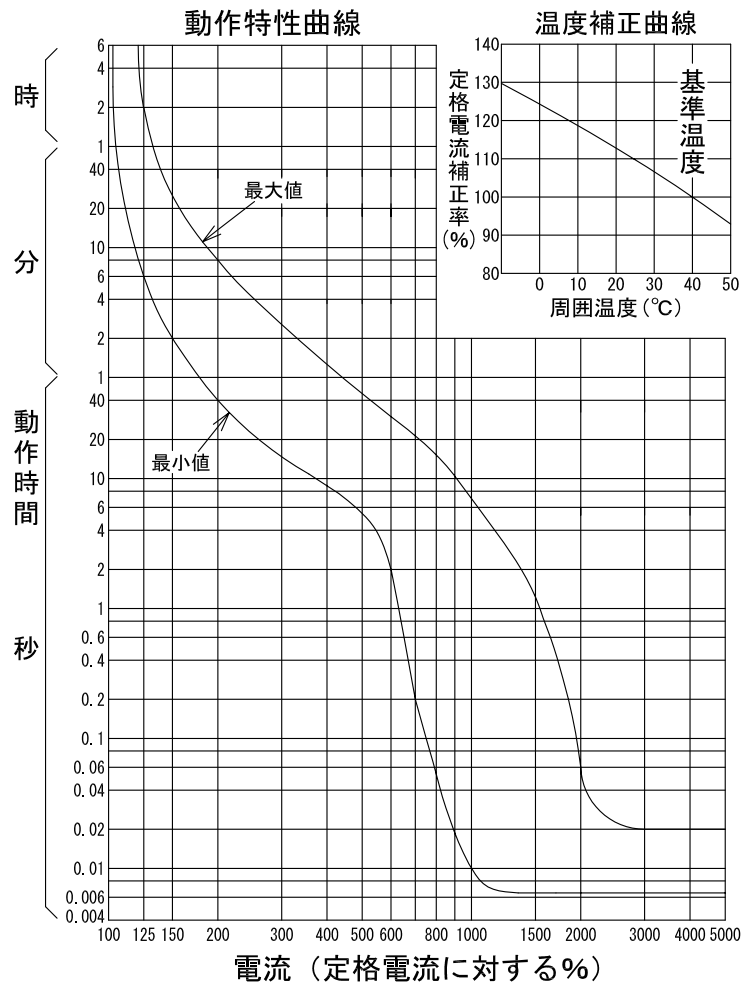


A
B
C
D
E
F
G
H



定格感度電流切替装置
(切替形のみ)

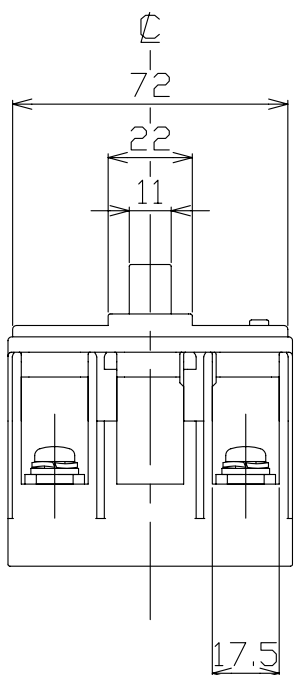

漏電遮断器 表面形

型 式		GBL - 152EC									
フ レーム		150AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		100-200									
定格電流 (A)		150									
最大動作時間		0.45秒									
慣性不動作時間		0.15秒									
定格感度電流		100mA, 200mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	25									
	100V/200V										
	200V	25									
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		0.65									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		G70-2P152EC1							
H20.9.30		1 / 2									
テンパール工業株式会社											