


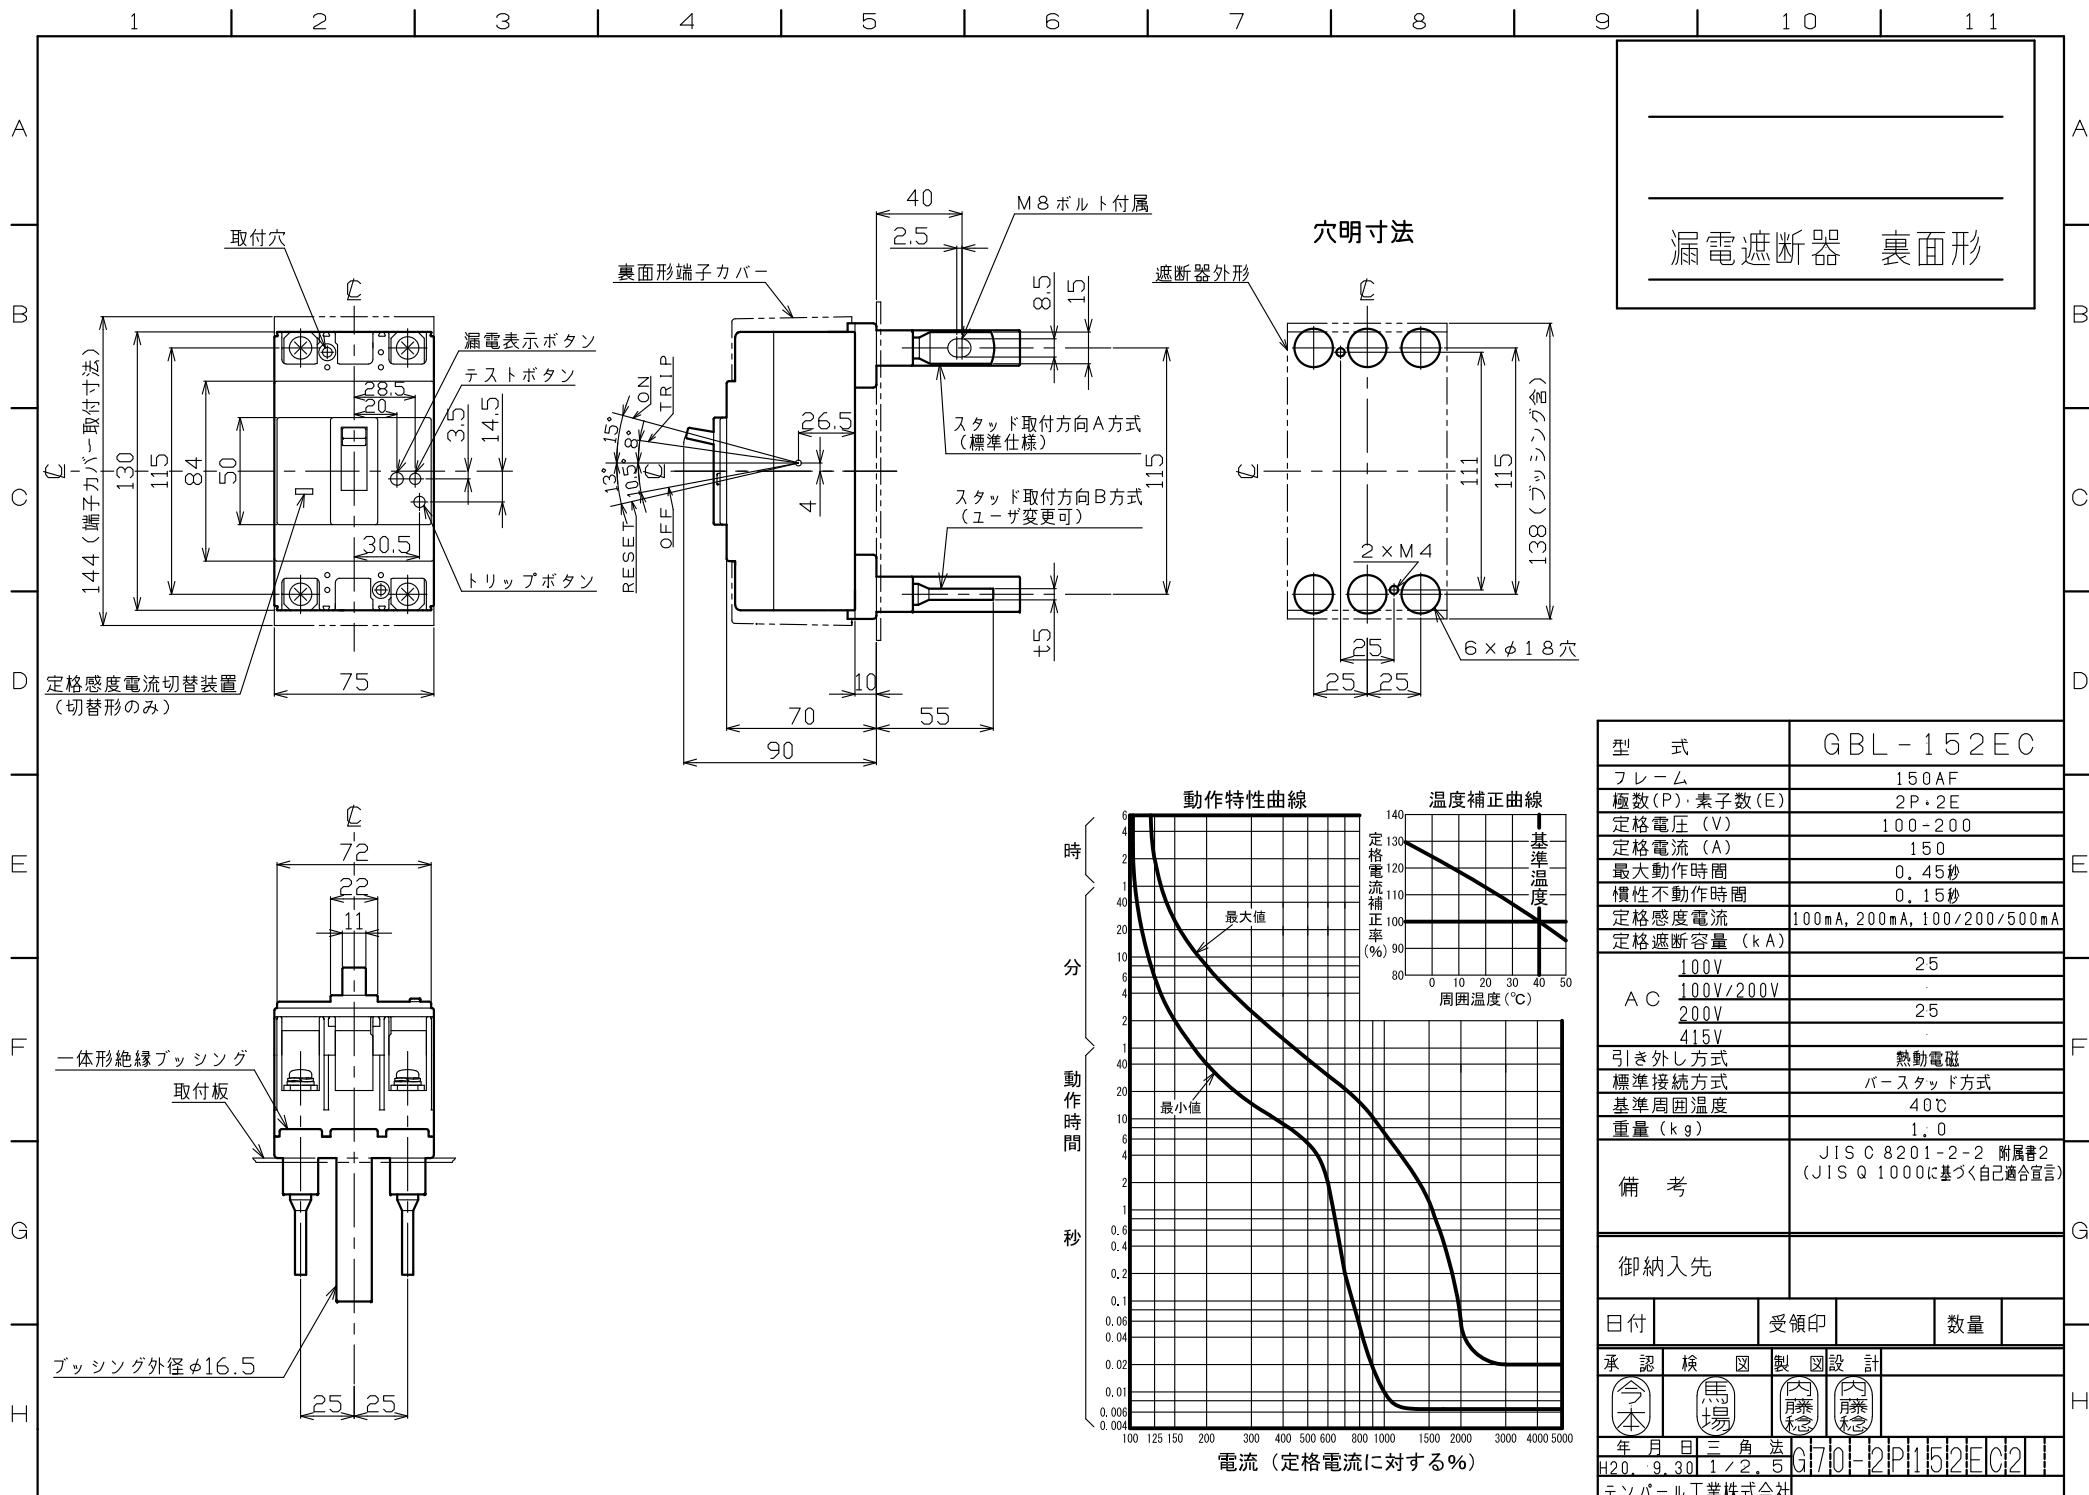

漏電遮断器 裏面形

型 式		GBL - 152EC									
フ レーム		150AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		100-200									
定格電流 (A)		150									
最大動作時間		0.45秒									
慣性不動作時間		0.15秒									
定格感度電流		100mA, 200mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	25									
	100V/200V										
	200V	25									
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.0									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印				数量					
承認	検 図	製 図		設 計							
											
年 月 日 三 角 法											
H20. 9. 30 1 / 2. 5 G70-2P152EC2											
テンパール工業株式会社											