



A
B
C
D
E
F
G
H

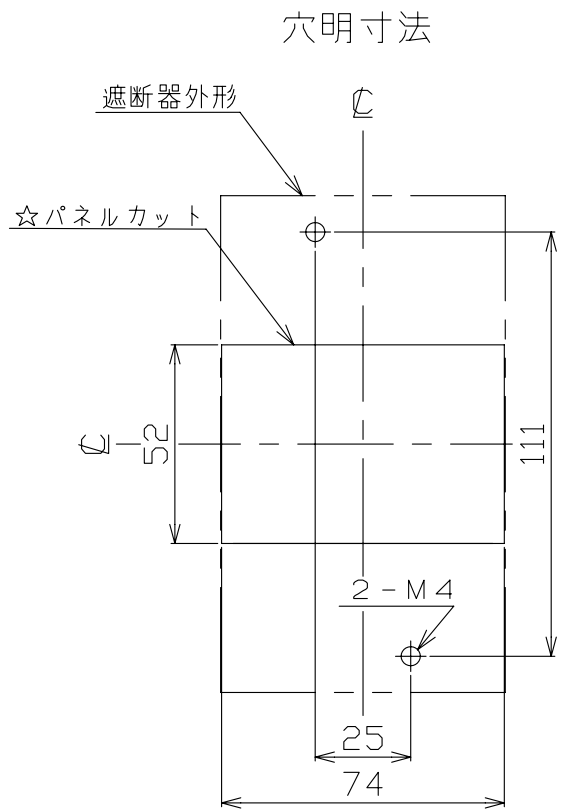

漏電遮断器 表面形

型 式		GBL - 153EC									
フ レーム		150AF									
極 数 (P)・素 子 数 (E)		3P・3E									
定 格 電 圧 (V)		200-415									
定 格 電 流 (A)		150									
最大動作時間		0.45秒									
慣性不動作時間		0.15秒									
定格感度電流		100mA, 200mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V										
	200V	25									
	415V	7.5									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度		40℃									
重 量 (k g)		0.75									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認	検 図	製 図	設 計								
											
年 月 日		三 角 法		G70-13P153EC1							
H20. 9. 30		1 / 2									
テンパール工業株式会社											

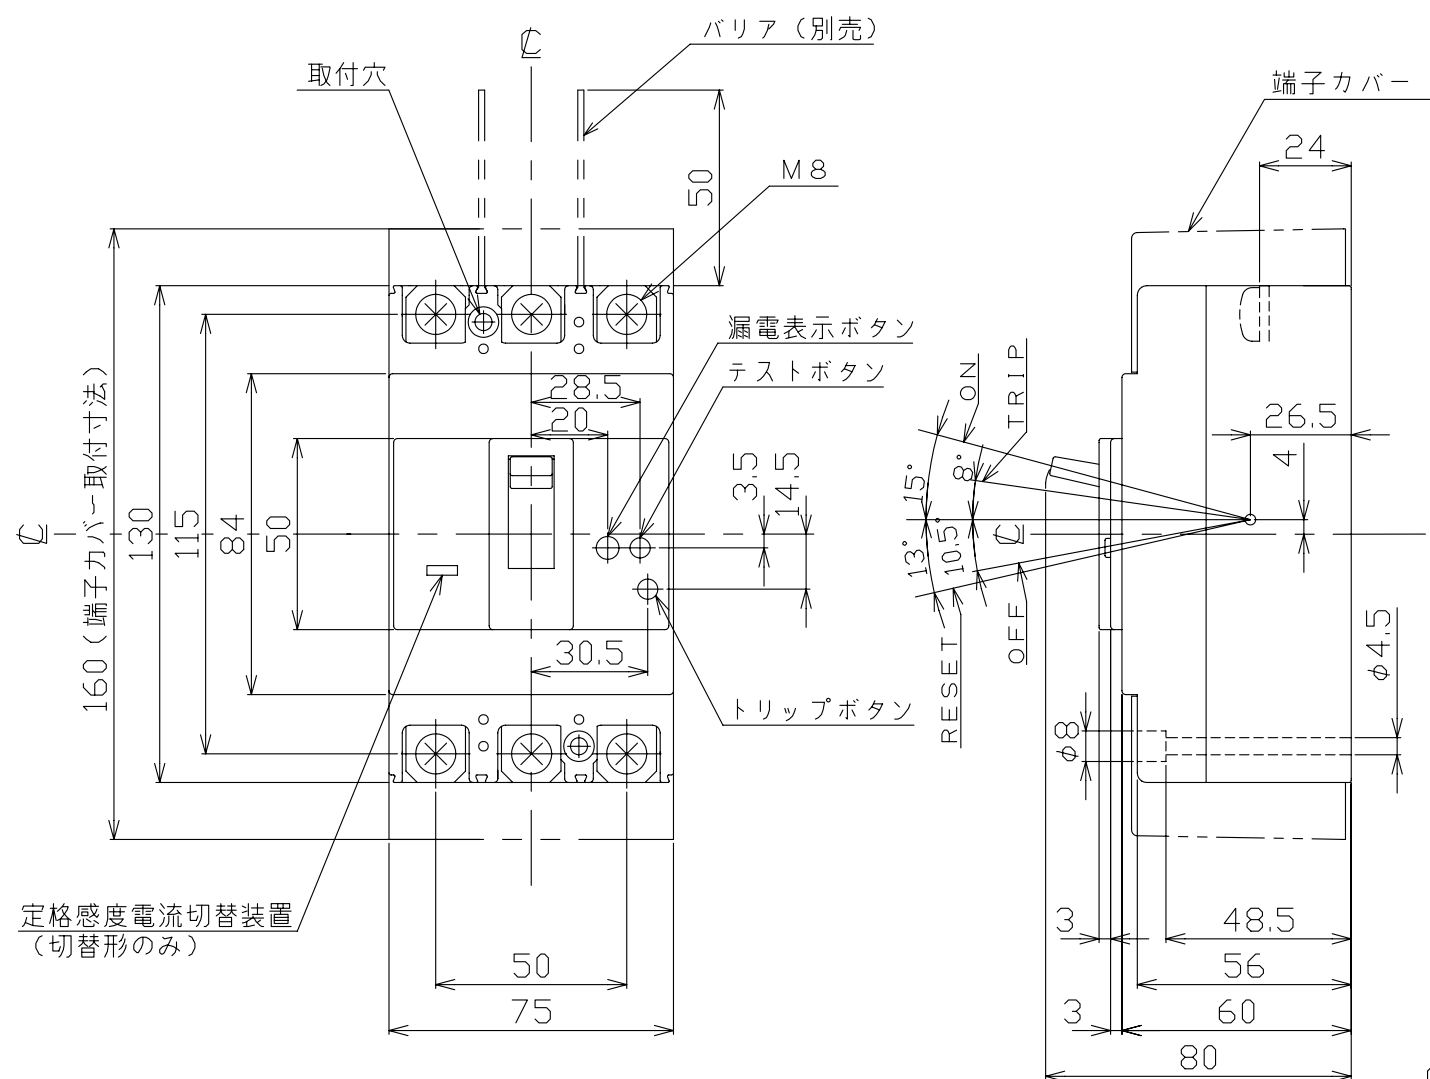