


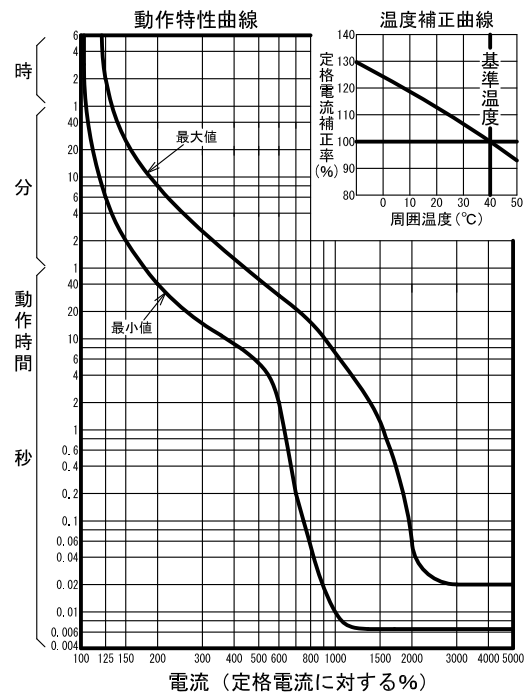

型 式		GBL-153EC									
フレーム		150AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		200-415									
定格電流 (A)		150									
最大動作時間		0.45秒									
慣性不動作時間		0.15秒									
定格感度電流		100mA, 200mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C		100V									
		100V/200V									
		200V		25							
		415V		7.5							
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.2									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印				数量					
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		G70-3P153EC2							
H20. 9. 30		1 / 2. 5									
テンパール工業株式会社											