
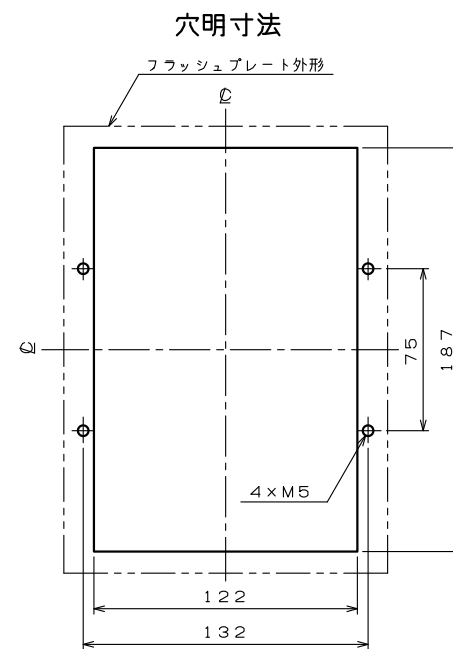



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

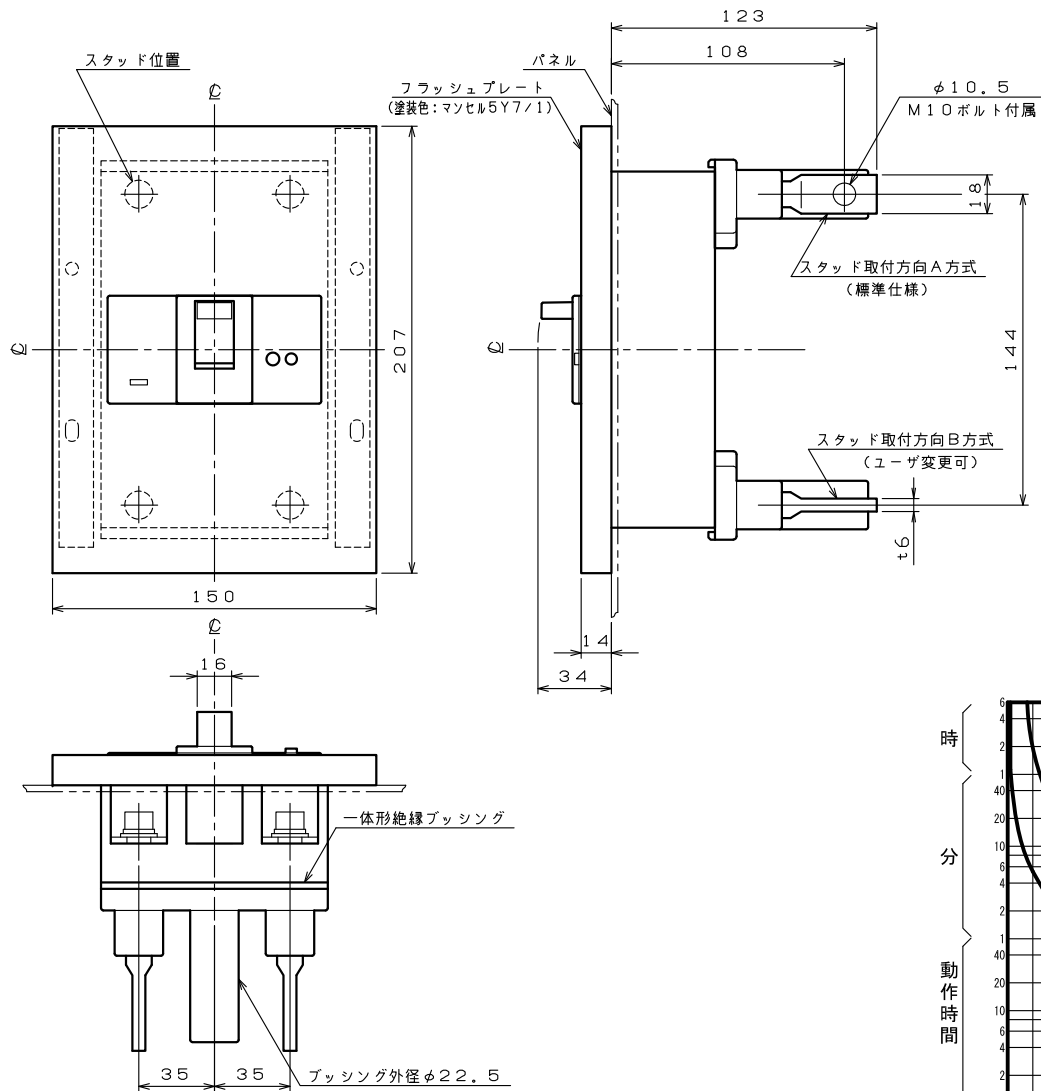

漏電遮断器 埋込形

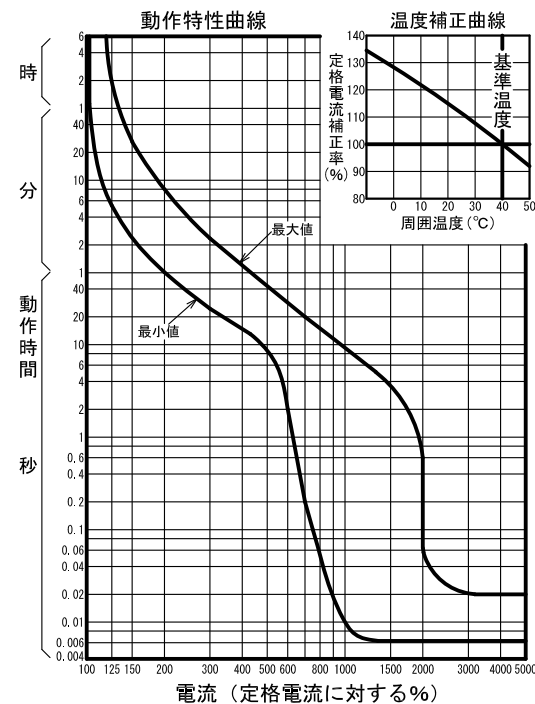

型 式	GBL-222EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	100-200
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225
最大動作時間	0.45秒
慣性不動作時間	0.15秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	35
100V/200V	
200V	35
415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	2, 0
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	
受領印	
数量	
承認	
検 図	
製 図 設 計	
濱井	
中井	
岡村	
岡村	
年 月 日 三 角 法	
2021.02.25 1/2.5	
6561-2P222EA3	
テンパール工業株式会社	