
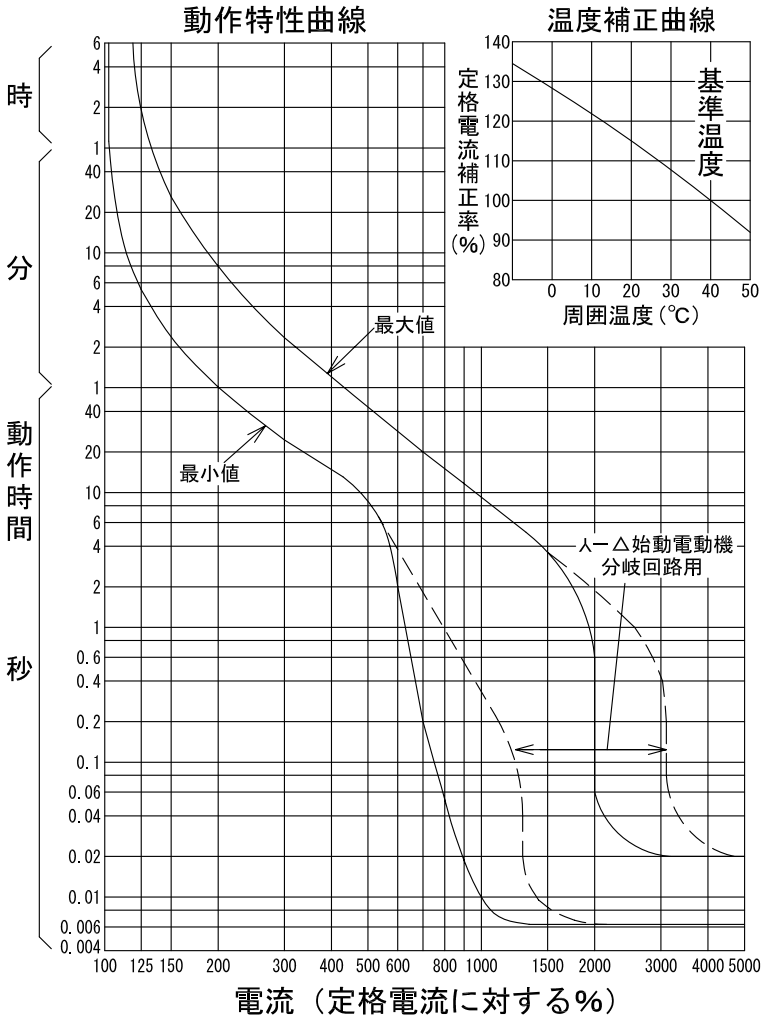
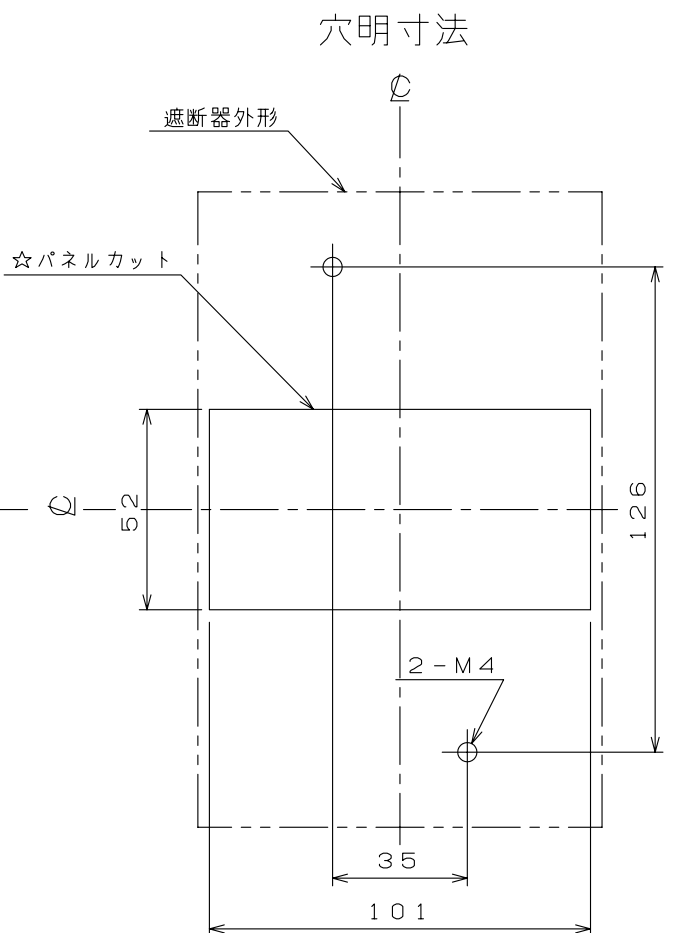


漏電遮断器 表面形

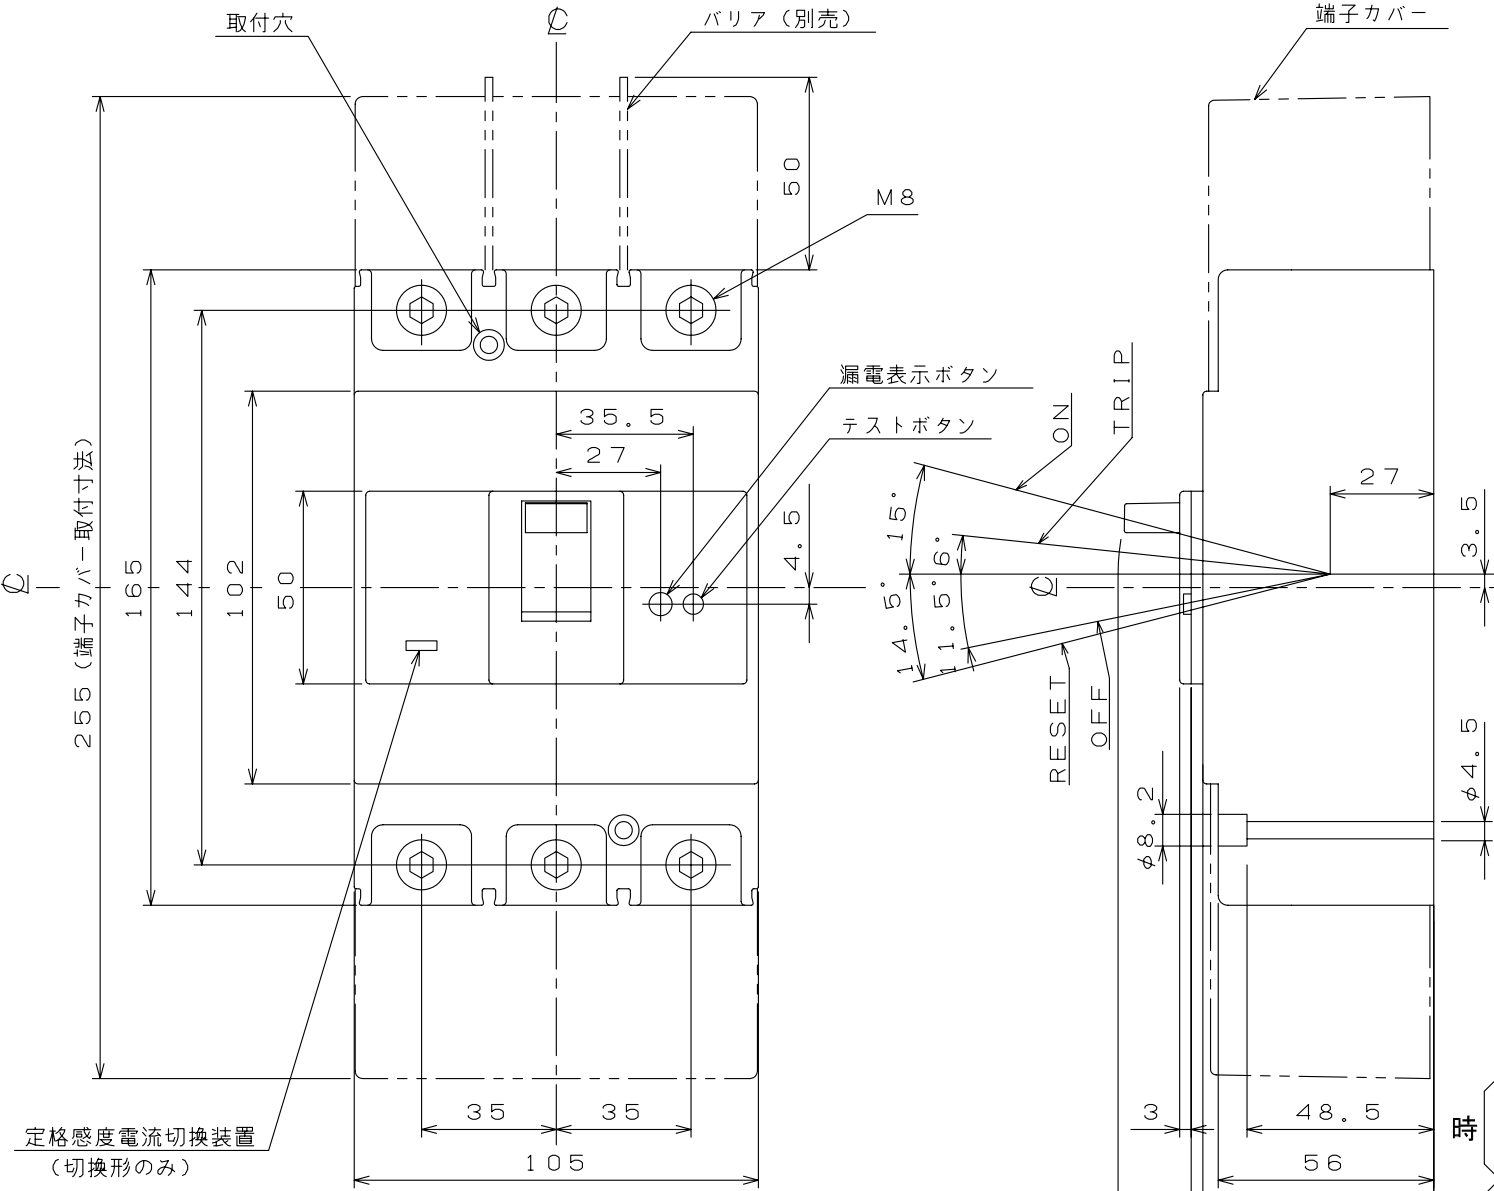

型 式		GBL - 2 2 3 E A	
フ レ ー ム		225AF	
極 数 (P)・素 子 数 (E)		3P・3E	
定 格 電 圧 (V)		200 - 415	
定 格 電 流 (A)		125, 150, 175, 200, 225	
最 大 動 作 時 間		0.45秒	
慣 性 不 動 作 時 間		0.15秒	
定 格 感 度 電 流		100 / 200 / 500mA	
定 格 遮 断 容 量 (kA)			
A C	100V		
	100V/200V		
	200V	35	
	415V	18	
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁	
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)	
基 準 周 囲 温 度		40℃	
重 量 (k g)		1.6	
備 考		J I S C 8201-2-2 附 属 書 2 (J I S Q 1000 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)	
御 納 入 先			
日 付		受 領 印	数 量
承 認	検 図	製 図	設 計
後藤	田	長力	品田
年 月 日	三 角 法	E34-3P223EA63	
H10.10.12	1 / 2		
テンパール工業株式会社			