





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

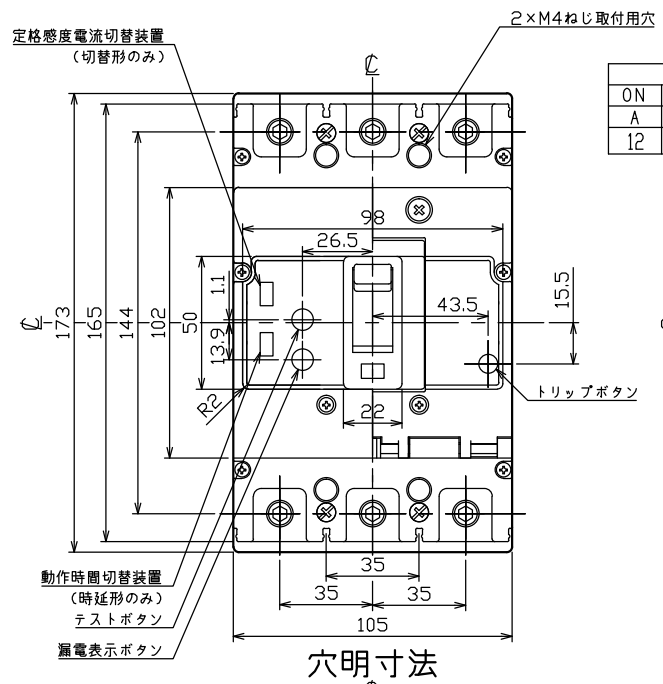

ハンドル角度			
ON	OFF	トリップ	リセット
A	B	C	D
12	12	6.5	15

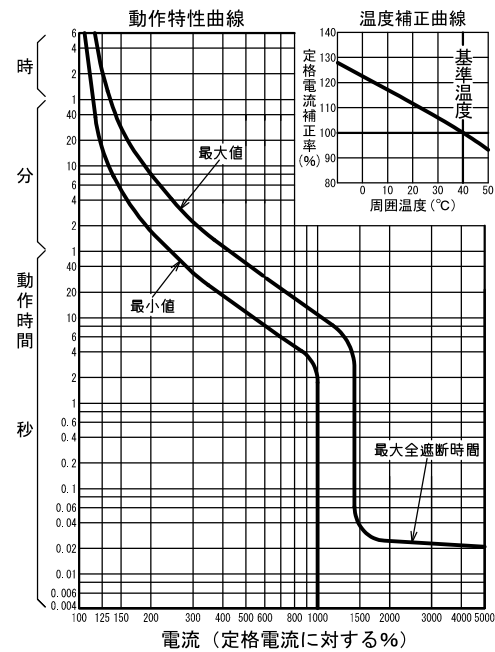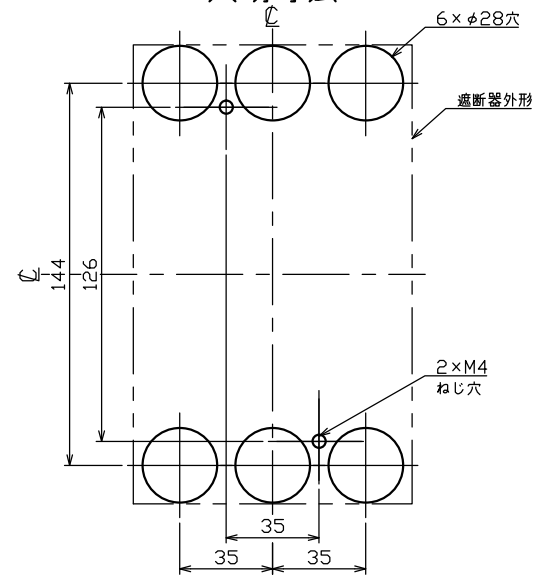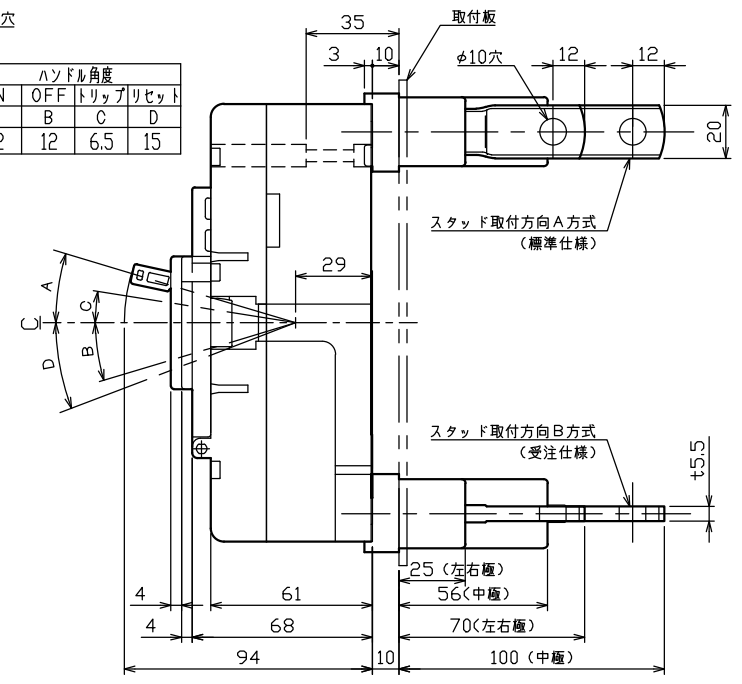

漏電遮断器 裏面形

バースタッド取付方向の指定が無い場合は、標準仕様(A-A方式)で出荷します。

型 式	GB-223WB (高速形) GBL-223WB (時延形)
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P3E
定格電圧 (V)	AC200-440
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA
最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒
慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	
AC 100V/200V	100
200V	
440V	50
引き外し方式	熱動電磁式
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	2.5

備 考 JISC 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付 受領印 数量

承認 検 図 製 図 設 計

年 月 日 三 角 法 H28.05.31 GBL-223WB02

テンパール工業株式会社

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11