
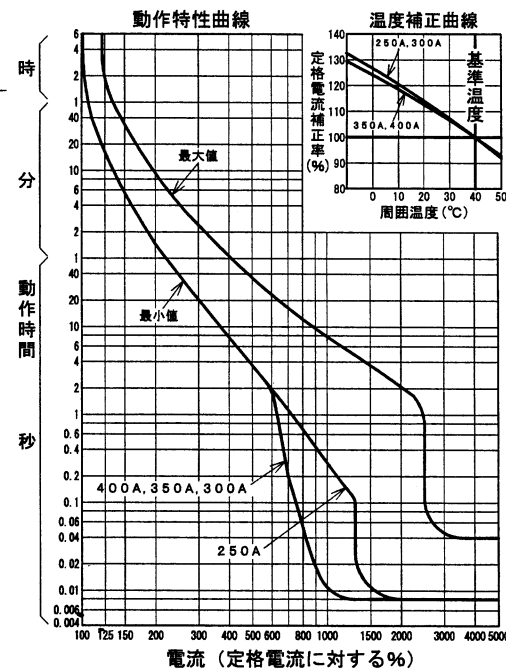


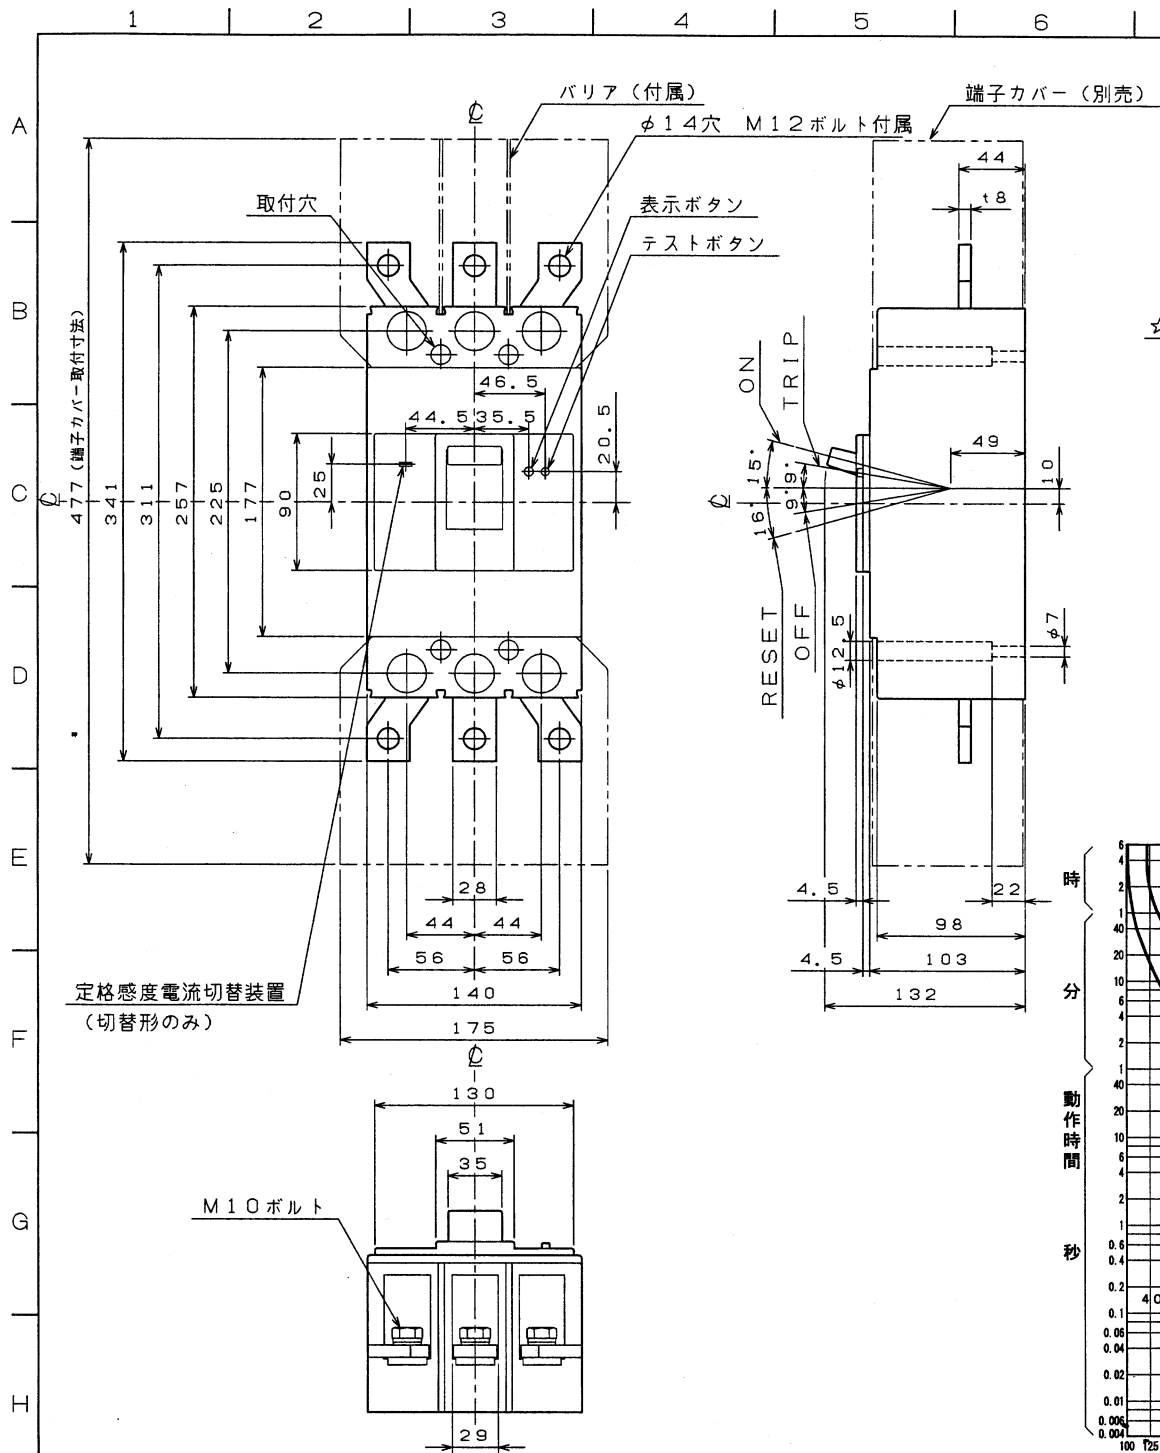

漏電遮断器 表面形

型 式	GBL-403EA		
フレーム	400AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧 (V)	200-415		
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400		
最大動作時間	0.45秒		
慣性不動作時間	0.15秒		
定格感度電流	100, 200, 100/200/500mA		
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V		
	100V/200V		
	200V	50	
	415V	25	
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	バー端子方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	5.2		
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2		
	(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印		数量
承認	検 図	製 図	設 計
今 本	細 川	内 藤	内 藤
年 月 日 三 角 法			
H12.03.22 1 / 3 . 5			
G591-3P1403EA 3			
テンパール工業株式会社			