


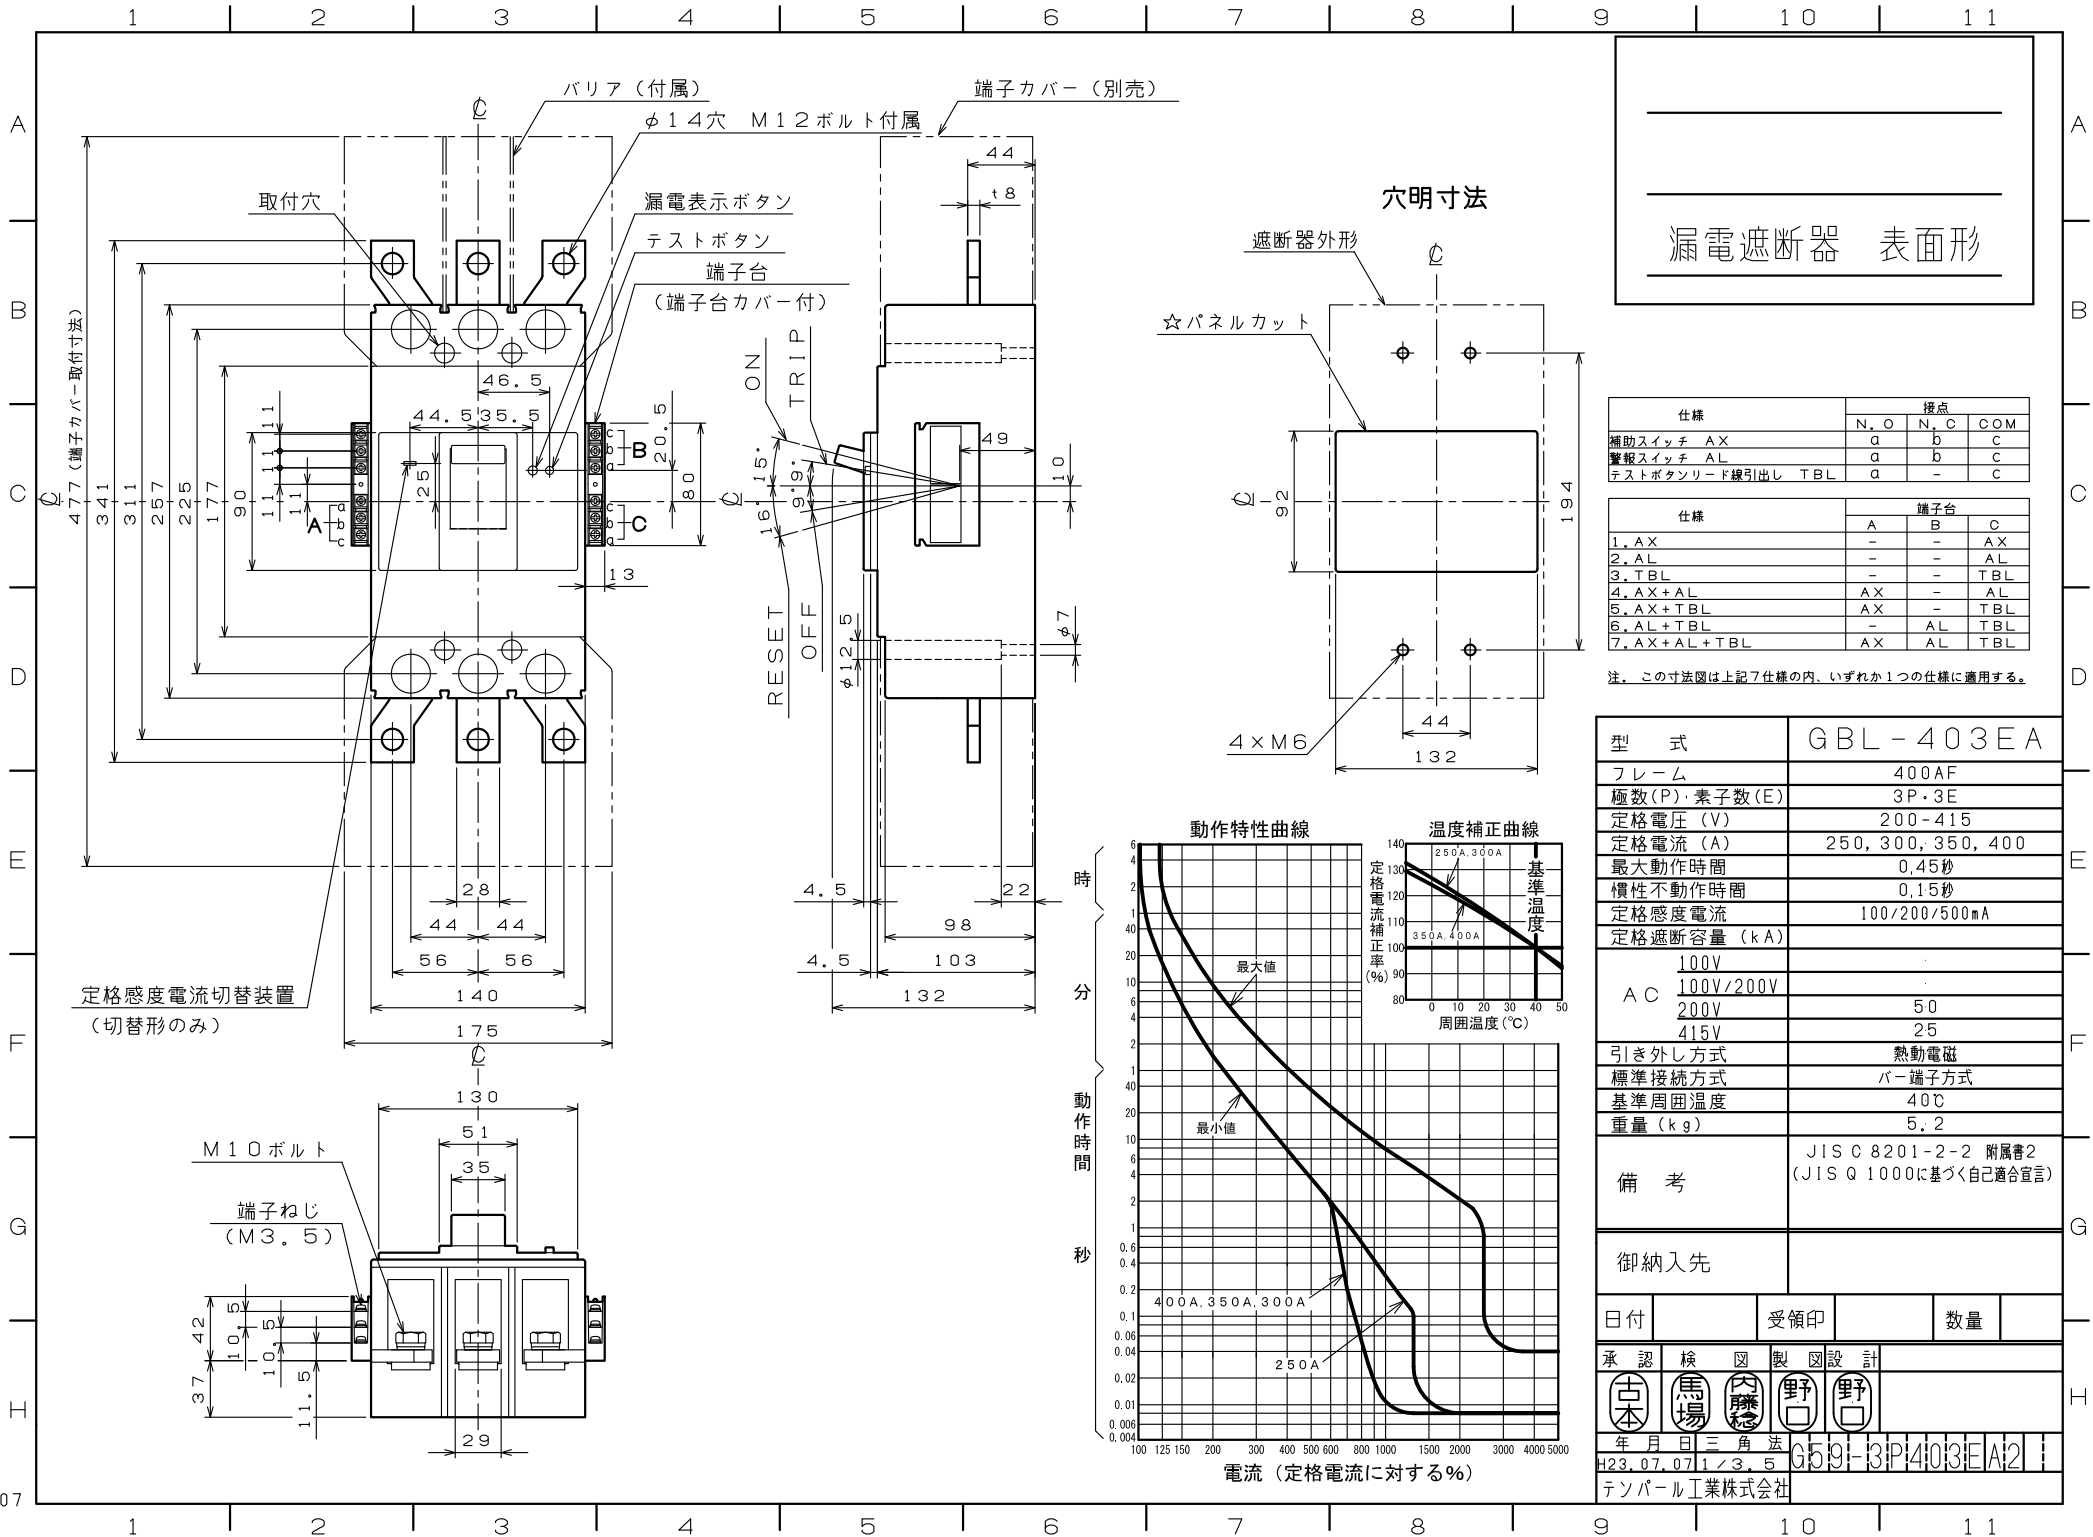

仕様	接点		
	N, O	N, C	COM
補助スイッチ AX	a	b	c
警報スイッチ AL	d	b	c
テストボタンリード線引出し TBL	d	-	c

仕様	端子台		
	A	B	C
1. AX	-	-	AX
2. AL	-	-	AL
3. TBL	-	-	TBL
4. AX+AL	AX	-	AL
5. AX+TBL	AX	-	TBL
6. AL+TBL	-	AL	TBL
7. AX+AL+TBL	AX	AL	TBL

注. この寸法図は上記7仕様の内、いずれか1つの仕様に適用する。

型 式	GBL-403EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	200-415
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400
最大動作時間	0.45秒
慣性不動作時間	0.15秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)	
100V	
AC 100V/200V	50
200V	25
415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	5.2

備考
JIS C 8201-2-2 附属書2
(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付 受領印 数量

承認 検図 製図設計

古本 馬場 内藤 野口 野口

年月日三角法
H23.07.07 1/3.5

059-3P403EA21
テンパール工業株式会社