
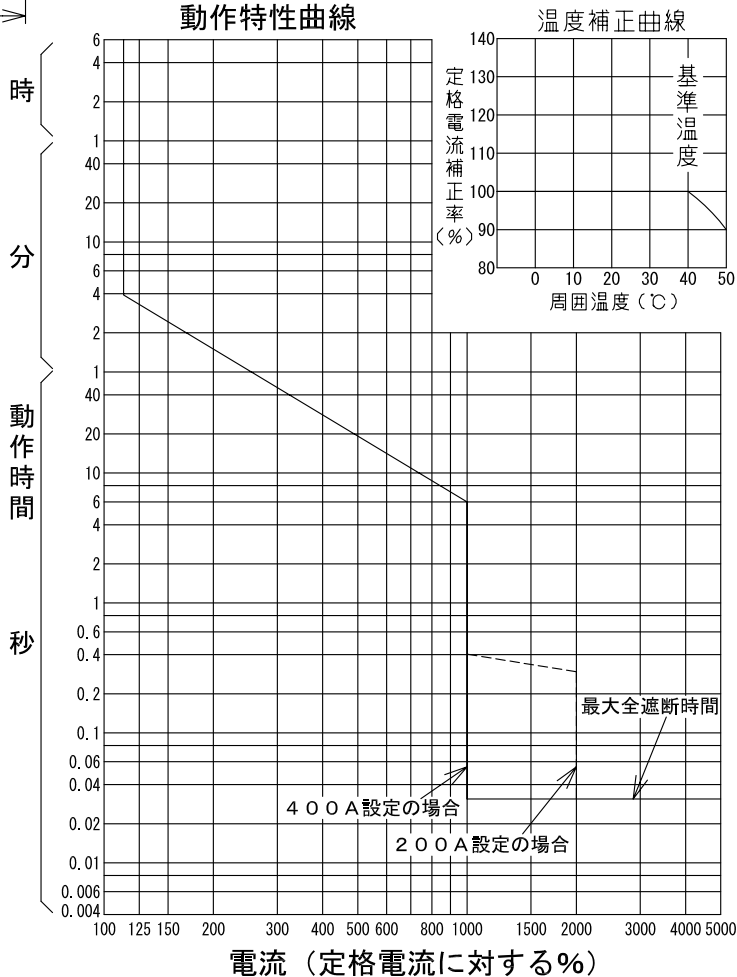
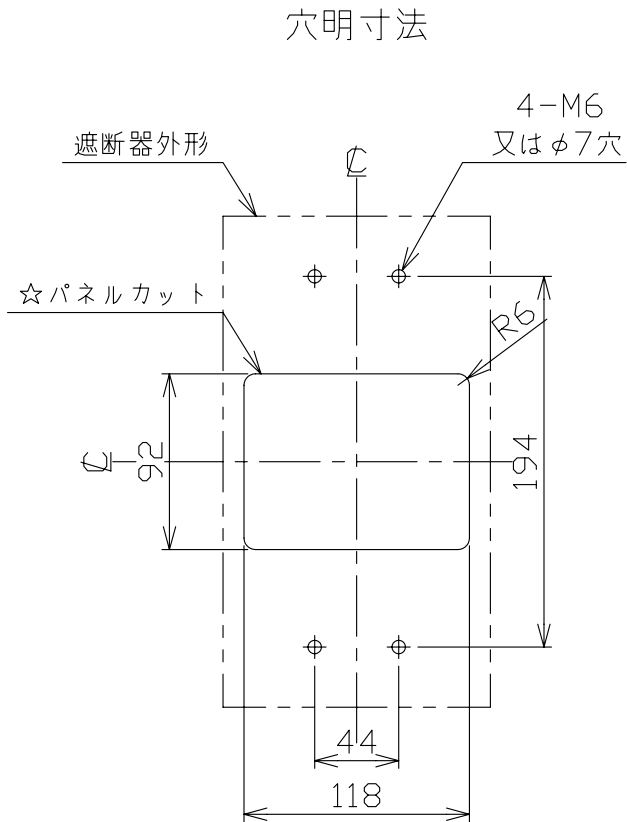
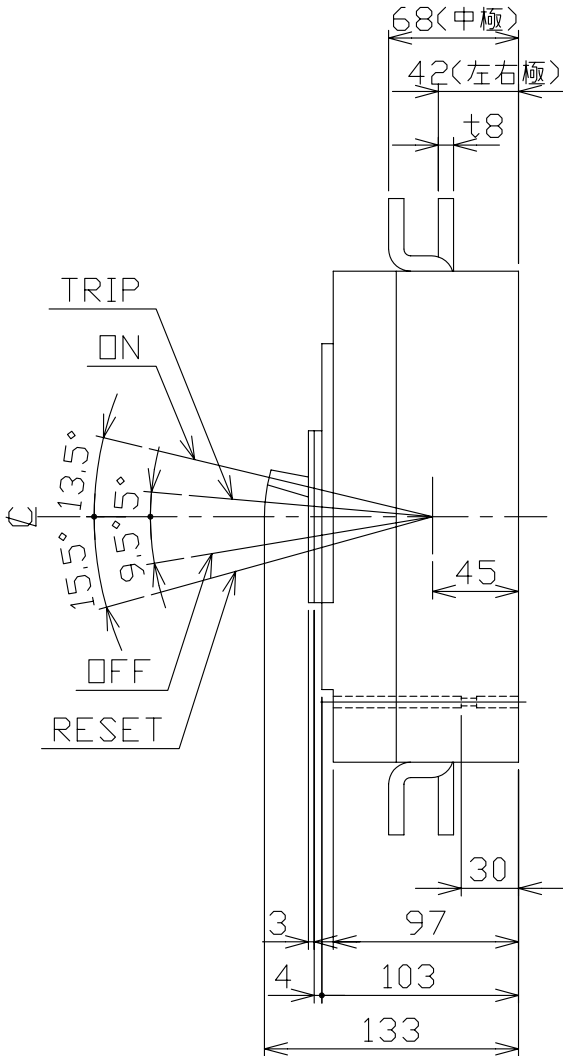


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

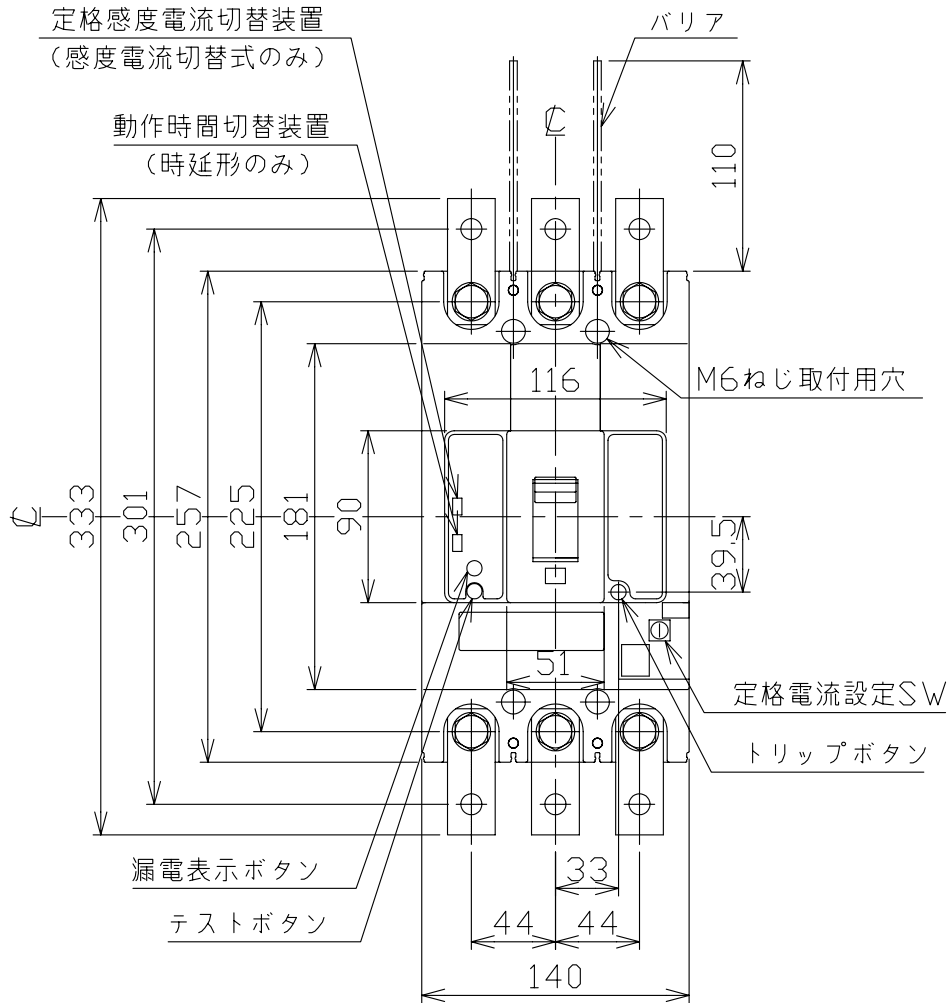

漏電遮断器 表面形

表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

型 式		GB - 403W (高速形) GBL - 403W (時延形)									
フ レ ム		400AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		200 - 440									
定格電流 (A)		可調整 200/225/250/300/350/400									
高速形	最大動作時間	0,1秒									
	定格感度電流	30mA , 100/200/500mA									
時延形	最大動作時間	0,45/0,9/1,8秒									
	慣性不動作時間	0,1/0,2/0,5秒									
	定格感度電流	100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V										
	200V	100									
	440V	50									
引き外し方式		電子式可調整									
標準接続方式		バー端子方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		6,5									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) 電線が200mm ² の場合は取付できません。 「Wターミナル板付」をご利用ください。									
御納入先											
日付		受領印						数量			
承認	検 図	製 図	設 計								
ⓧ 今 本	ⓧ 林	ⓧ 長 友	ⓧ 長 友								
年 月 日 三 角 法		GB - 403W01									
H15.07.23											
テンパール工業株式会社											

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11