



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

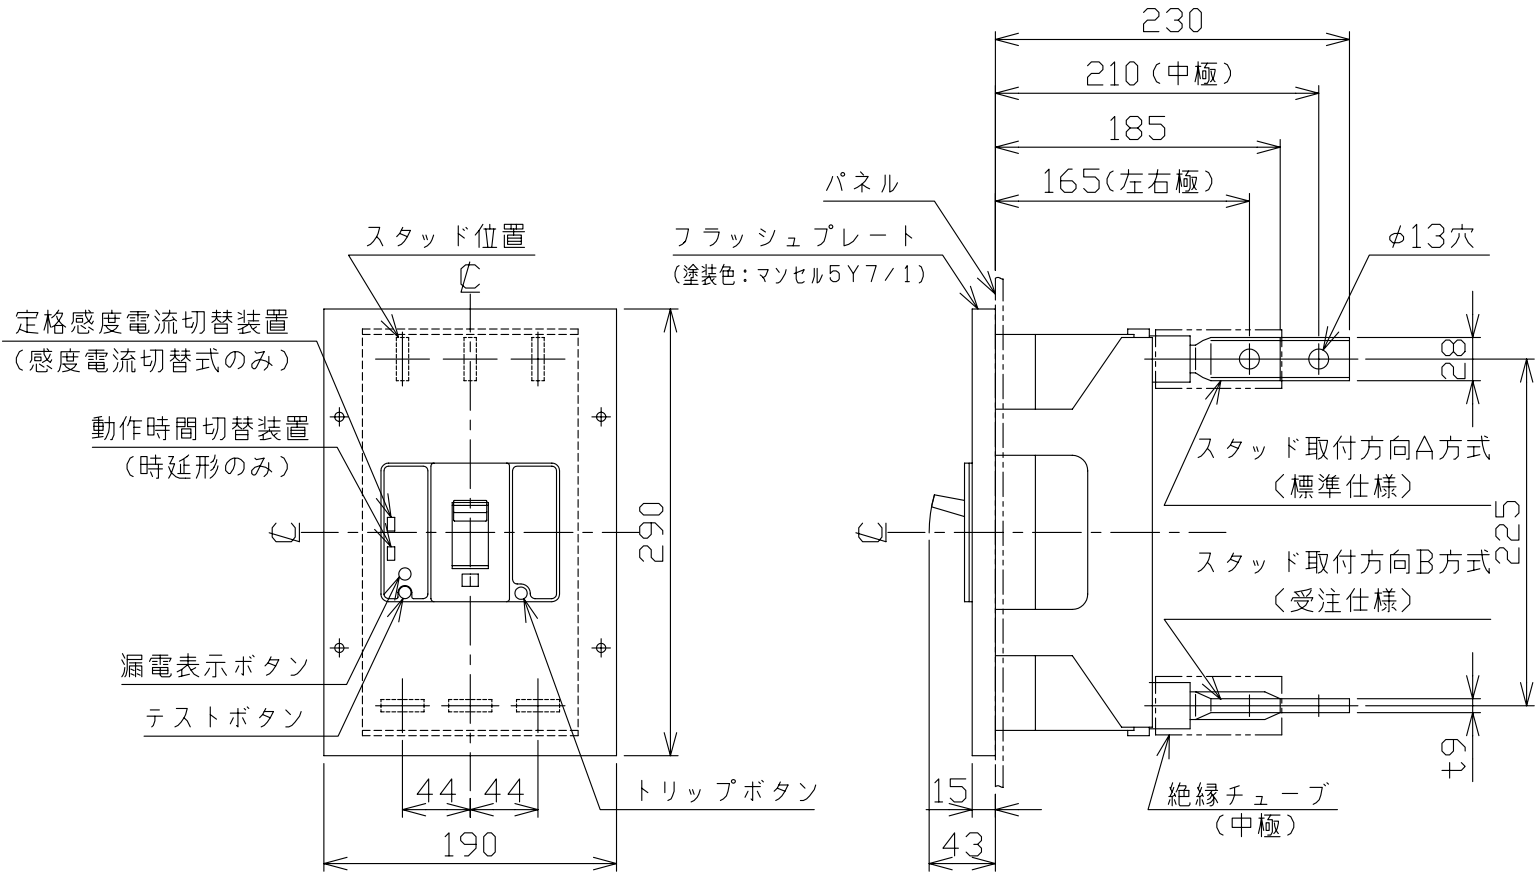

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

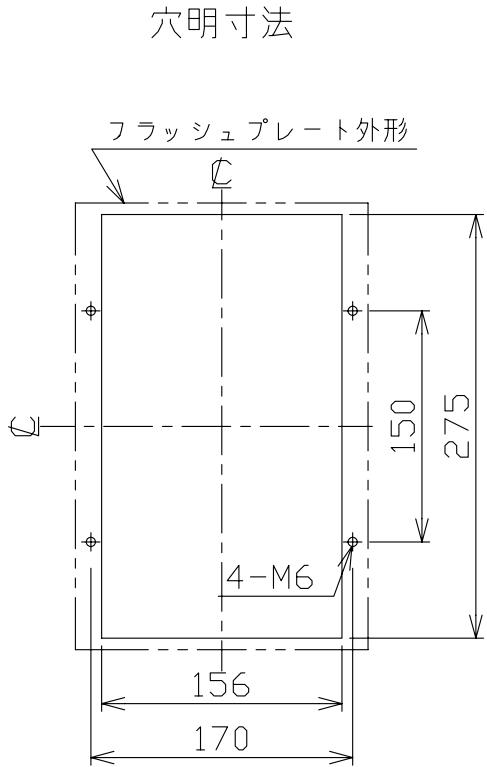

漏電遮断器 埋込形

型 式		GB-403W (高速形) GBL-403W (時延形)									
フ レ ム		400AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		200-440									
定格電流 (A)		可調整 200/225/250/300/350/400									
高速形	最大動作時間	0.1秒									
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA									
時延形	最大動作時間	0.45/0.9/1.8秒									
	慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒									
	定格感度電流	100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V										
	200V	100									
	440V	50									
引き外し方式		電子式可調整									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		8.6									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
ⓧ 今本		ⓧ 林		ⓧ 長友		ⓧ 長友					
年 月 日		三 角 法		GB-403W03							
H15.07.23											
テンパール工業株式会社											

