



A
B
C
D
E
F
G
H

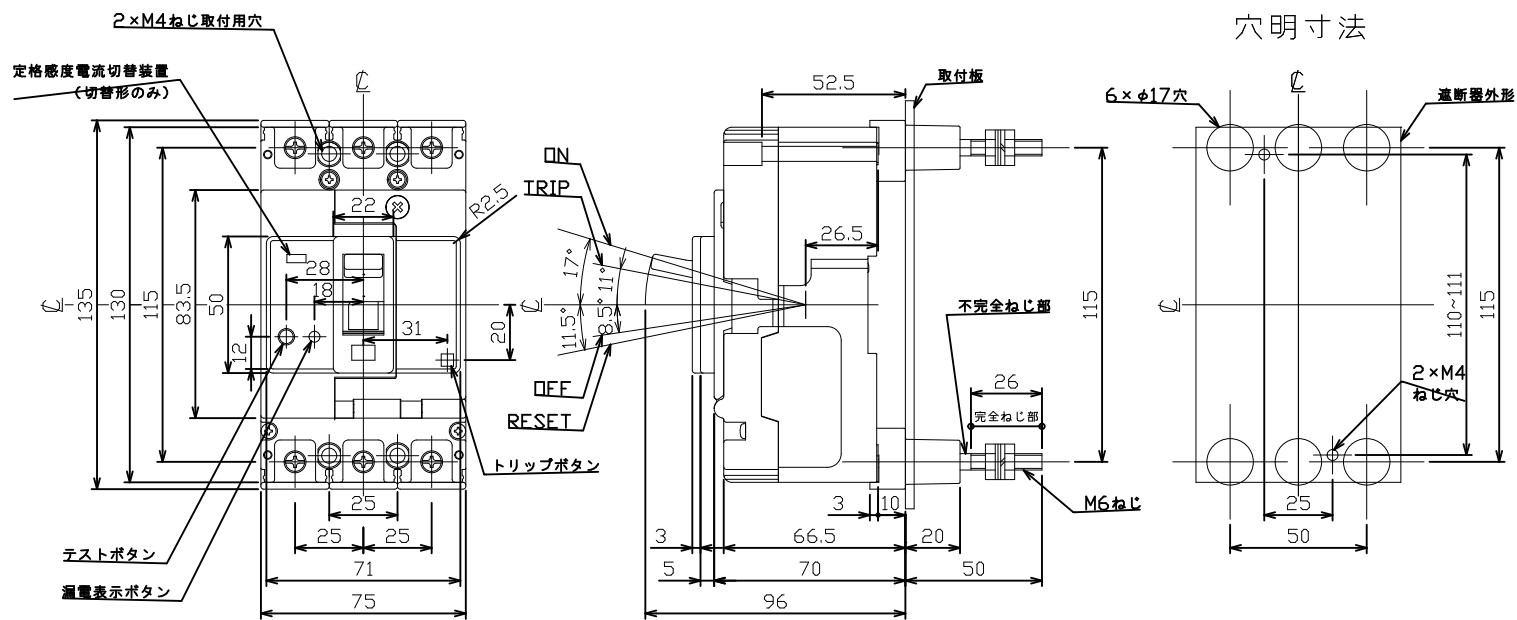


漏電遮断器 裏面形

定格電流 15A, 20A, 30A

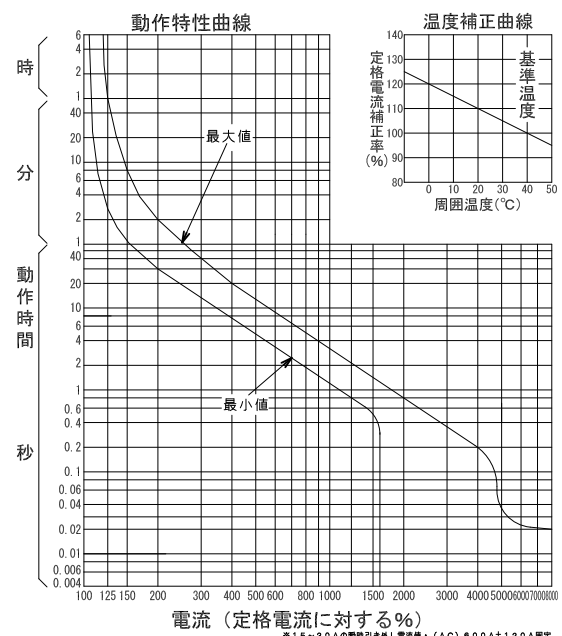

定格電流 40A, 50A

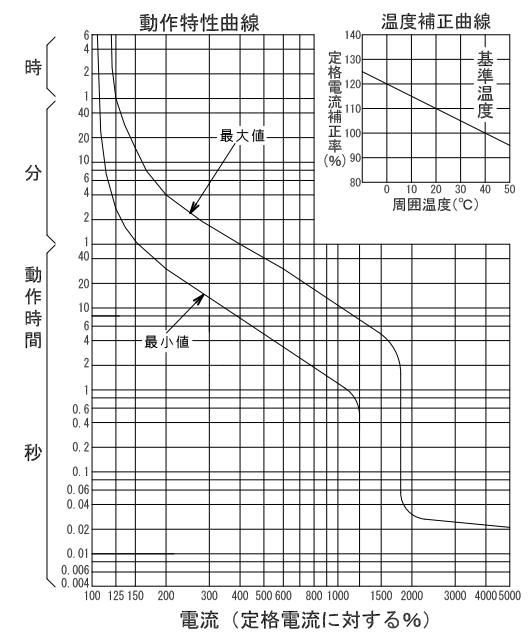

型 式	GB-53FKB (高速形) GBL-53FKB (時延形)												
フレーム	50AF												
極数(P)・素子数(E)	3P3E												
定格電圧 (V)	AC200-440												
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50												
高速形	最大動作時間 0.1秒												
	定格感度電流 30mA, 100/200/500mA												
時延形	最大動作時間 0.45秒												
	慣性不動作時間 0.1秒												
	定格感度電流 100/200/500mA												
	定格遮断容量 (kA)												
A C	100V												
	100V/200V												
	200V												
	440V												
引き外し方式	熱動電磁												
標準接続方式	丸スタッド方式												
基準周囲温度	40℃												
重量 (kg)	1.46												
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 2 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)												
御 納 入 先													
日 付	受 領 印				数 量								
承 認	検 図	製 図	設 計										
													
年 月 日	三 角 法			GB-53FKB02									
H28.08.19													
テンパル工業株式会社													

A
B
C
D
E
F
G
H