


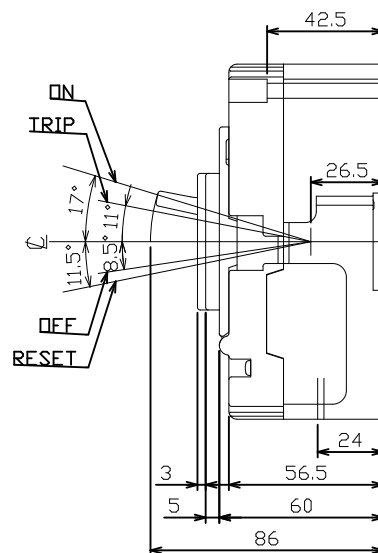


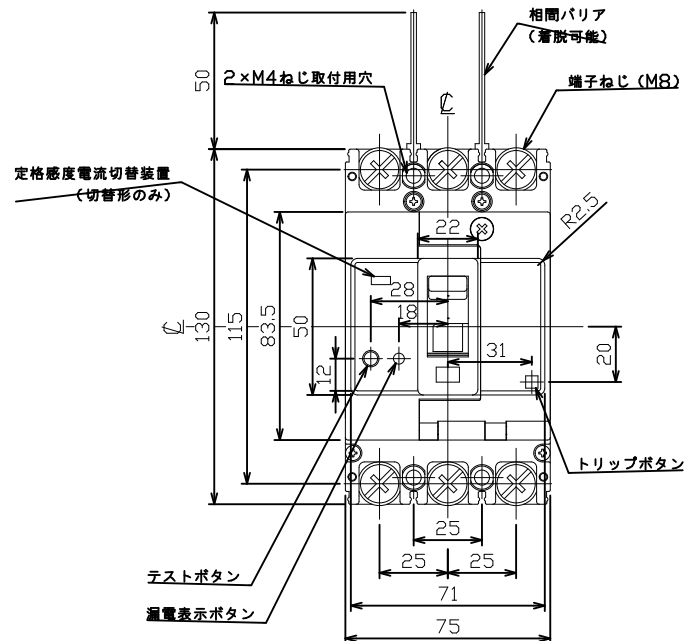


漏電遮断器 表面形



穴明寸法

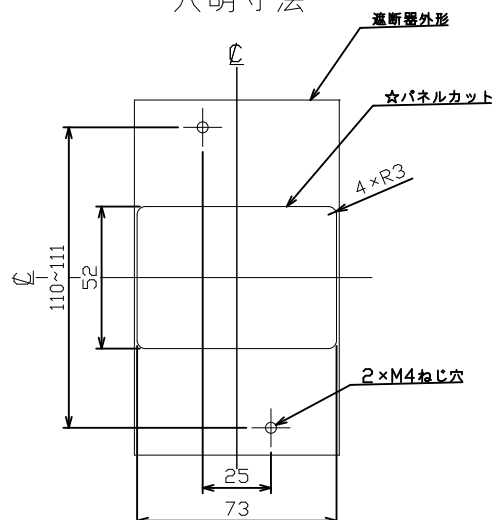

表板の高さが遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

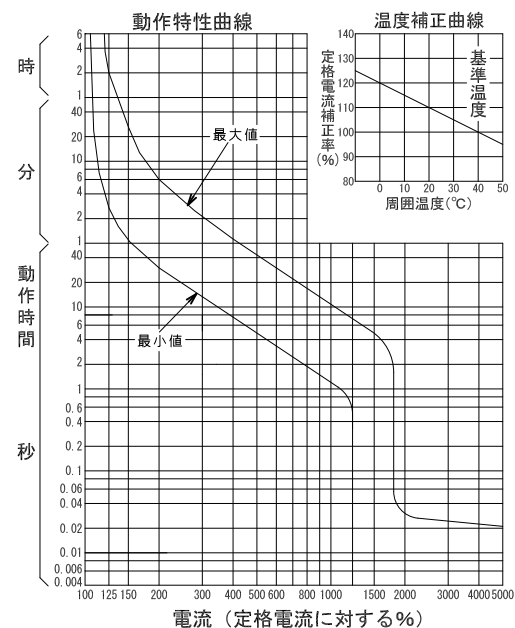

型 式		GB-63FKA (高速形) GBL-63FKA (時延形)			
フレーム		60AF 3P3E			
極数(P)・素子数(E)		60AF 3P3E			
定格電圧 (V)		AC200-440			
定格電流 (A)		60			
高速形	最大動作時間	0.1秒			
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA			
時延形	最大動作時間	0.45秒			
	慣性不動作時間	0.1秒			
	定格感度電流	100/200/500mA			
	定格遮断容量 (kA)				
A C	100V				
	100V/200V				
	200V	35			
	440V	10			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.74			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認 検 図 製 図 設 計					
					
年 月 日 三 角 法		GB-63FKA01			
H28.08.19					
テンパール工業株式会社					