


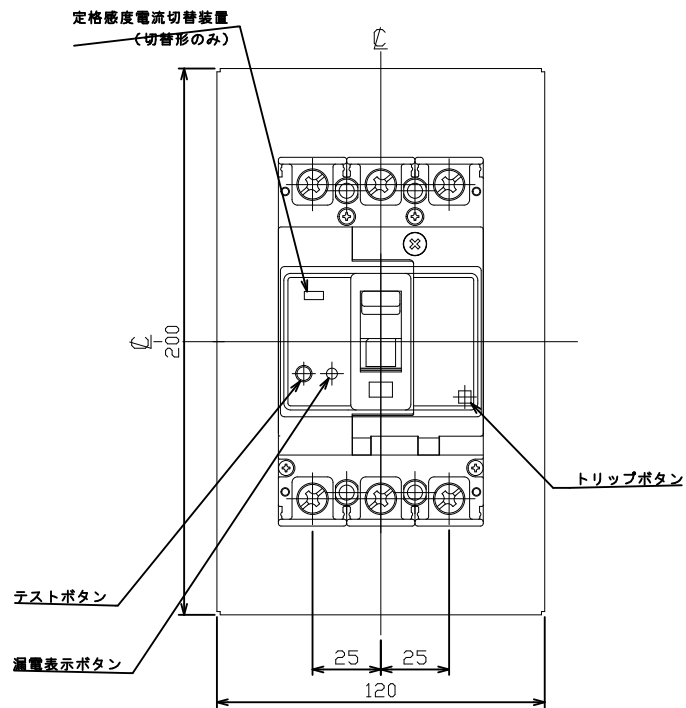


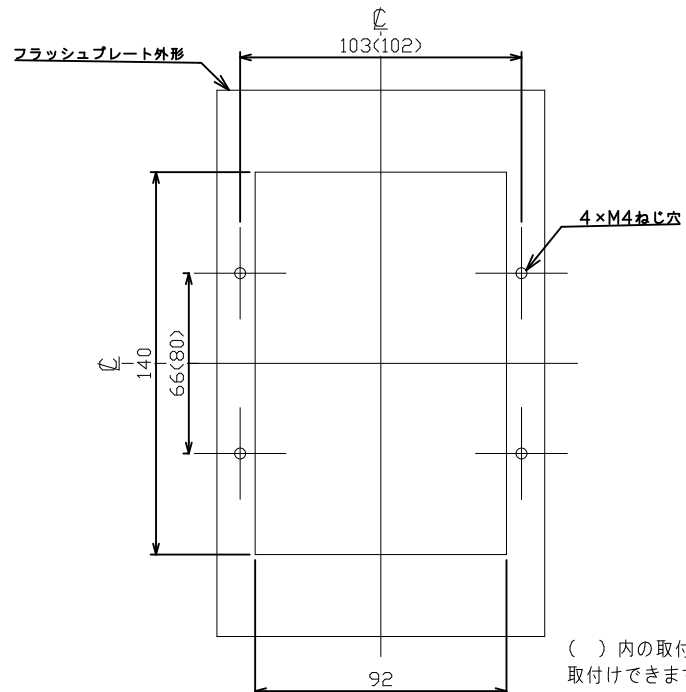

穴明寸法

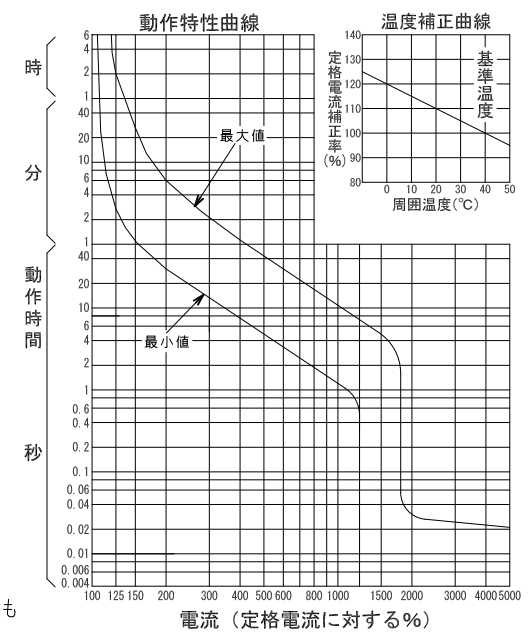

() 内の取付寸法 80×102 でも
取付けできます。

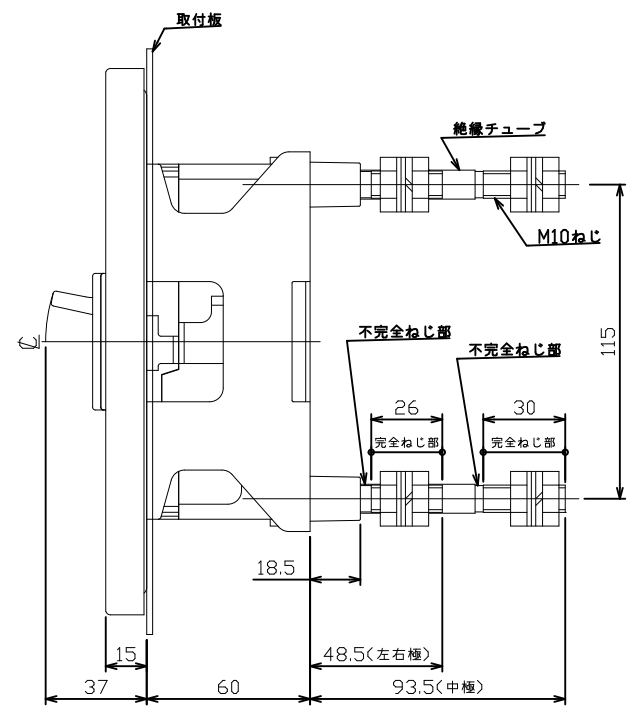

漏電遮断器 埋込形

型 式		GB-63 FKA (高速形) GBL-63 FKA (時延形)			
フレーム		60 A F			
極数(P)・素子数(E)		3 P 3 E			
定格電圧 (V)		AC 200-440			
定格電流 (A)		60			
高速形	最大動作時間	0.1秒			
	定格感度電流	30mA, 100/200/500mA			
時延形	最大動作時間	0.45秒			
	慣性不動作時間	0.1秒			
	定格感度電流	100/200/500mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V				
	200V	35			
	440V	10			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		2.0			
備 考		J I S C 8201-2-2 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	GB-63 FKA03			
H28.08.19					
テンパール工業株式会社					