


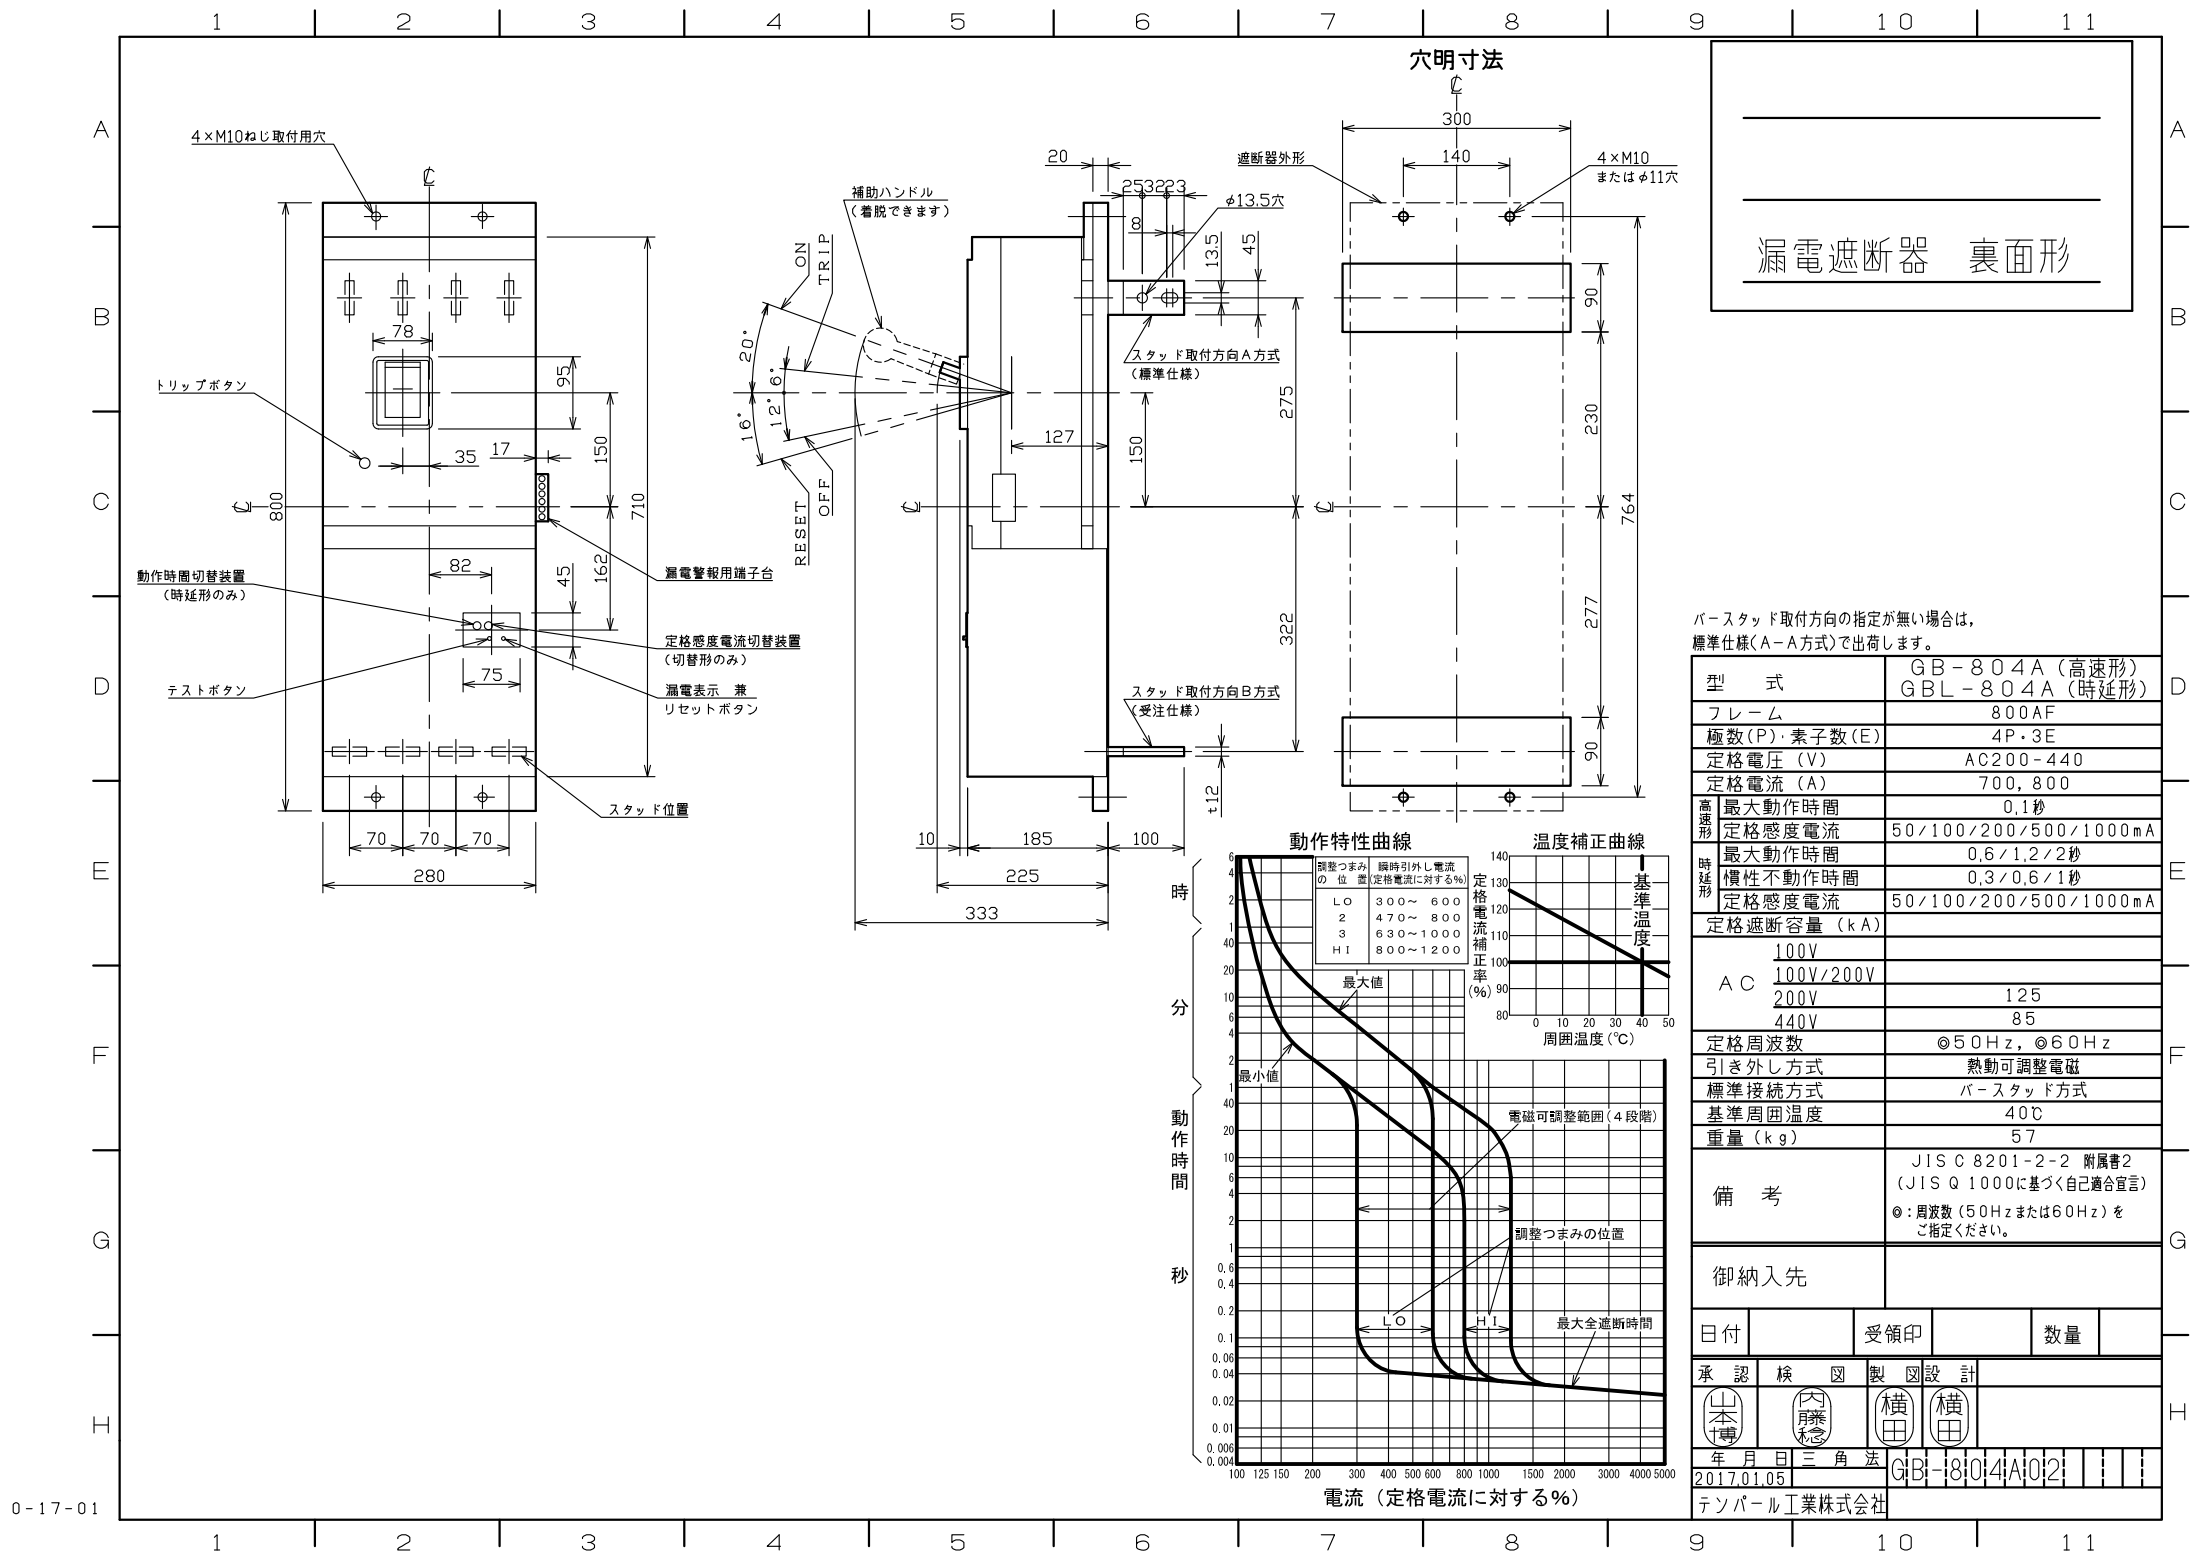

漏電遮断器 裏面形

バースタッド取付方向の指定が無い場合は、標準仕様(A-A方式)で出荷します。

型 式	GB-804A (高速形) GBL-804A (時延形)		
フレーム	800AF		
極数(P)・素子数(E)	4P・3E		
定格電圧 (V)	AC200-440		
定格電流 (A)	700, 800		
高速形	最大動作時間	0.1秒	
	定格感度電流	50/100/200/500/1000mA	
時延形	最大動作時間	0.6/1.2/2秒	
	慣性不動作時間	0.3/0.6/1秒	
	定格感度電流	50/100/200/500/1000mA	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V		
	100V/200V		
	200V	125	
	440V	85	
定格周波数		◎50Hz, ◎60Hz	
引き外し方式		熱動可調整電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		57	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎:周波数(50Hzまたは60Hz)を ご指定ください。	
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法	GB-804A-02	
2017.01.05			
テンパール工業株式会社			