


漏電遮断器

型 式	GBN-51	GBN-52
フレーム	50AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・1E	2P・2E
定格電圧 (V)	100	100-100/200-200
定格電流 (A)	15, 20, 30	
最大動作時間	0.1秒	
定格感度電流	15mA, 30mA	
定格遮断容量 (kA)	5	
A C	100V/200V	5
	200V	2.5
	415V	
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	0.17	0.18

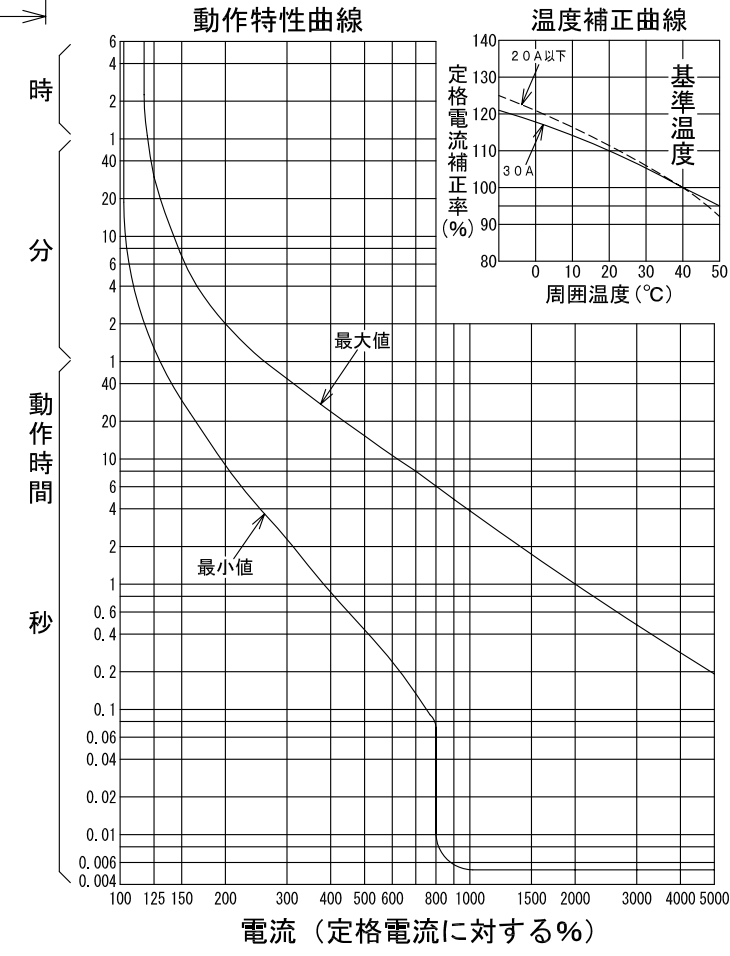

備考  
JIS C 8201-2-2 附属書2  
(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付	受領印	数量
承認 検 図 製 図 設 計		
後藤 日岡 井上 馬場		
年月日 三角法	D115-12P5000 3	
H10.01.22 1/1		
テンパール工業株式会社		