


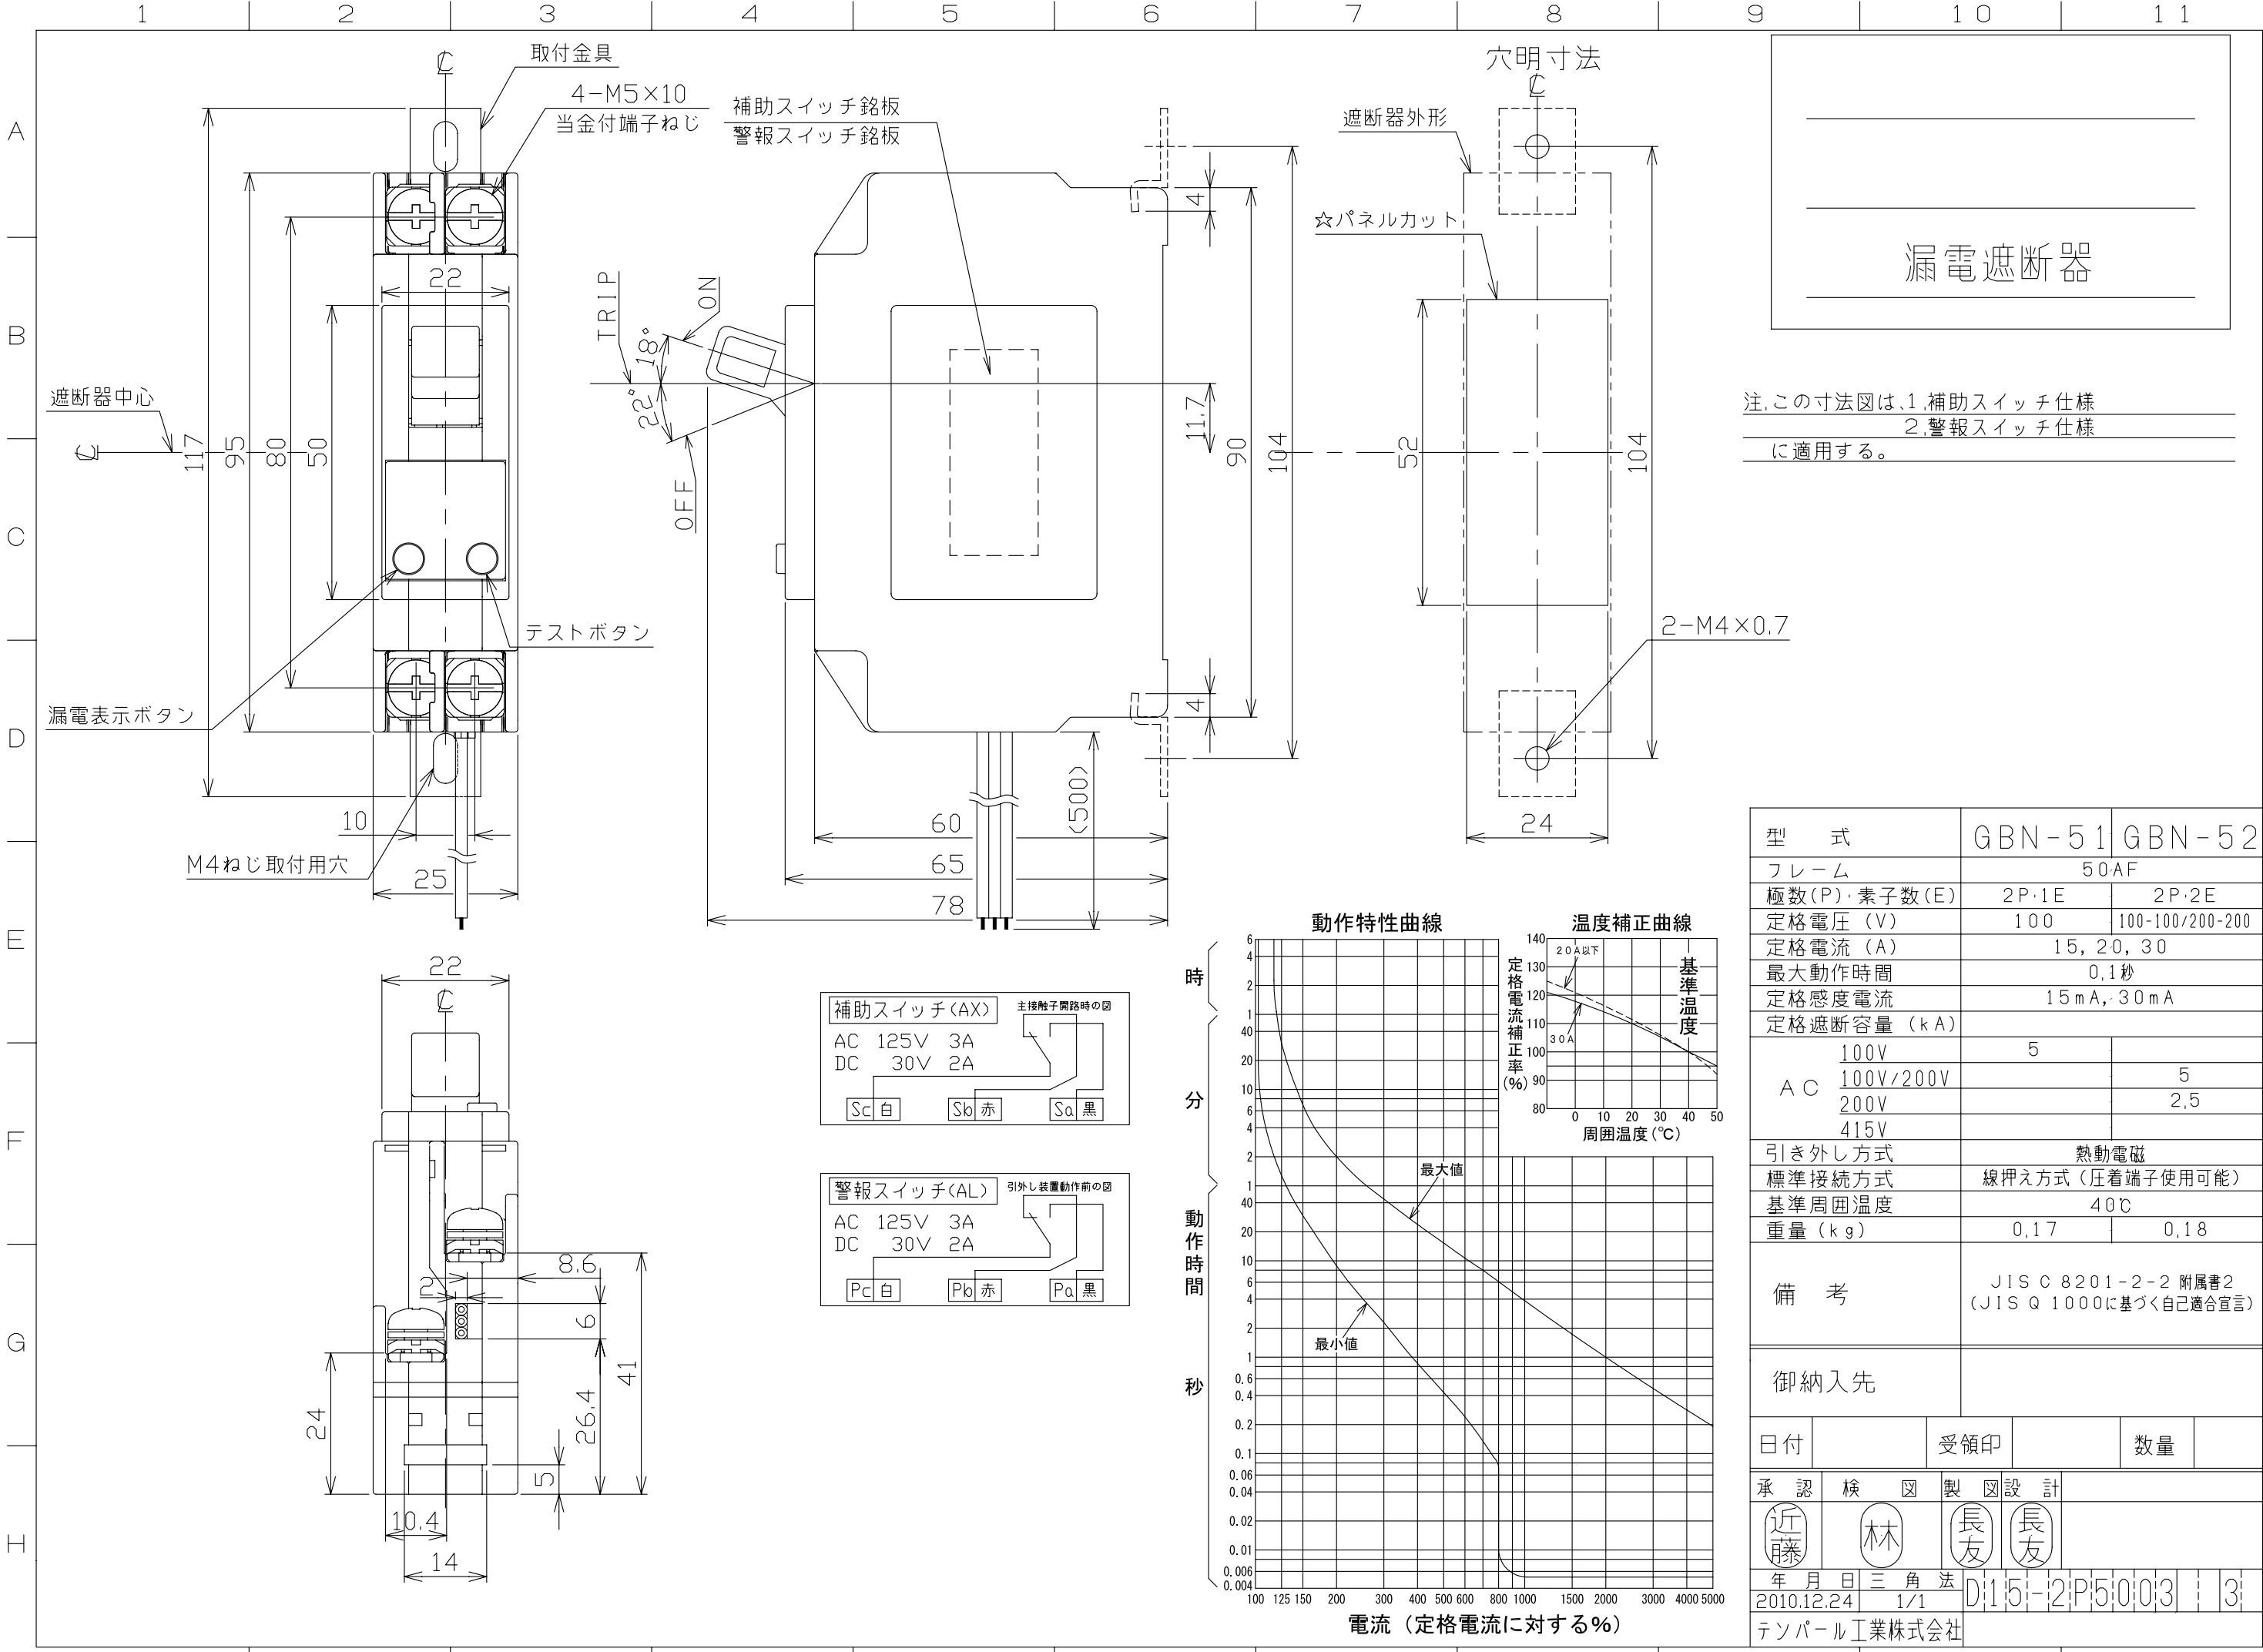

漏電遮断器

注.この寸法図は、1.補助スイッチ仕様
2.警報スイッチ仕様
に適用する。

型 式		GBN-51		GBN-52	
フ レーム		50AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・1E		2P・2E	
定格電圧 (V)		100		100-100/200-200	
定格電流 (A)		15, 20, 30			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		15mA, 30mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	5			
	100V/200V			5	
	200V			2.5	
	415V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.17		0.18	
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
近藤	林	長友	長友		
年 月 日	三 角 法	D115-2P5003 3			
2010.12.24	1/1				
テンパール工業株式会社					