
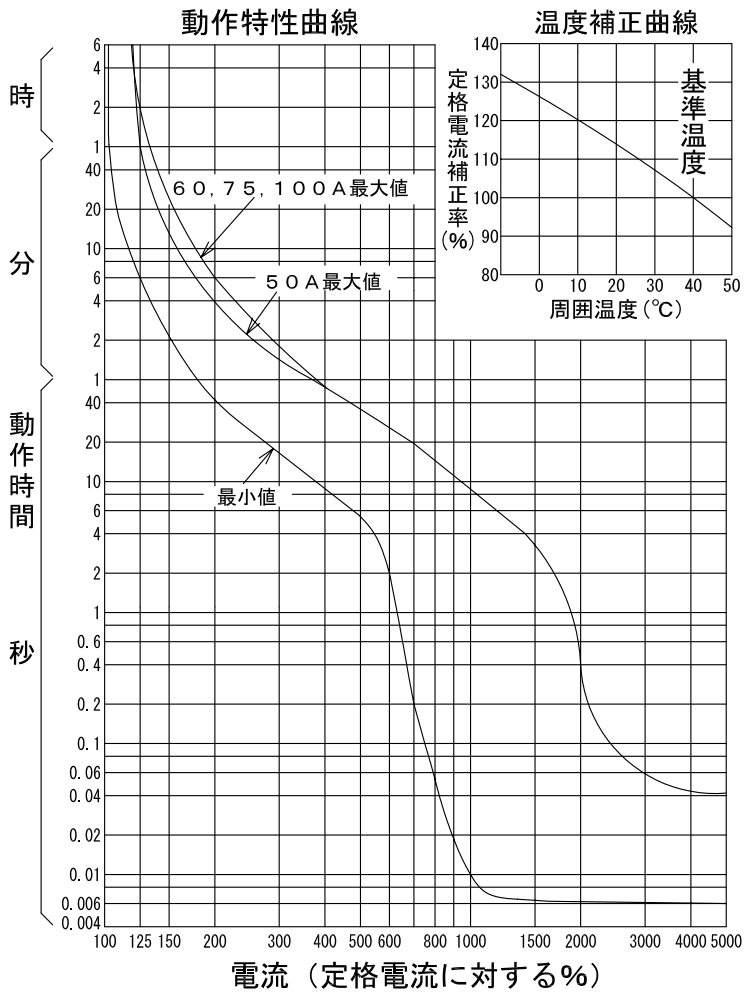


単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 表面形

型 式		GBU-103・1KC									
フ レーム		100AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・2E									
定格電圧 (V)		100/200									
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100									
最大動作時間		0.1秒									
定格感度電流		15mA (50Aは不可)・30mA・100mA (50Aは不可)									
定格過電圧動作時間		1秒以内									
定格動作過電圧		135V									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V	5									
	200V										
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		(端子台1つの場合)0.62 (端子台2つの場合)0.66									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 および JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
○今本○		○馬場○		○若宮○		○高倉○					
年 月 日		三 角 法		G66-3P103KC4							
H18.5.26											
テンパール工業株式会社											

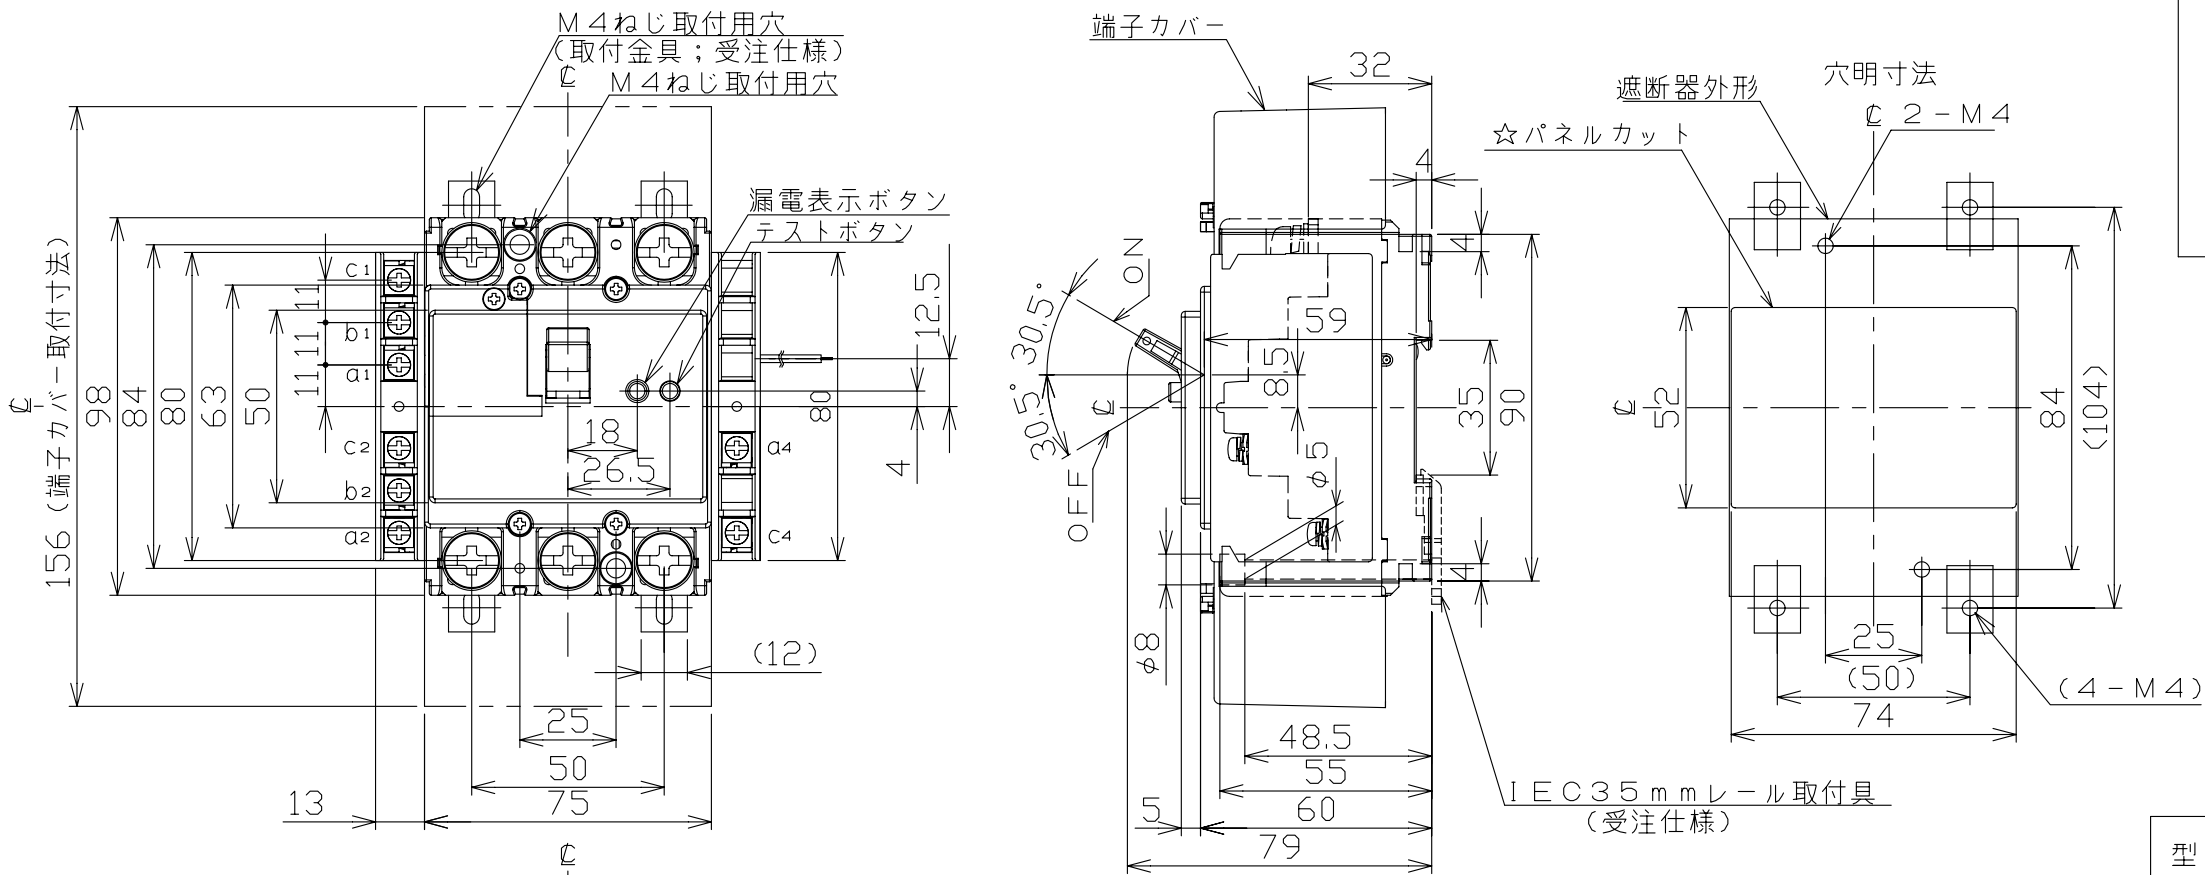

種類	適用仕様	COM	N	C	N	O
AL	AX+AL, AX+AL+TBL	a1	b1	c1		
	AL+TBL	a2	b2	c2		
	AL	a2	b2	c2		
AX	AX+AL, AX+AL+TBL	a2	b2	c2		
	AX+TBL	a2	b2	c2		
	AX	a2	b2	c2		
TBL	TBLに關係する全て	a4	-	c4		

注. この寸法図は、1.補助スイッチ仕様(左極側端子台のみ)
2.警報スイッチ仕様(左極側端子台のみ)
3.補助+警報スイッチ仕様(左極側端子台のみ)
4.補助+テストボタンリード線引出し仕様
5.警報+テストボタンリード線引出し仕様
6.補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
7.テストボタンリード線引出し仕様(右極側端子台のみ)
のうちのいずれか1つに適用する。