単３中性線欠相保護付
漏電遮断器　表面形

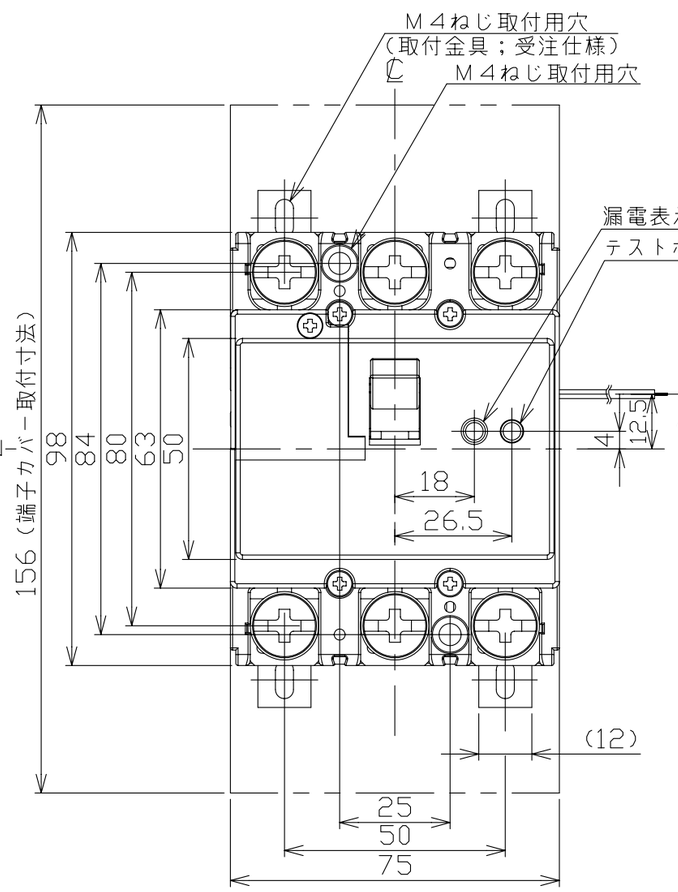

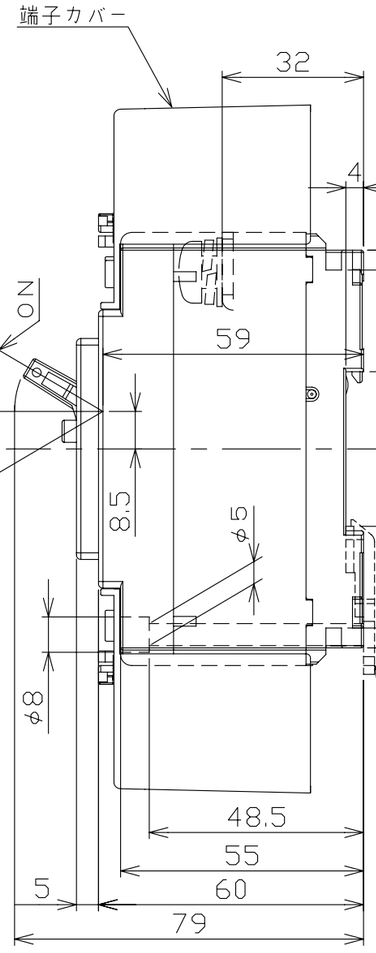

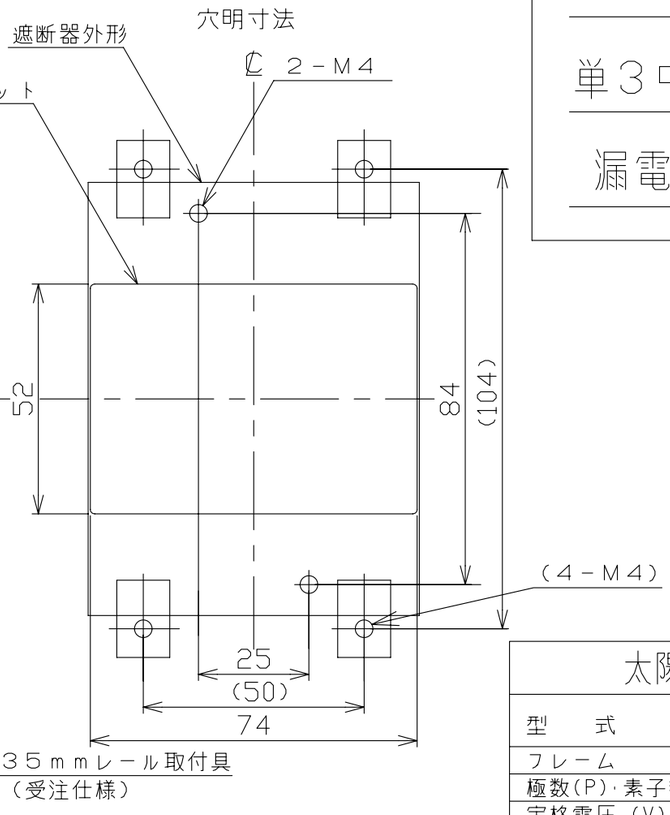

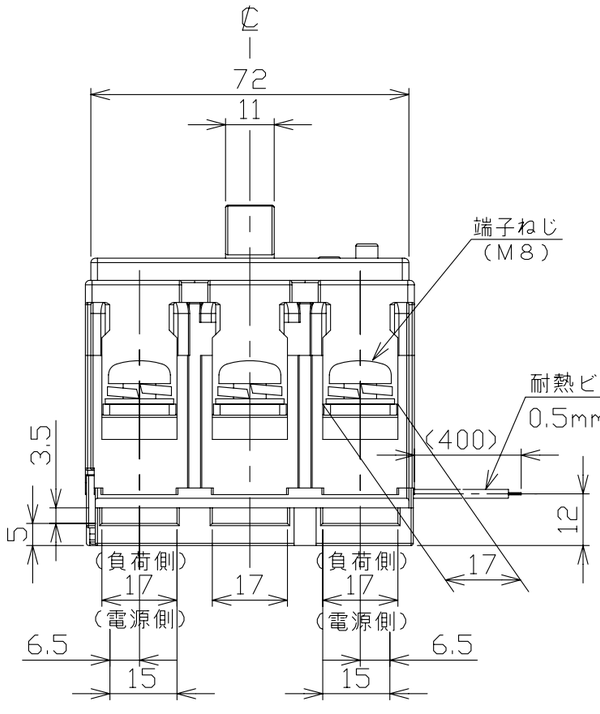



導帯加工図
（最大）

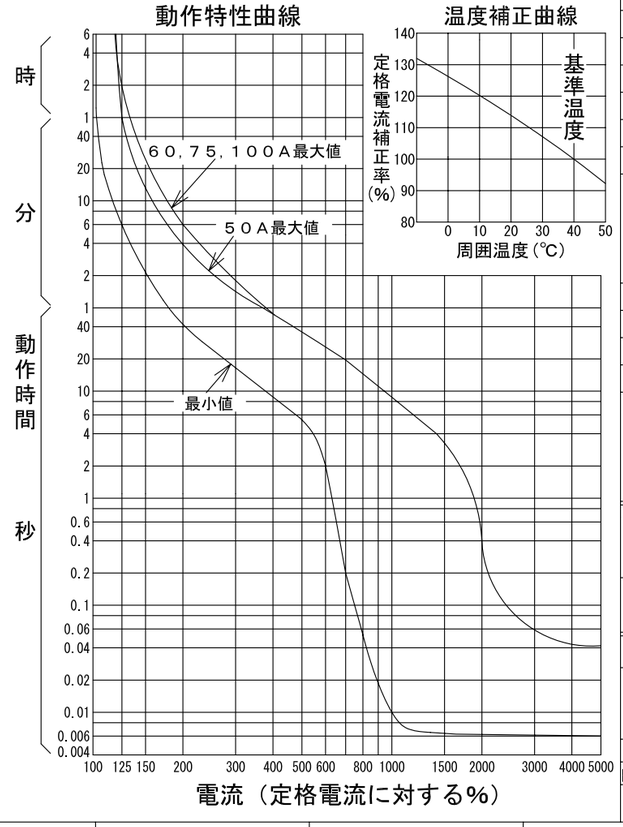

太陽光発電システム用

型　式	GBU－103KC
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	100／200
定格電流（A）	60，75，100
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V／200V	5
AC 200V	
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.60
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 および JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) 商用電源を電源側に、太陽光発電システムを負荷側に接続可能
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉

年月日	三角法	
H18.2.24		G661-3P103KC2
テンパール工業株式会社		

D-10-06