
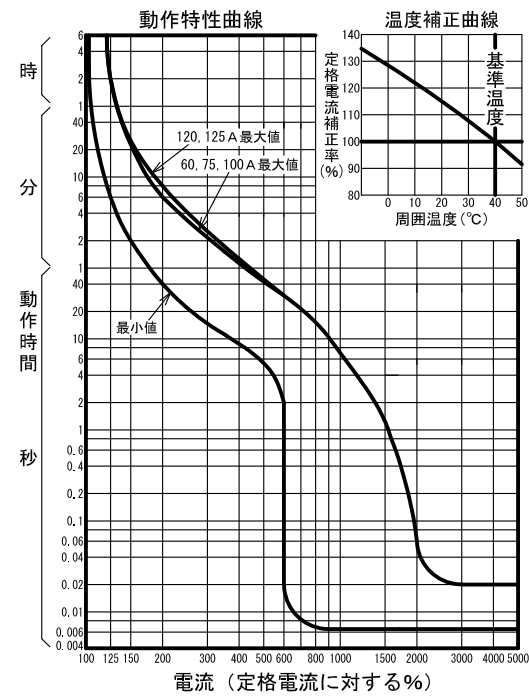
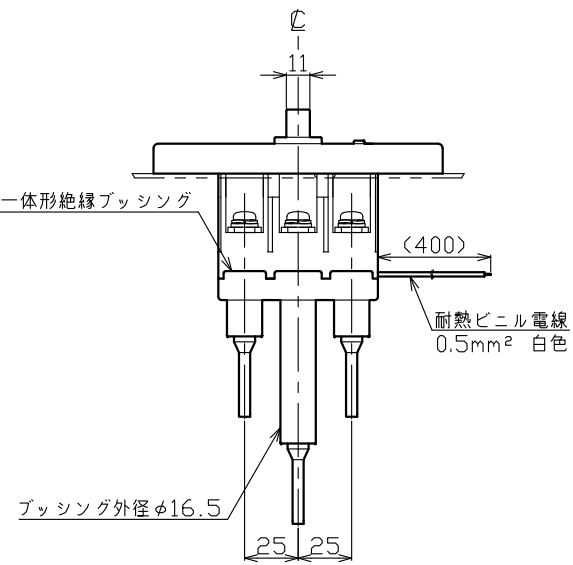
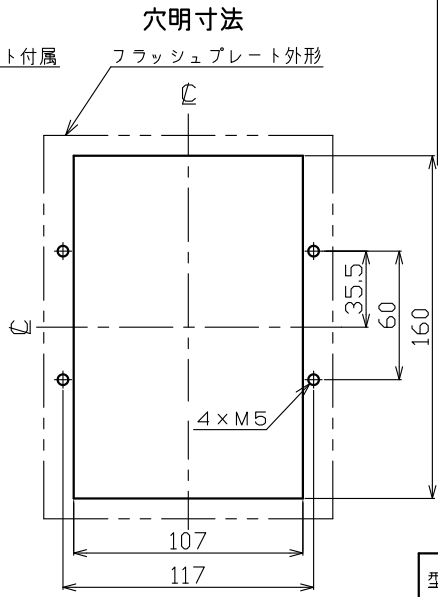
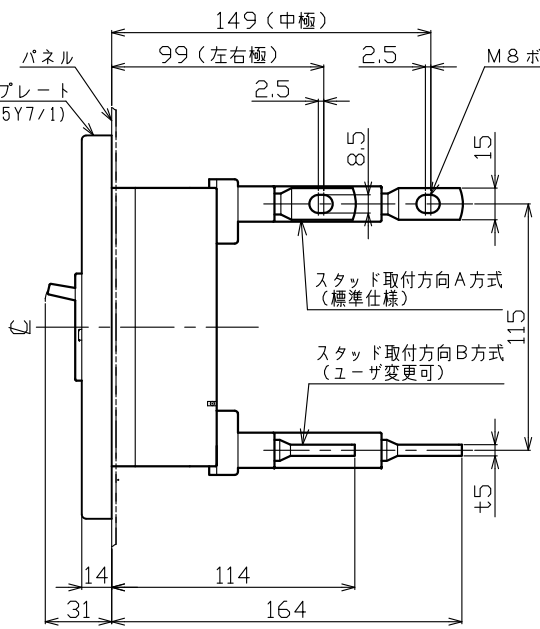


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

単3 中性線欠相保護付
漏電遮断器 埋込形

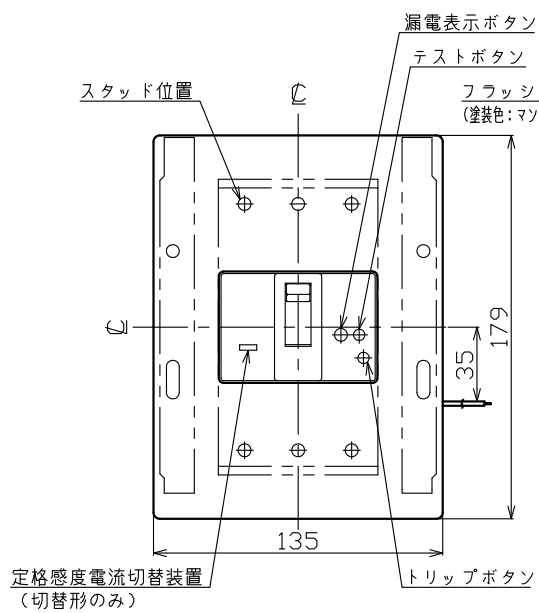

型 式		GBU-123・1EC									
フ レーム		125AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・2E									
定格電圧 (V)		100/200									
定格電流 (A)		60, 75, 100, 120, 125									
最大動作時間		0.1秒									
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA									
定格過電圧動作時間		1秒以内									
定格動作過電圧		135V									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V	25									
	200V										
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.6									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日 三 角 法		G69-3P123EC3									
H20. 9. 30 1 / 2. 5											
テンパール工業株式会社											

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11