
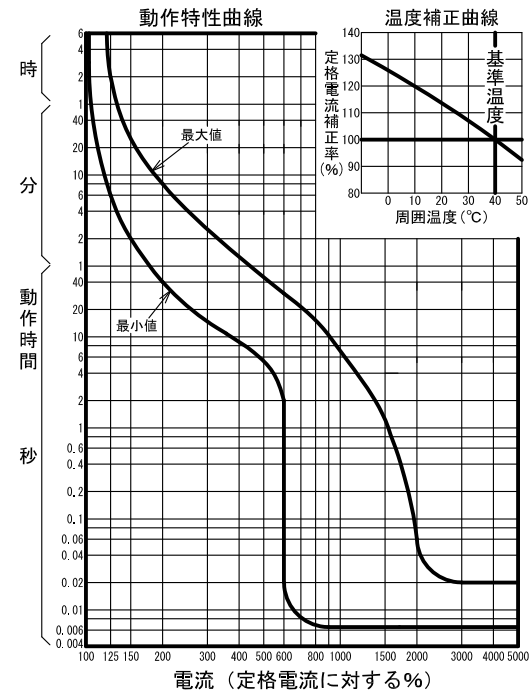
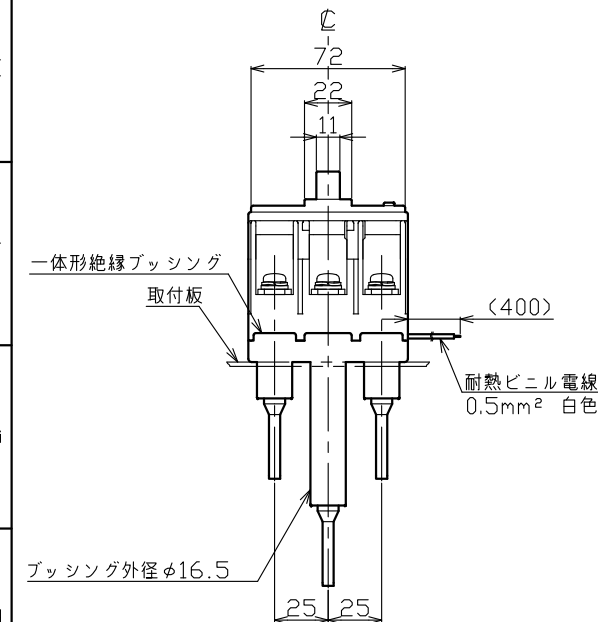


単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 裏面形

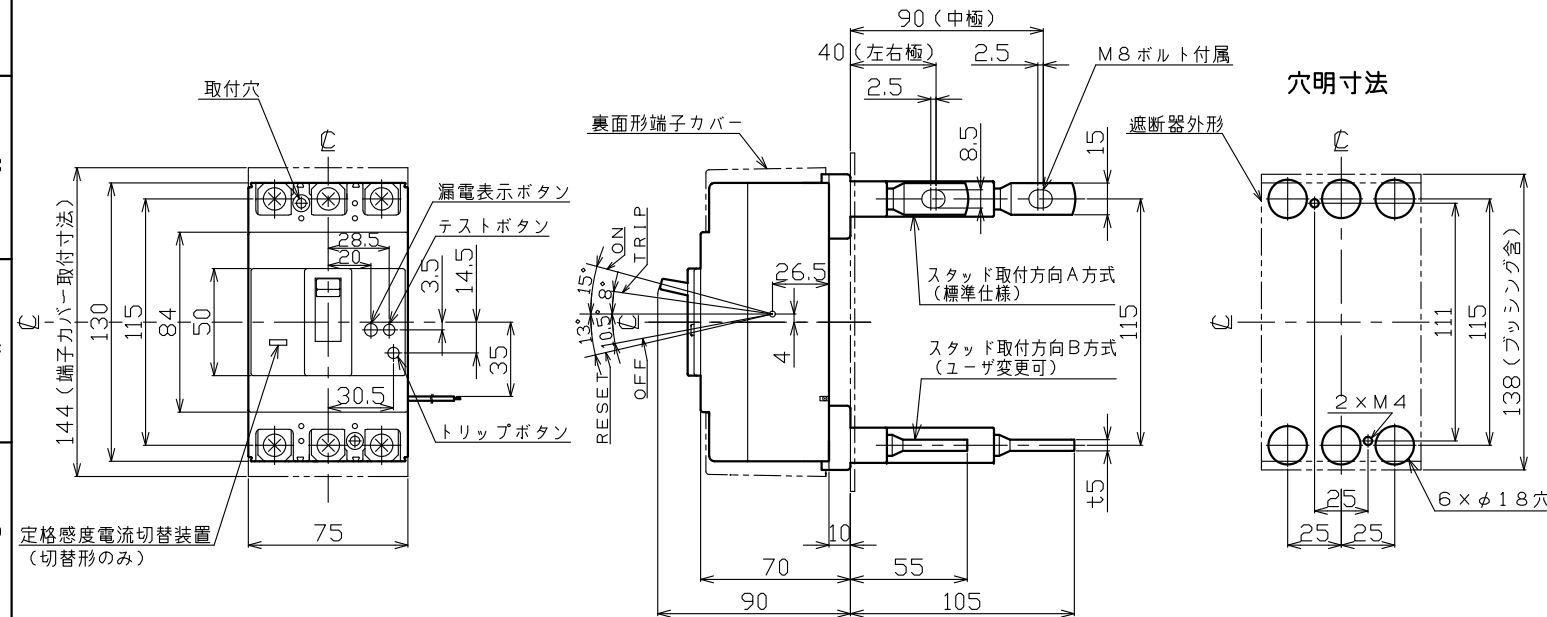

型 式	GBU-153・1EC		
フレーム	150AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・2E		
定格電圧 (V)	100/200		
定格電流 (A)	150		
最大動作時間	0.1秒		
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA		
定格過電圧動作時間	1秒以内		
定格動作過電圧	135V		
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V		
	100V/200V	25	
	200V		
	415V		
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	バースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	1.2		
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設 計
今 本	馬 場	内 藤	内 藤
年 月 日	三 角 法	G69-3P153EC2	
H20.9.30	1/2.5		
テンパール工業株式会社			