
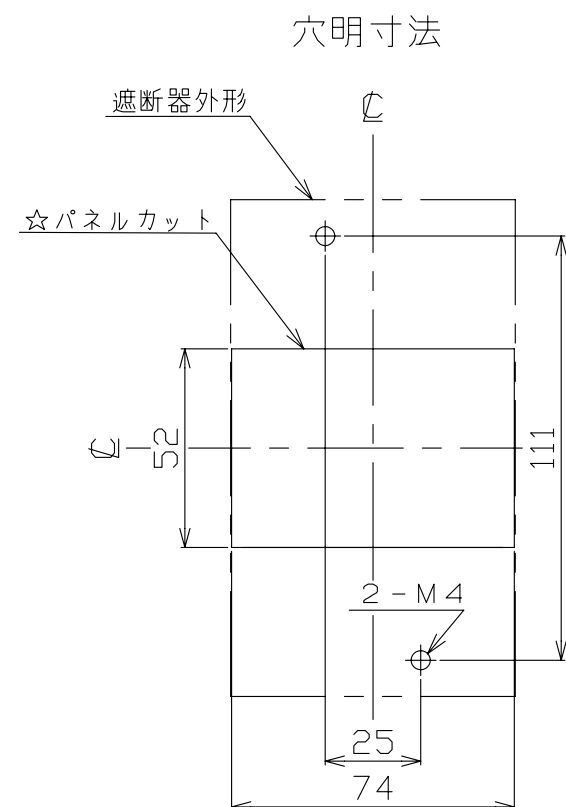
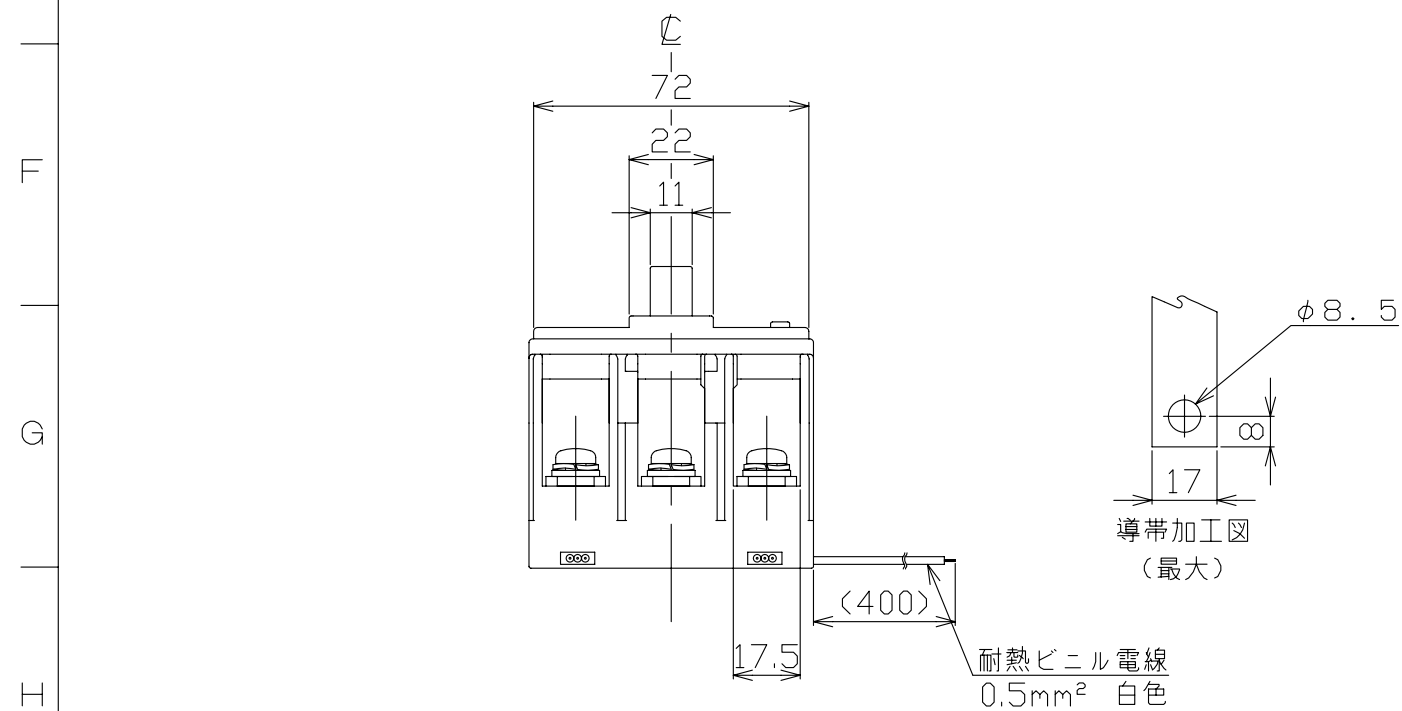


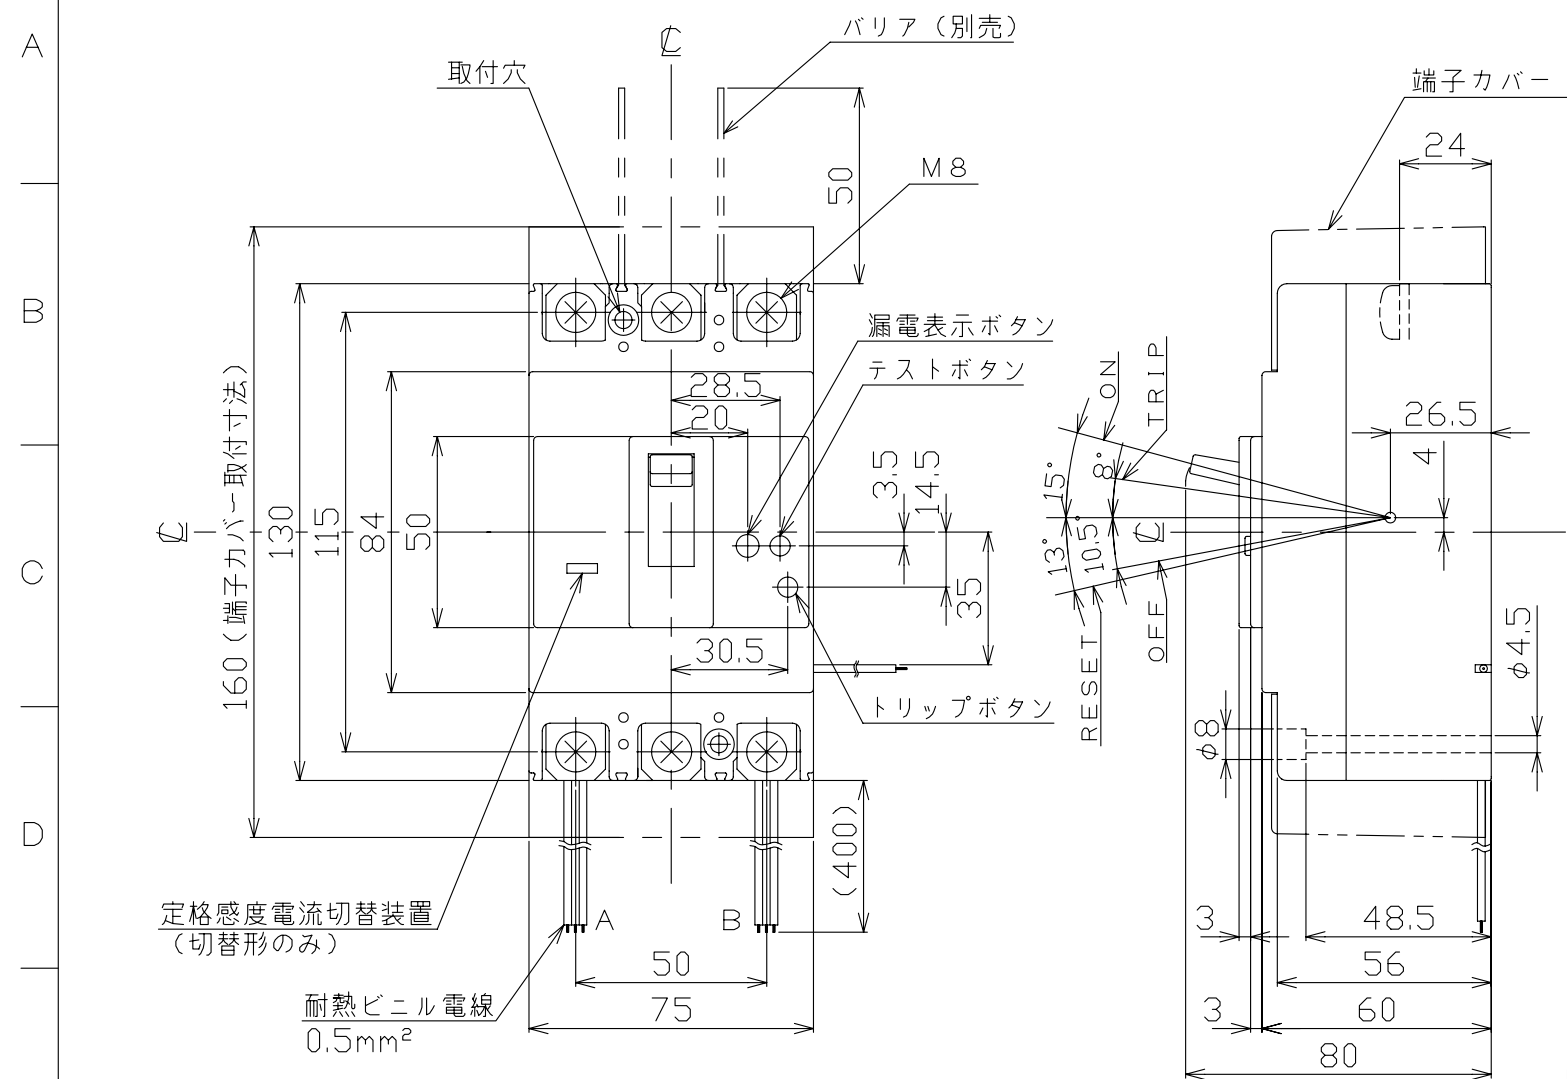

単3 中性線欠相保護付 漏電遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し (TRI)			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX + AL	AX	AL
4. AX + TBL	AX	TBL
5. AL + TBL	AL	TBL
6. TBL	-	TBL

注. この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. テストボタンリード線引出し仕様

のうちいずれか1つに適用する。

型 式	GBU-153・1E
フ レーム	150AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧 (V)	100/200
定格電流 (A)	150
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA, 100/200/500m
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	

A C	100V	
	100V/200V	25
	200V	
	415V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		0.75

供 与	JIS C 8201-2-2 附属書 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
-----	--

御納入先	
------	--

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検 図	製 図	設 計
今本	馬場	内藤 稔	内藤 稔

年 月 日	三 角 法	G69-3P153E C4
H20. 9. 30	1 / 2	

テンパール工業株式会社

