


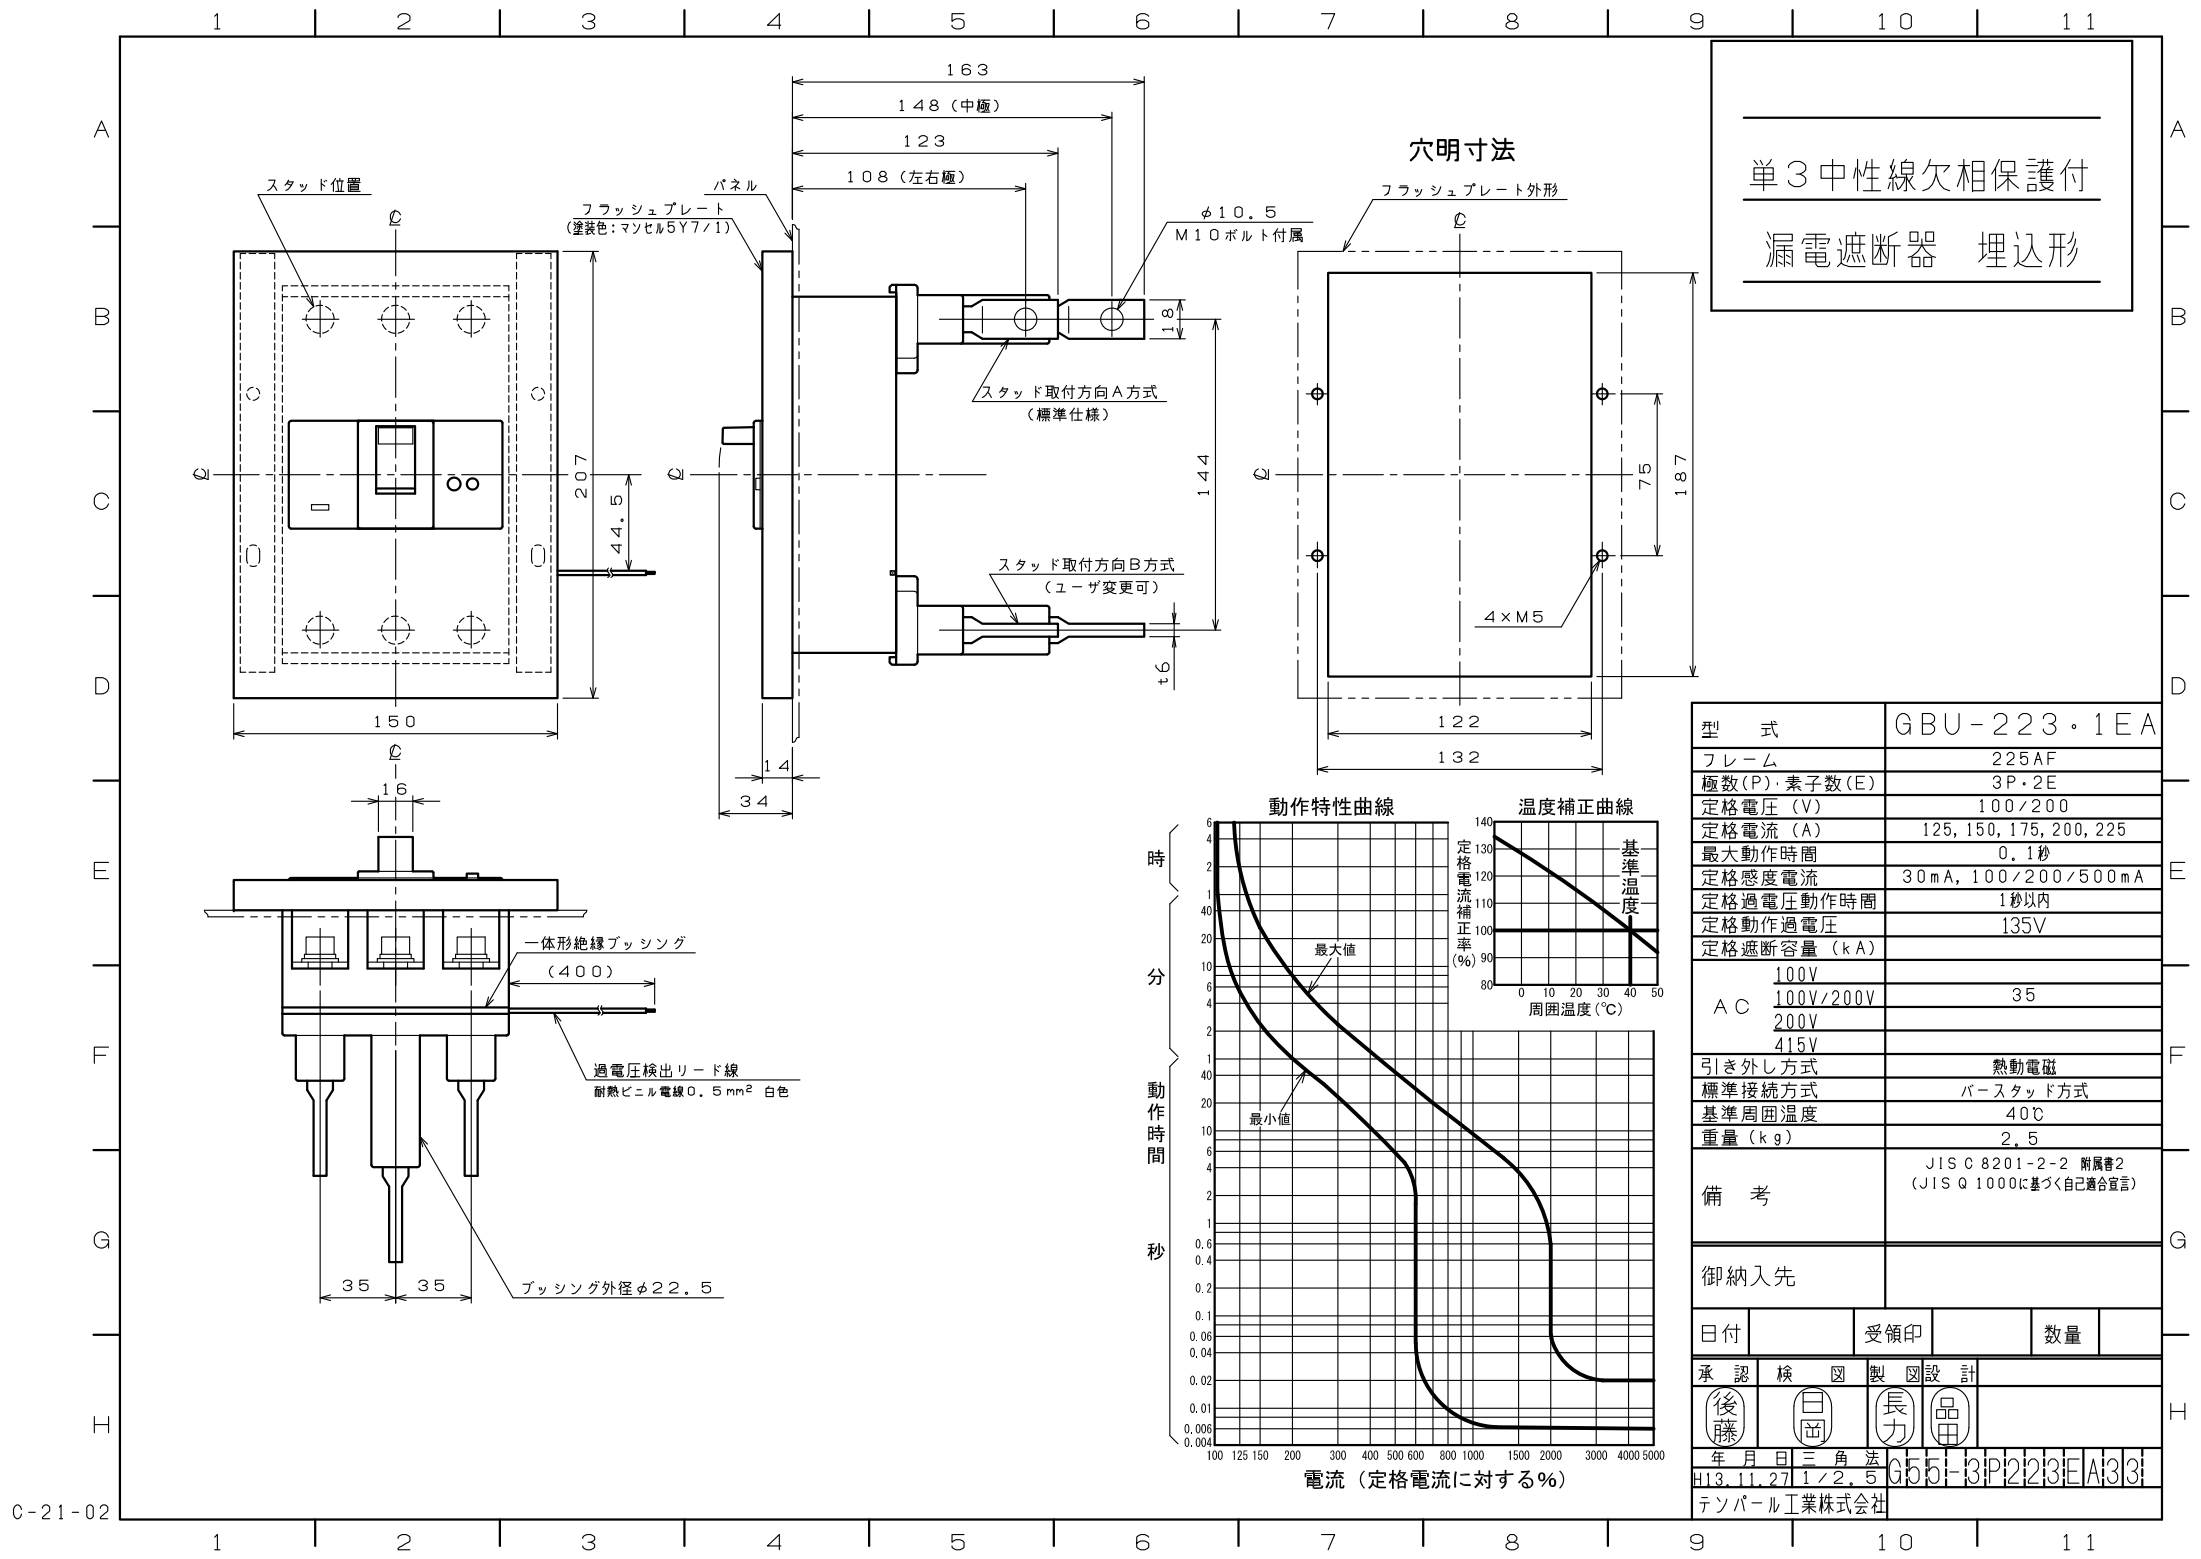

単3 中性線欠相保護付
漏電遮断器 埋込形

型 式		GBU-223・1EA			
フレーム		225AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・2E			
定格電圧 (V)		100/200			
定格電流 (A)		125, 150, 175, 200, 225			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA			
定格過電圧動作時間		1秒以内			
定格動作過電圧		135V			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V	35			
	200V				
	415V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		2.5			
備 考		JIS C 8201-2-2 耐漏電2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 査	製 図 設 計			
(後藤)	(田中)	(長力)	(品田)		
年 月 日 三 角 法					
H13.11.27 1/2.5		G55-3P223EA33			
テンパール工業株式会社					