
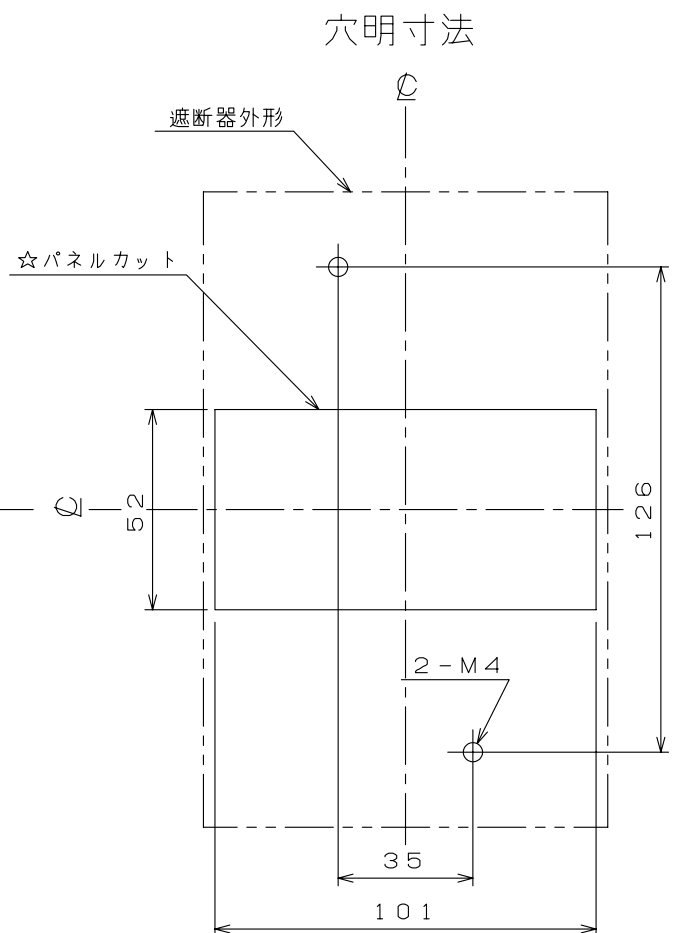


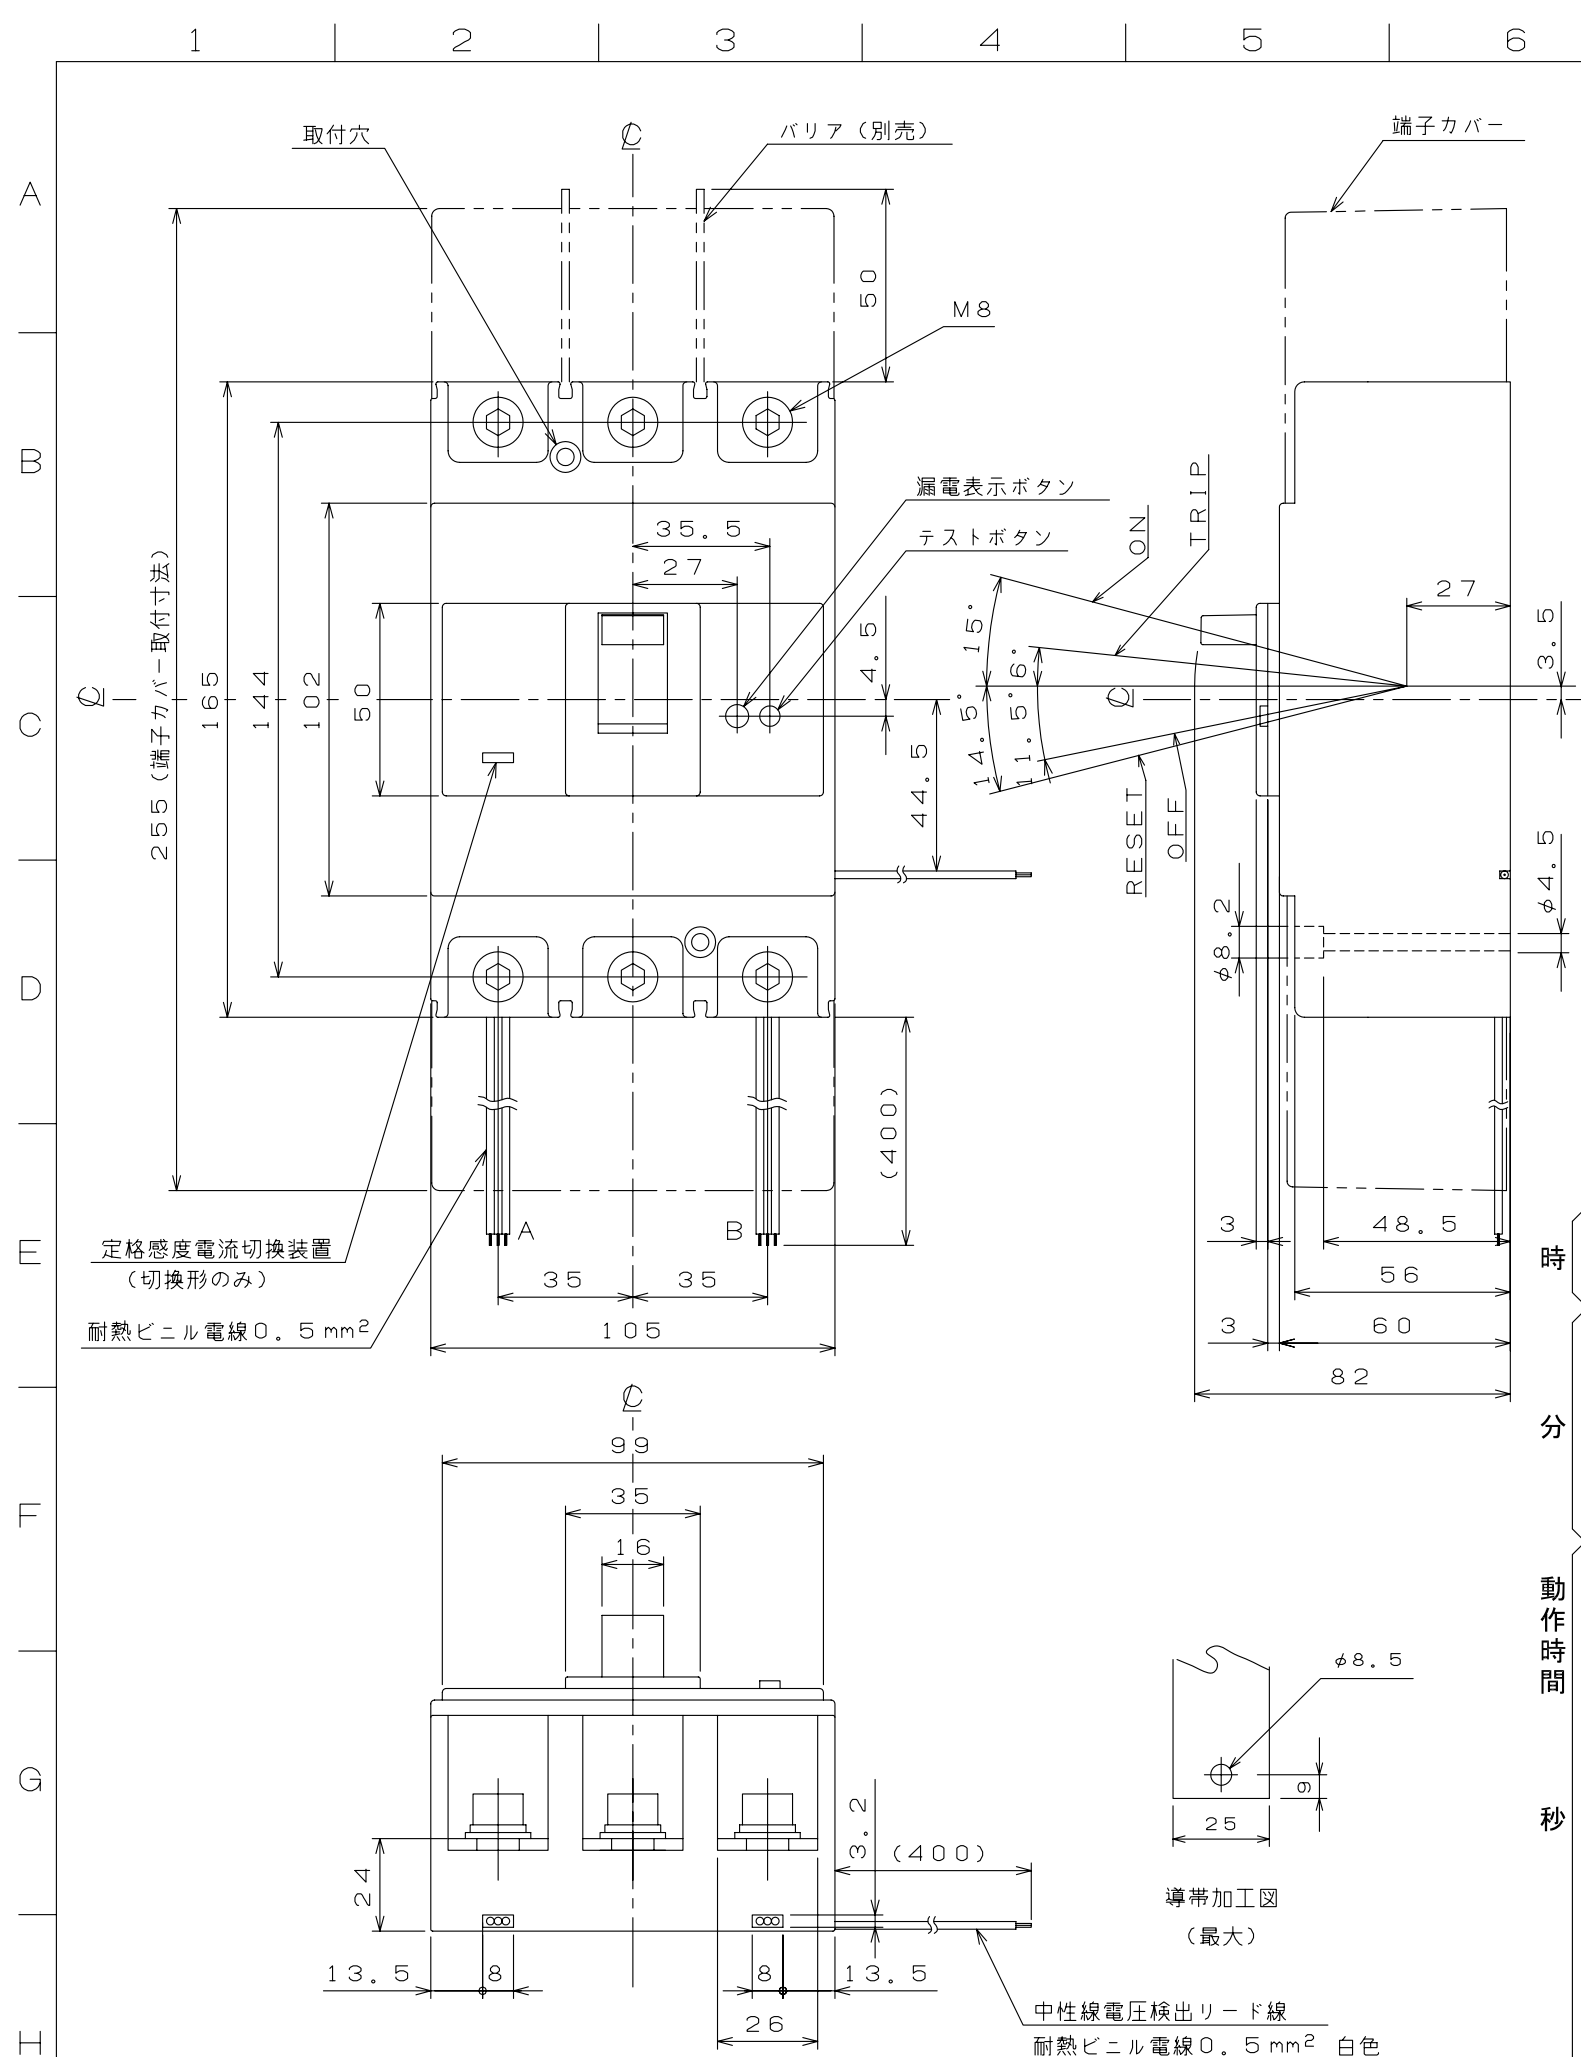

单3 中性線欠相保護付
漏電遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ A X	黒	赤	白	3
警報スイッチ A L	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し T B L			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	-	AX
2. AL	-	AL
3. AX + AL	AX	AL
4. AX + TBL	AX	TBL
5. AL + TBL	TBL	AL
6. TBL	-	TBL

注. この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. テストボタンリード線引出し仕様

のうちいずれか1つに適用する。

型 式	GBU-223・1EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧 (V)	100/200
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	

A C	100V	
	100V/200V	35
	200V	
	415V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		1.6

備考 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先	
------	--

日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
後藤	日岡	長力	品田		
年 月 日	三 角 法	G55-3P223EA43			
H09.12.25	1 / 2				
テンパール工業株式会社					

