単３中性線欠相保護付

漏電遮断器　裏面形

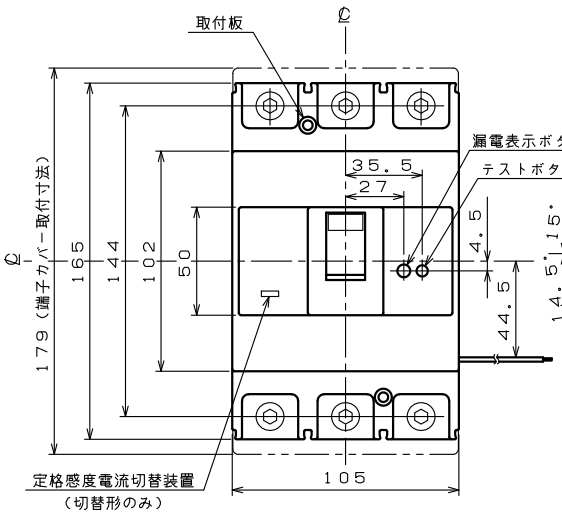

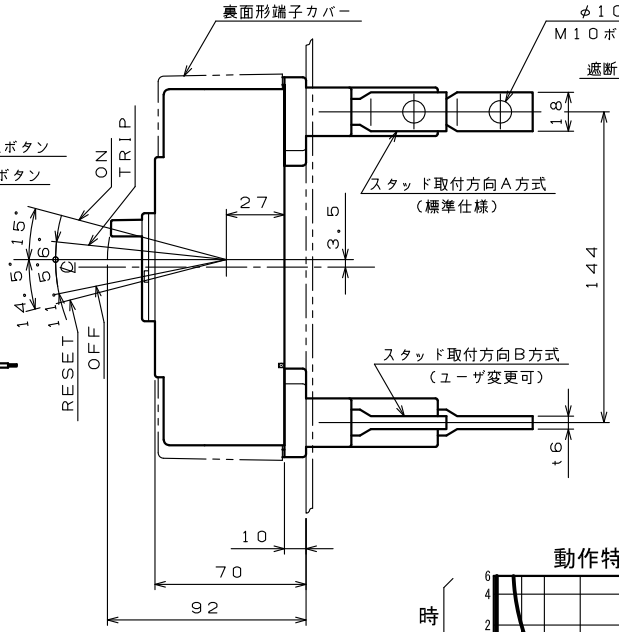

穴明寸法

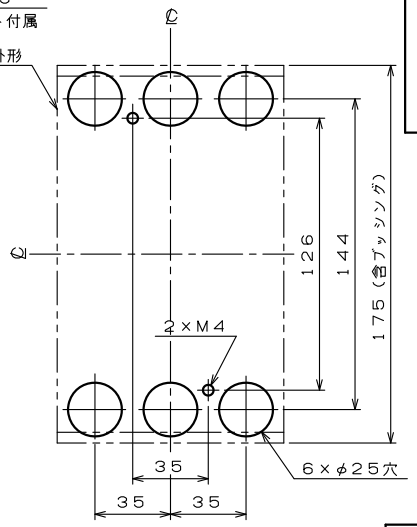

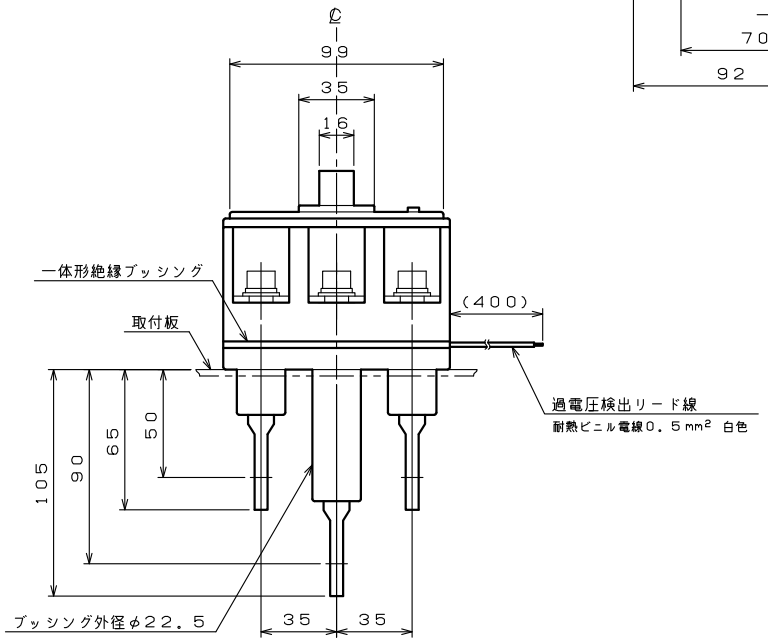

動作特性曲線

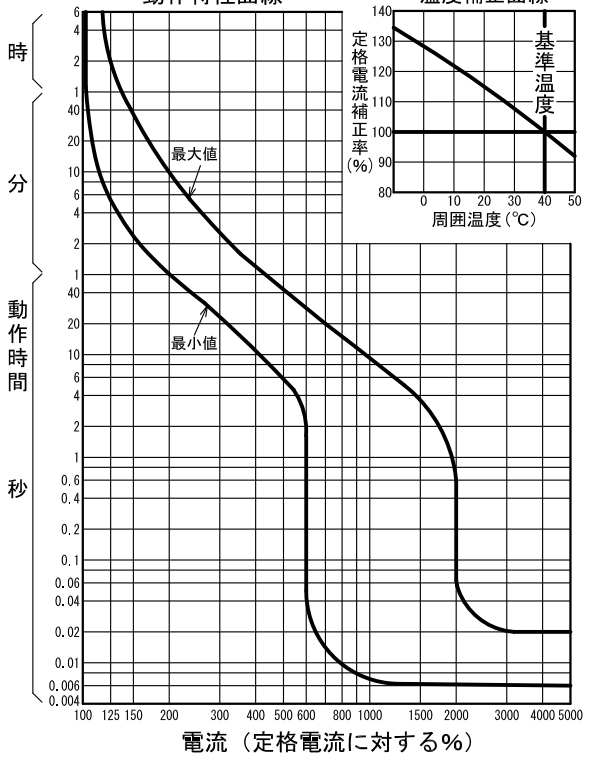

温度補正曲線

型　式		GBU-253・1EA
フレーム		250AF
極数(P)・素子数(E)		3P・2E
定格電圧（V）		100/200
定格電流（A）		250
最大動作時間		0.1秒
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA
定格過電圧動作時間		1秒以内
定格動作過電圧		135V
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	
	100V/200V	35
	200V	
	415V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		バースタッド方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		2.3
備　考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		
日付	受領印	数量

承認	検図	製図	設計
後藤	日岡	長力	品田

年月日	三角法	
H13.11.27	1/2.5	G55-3P253EA23

テンパール工業株式会社

C-21-02