
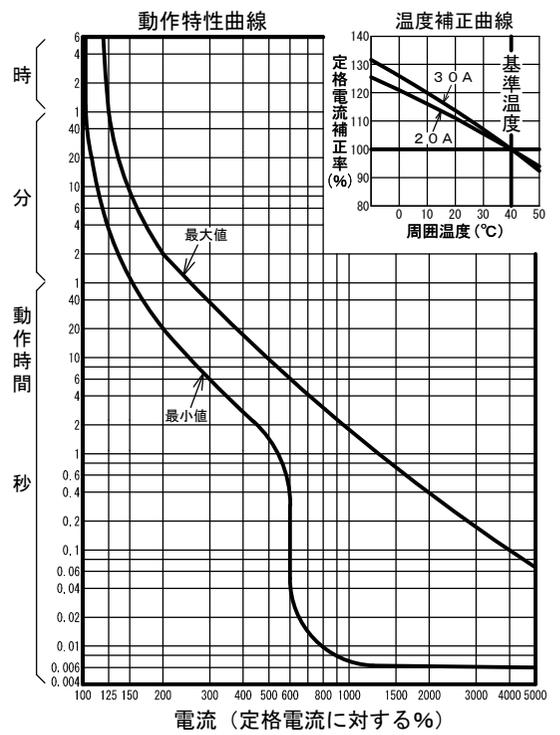
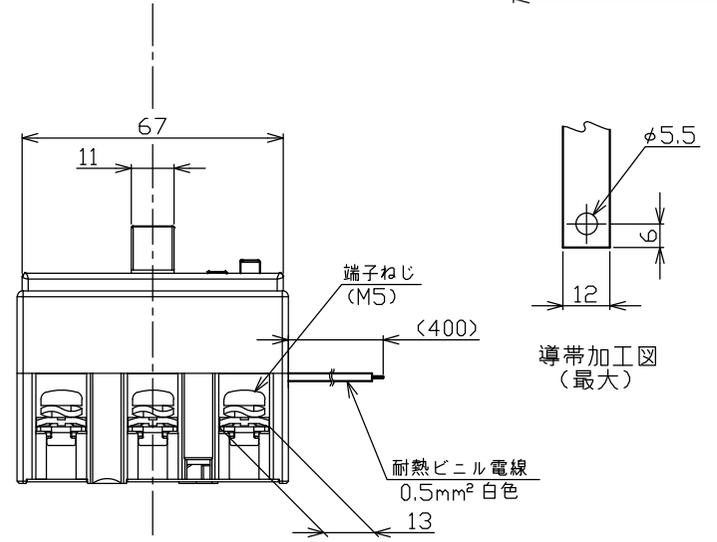


単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 表面形

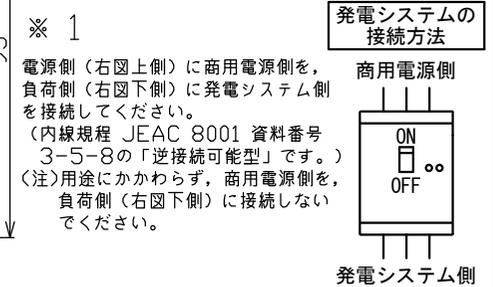

太陽光発電システム用

型 式	GBU-33EC
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC100/200
定格電流 (A)	20, 30
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	
	100V
AC	100V/200V
	200V
	415V
逆接続 (系統連系用)	可能 (※1)
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40°C
重量 (kg)	0.34
備 考	JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付	受領印	数量
承認	検	図
製	図	設計
今本	馬場	田中
高倉		
年月日三角法	G614-3P33EC1	
2006.1.30	テンパール工業株式会社	