

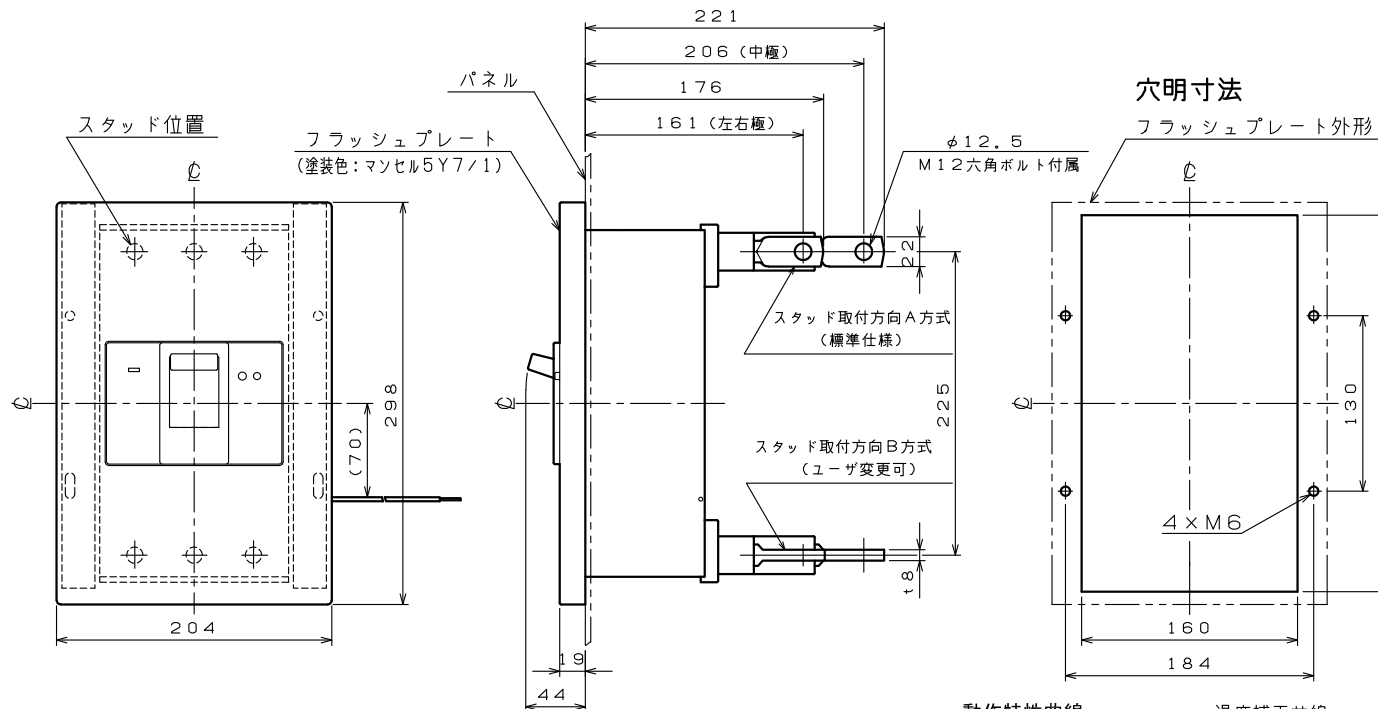


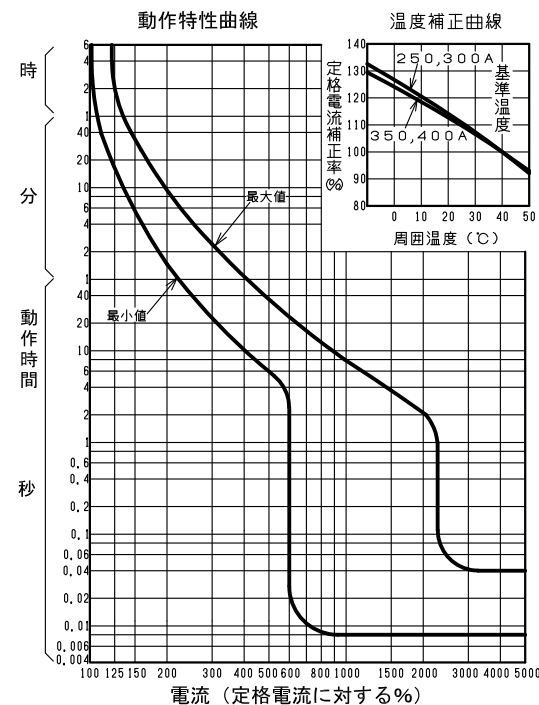

単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 埋込形

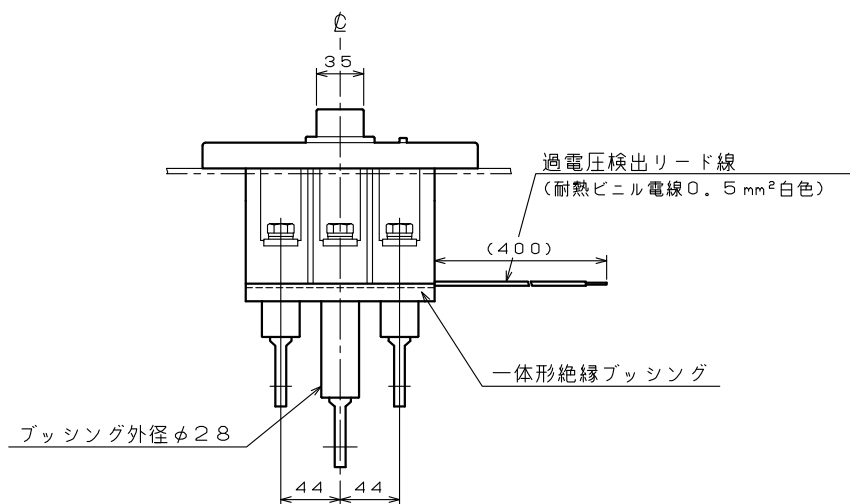

型 式		GBU-403・1EA	
フレーム		400AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・2E	
定格電圧 (V)		100/200	
定格電流 (A)		250, 300, 350, 400	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		100/200/500mA	
定格過電圧動作時間		1秒以内	
定格動作過電圧		135V	
定格遮断容量 (kA)			
AC	100V		
	100V/200V	50	
	200V		
	415V		
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		7.0	
備 考		JIS C 8201-2-2 耐腐蝕2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認		検 図	製 図 設 計
(後藤)	(栗石)	(内藤)	(西野)
年 月 日 三 角 法		G58-3P403EA33	
H11 3 11 1/4		テンパール工業株式会社	