

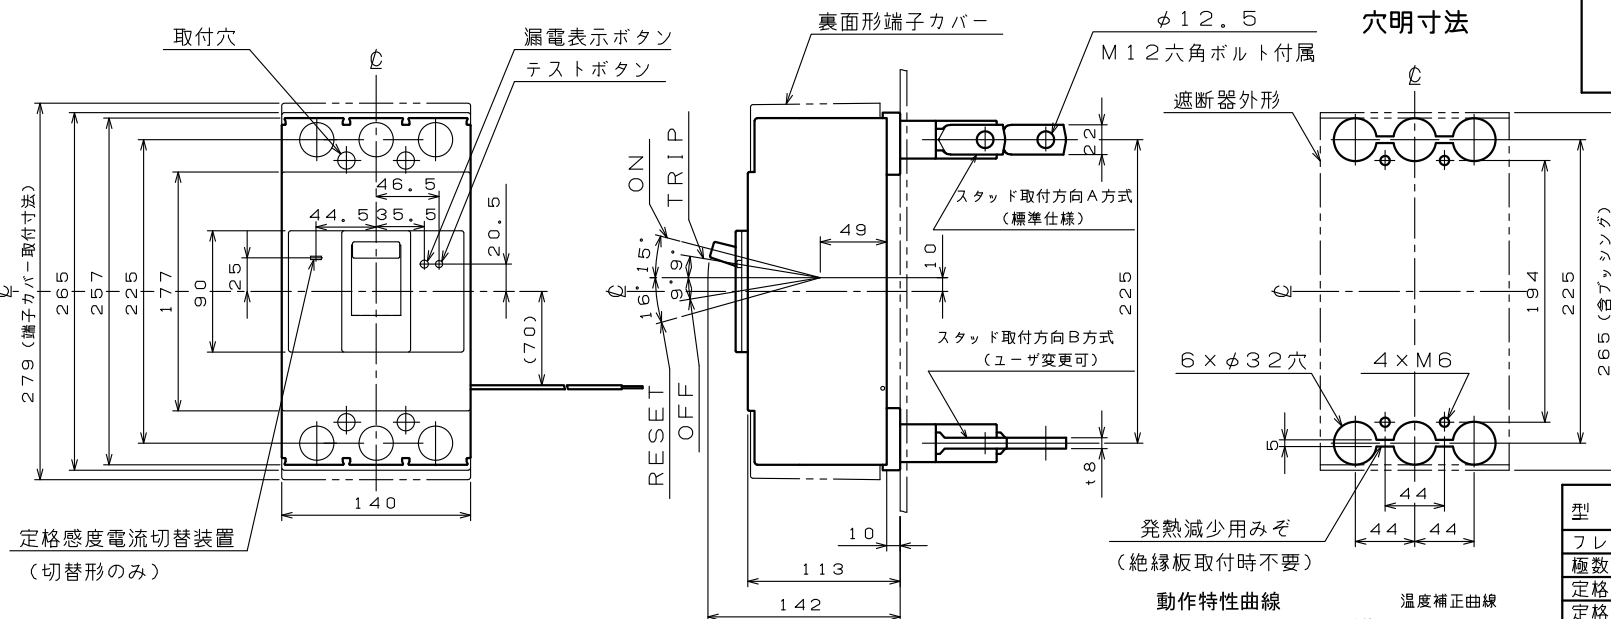


単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 裏面形

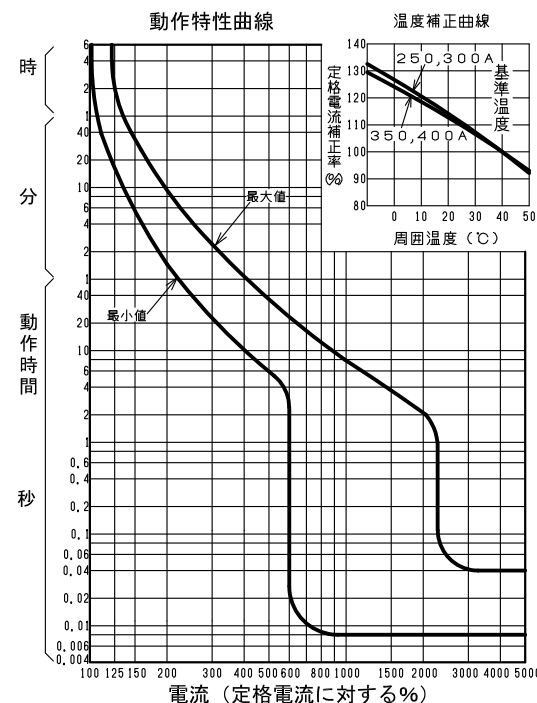

定格感度電流切替装置
(切替形のみ)

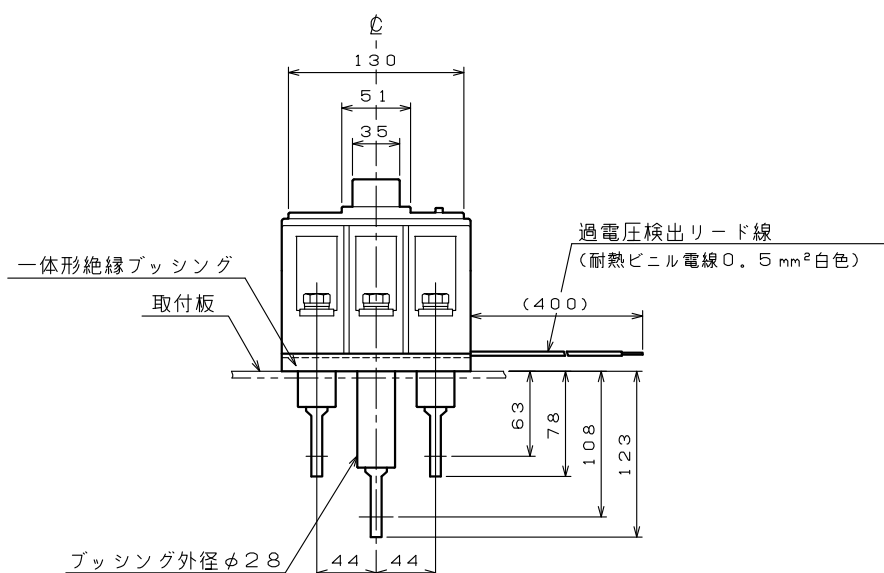

型 式	GBU-403・1EA				
フレーム	400AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・2E				
定格電圧 (V)	100/200				
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400				
最大動作時間	0.1秒				
定格感度電流	100/200/500mA				
定格過電圧動作時間	1秒以内				
定格動作過電圧	135V				
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V	50			
	200V				
	415V				
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	バースタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	5.9				
備 考	J I S C 8201-2-2 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(後藤)	(栗石)	(内藤)	(西野)		
年 月 日	三 角 法	G58-13P403EA23			
H11 3 11	1 / 4				
テンパール工業株式会社					