


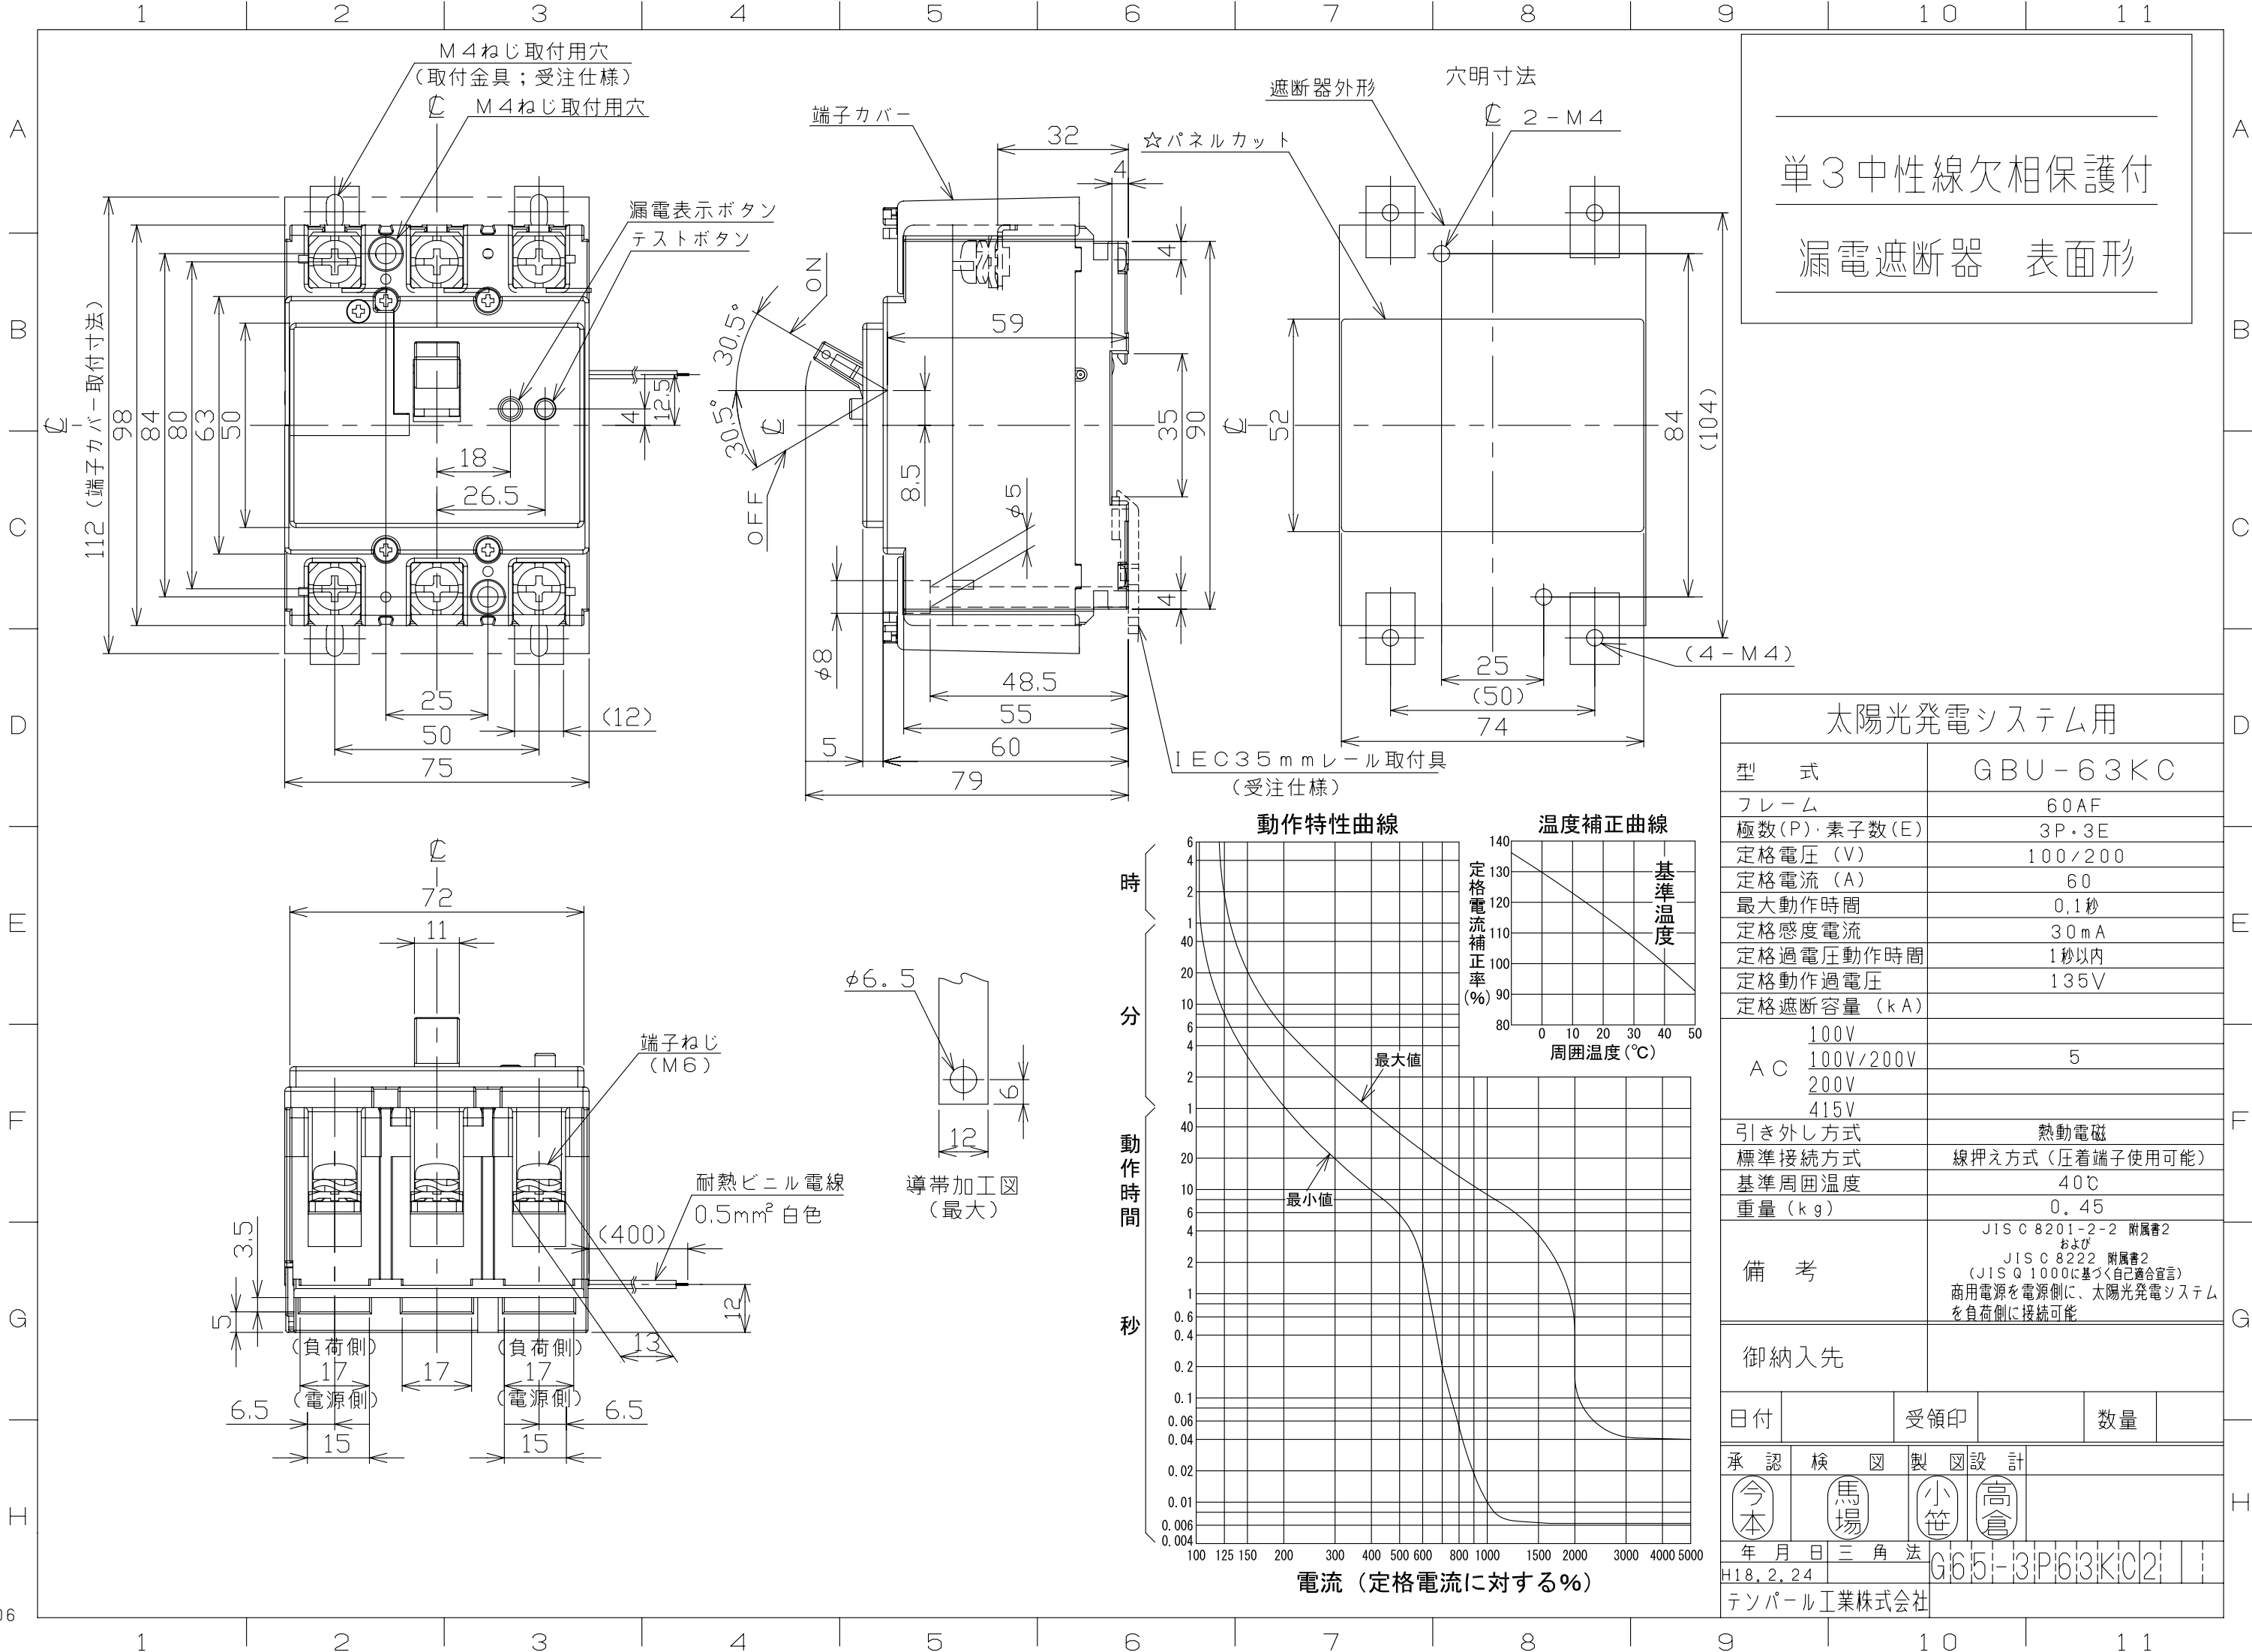

単3 中性線欠相保護付
漏電遮断器 表面形

太陽光発電システム用											
型 式				GBU-63KC							
フ レーム				60AF							
極数(P)・素子数(E)				3P・3E							
定格電圧 (V)				100/200							
定格電流 (A)				60							
最大動作時間				0.1秒							
定格感度電流				30mA							
定格過電圧動作時間				1秒以内							
定格動作過電圧				135V							
定格遮断容量 (kA)											
100V											
AC 100V/200V				5							
200V											
415V											
引き外し方式				熱動電磁							
標準接続方式				線押え方式 (圧着端子使用可能)							
基準周囲温度				40℃							
重量 (kg)				0.45							
備 考				JISC 8201-2-2 附属書2 および JISC 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) 商用電源を電源側に、太陽光発電システム を負荷側に接続可能							
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
○今本○		○馬場○		○小笹○		○高倉○					
年 月 日		三 角 法		G65-3P63KC2							
H18.2.24											
テンパール工業株式会社											