



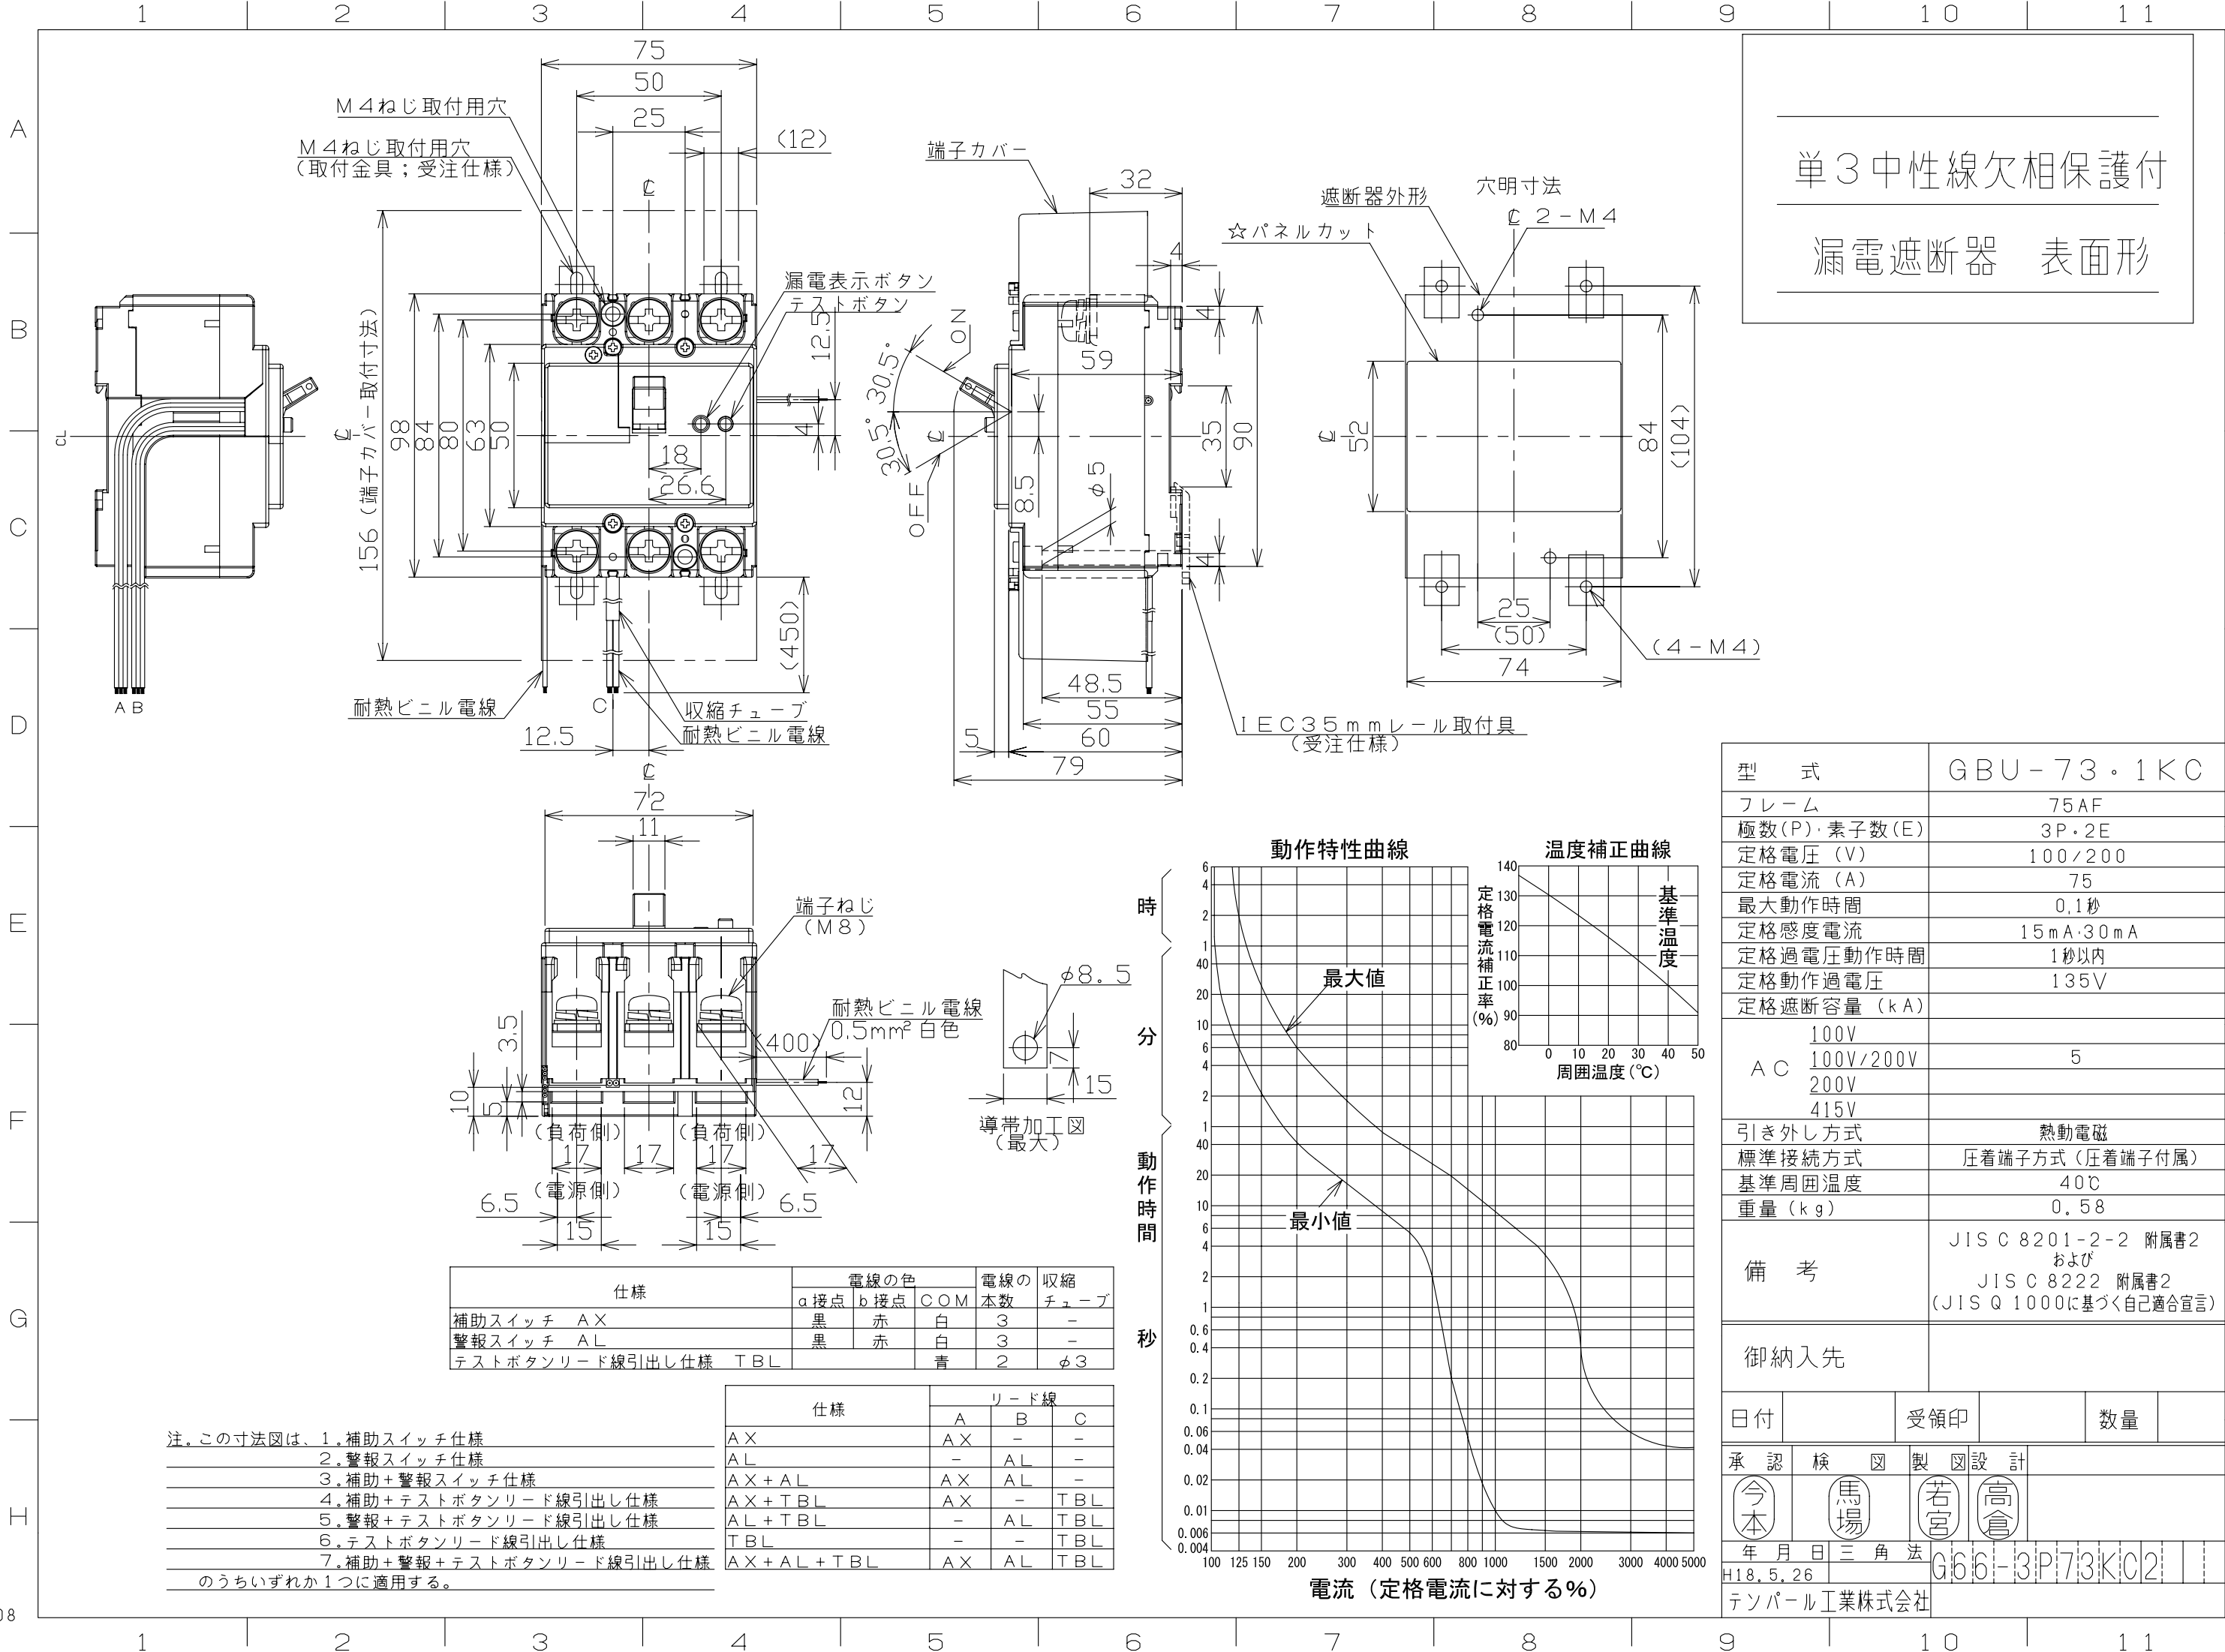

単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 表面形

型 式		GBU - 73・1KC					
フ レーム		75AF					
極数(P)・素子数(E)		3P・2E					
定格電圧 (V)		100/200					
定格電流 (A)		75					
最大動作時間		0.1秒					
定格感度電流		15mA・30mA					
定格過電圧動作時間		1秒以内					
定格動作過電圧		135V					
定格遮断容量 (kA)							
A C	100V						
	100V/200V	5					
	200V						
	415V						
引き外し方式		熱動電磁					
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)					
基準周囲温度		40℃					
重量 (kg)		0.58					
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 および JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)					
御納入先							
日付		受領印		数量			
承認		検 図		製 図		設 計	
○今本○		○馬場○		○若宮○		○高倉○	
年 月 日		三 角 法		G66		-3P73KC2	
H18.5.26							
テンパール工業株式会社							

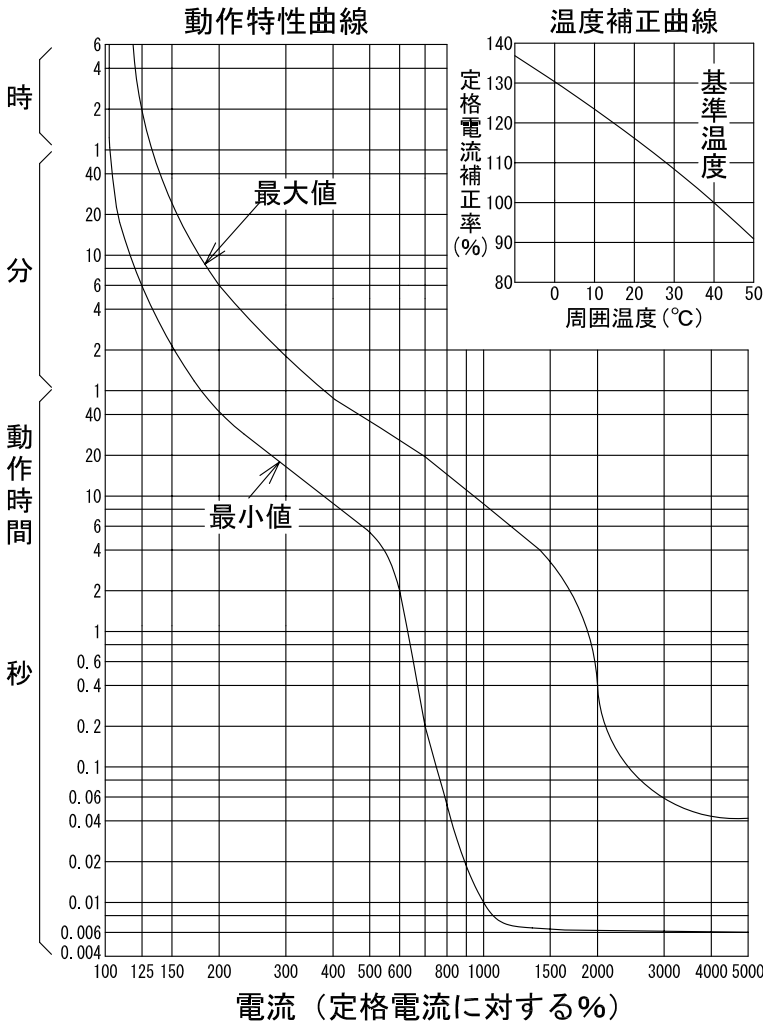

仕様	電線の色			電線の 本数	収縮 チューブ
	a 接点	b 接点	COM		
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3	-
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3	-
テストボタンリード線引出し仕様 TBL			青	2	φ3

仕様	リード線		
	A	B	C
AX	AX	-	-
AL	-	AL	-
AX+AL	AX	AL	-
AX+TBL	AX	-	TBL
AL+TBL	-	AL	TBL
TBL	-	-	TBL
AX+AL+TBL	AX	AL	TBL

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. テストボタンリード線引出し仕様
7. 補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
のうちのいずれか1つに適用する。