
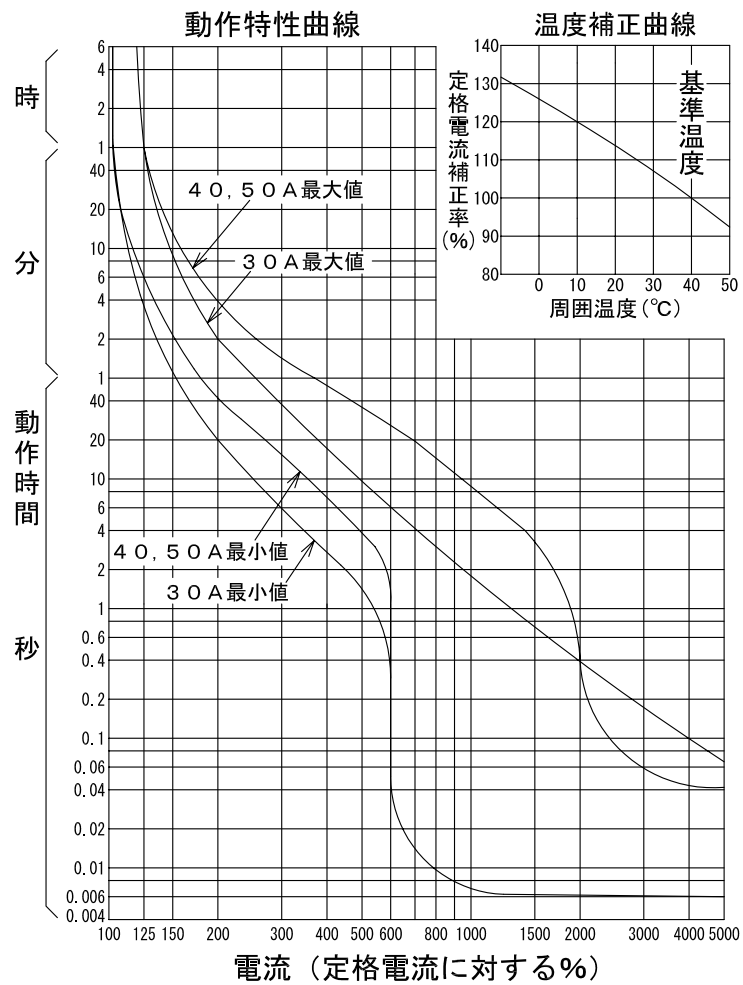
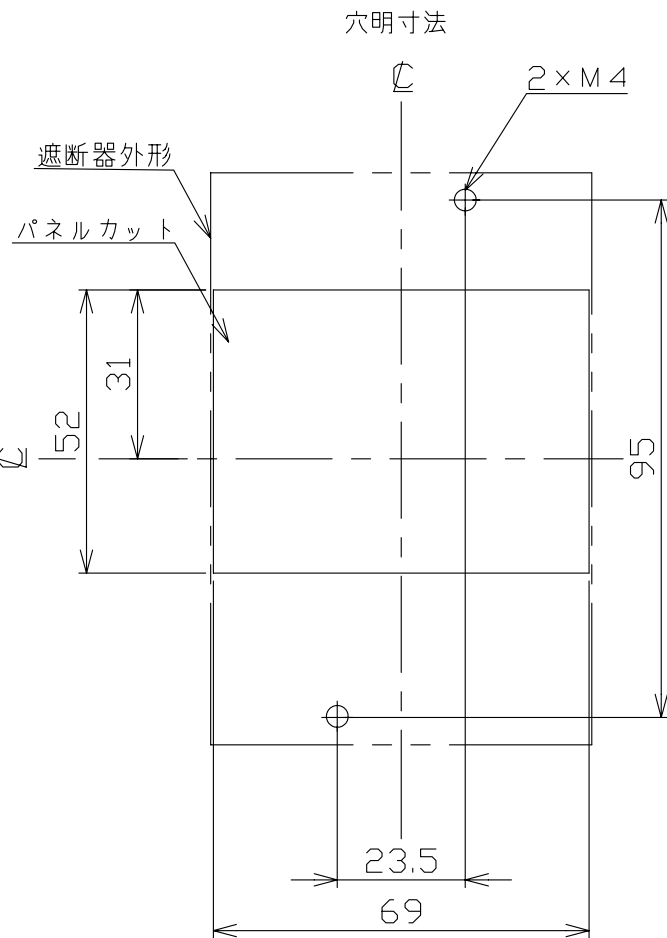
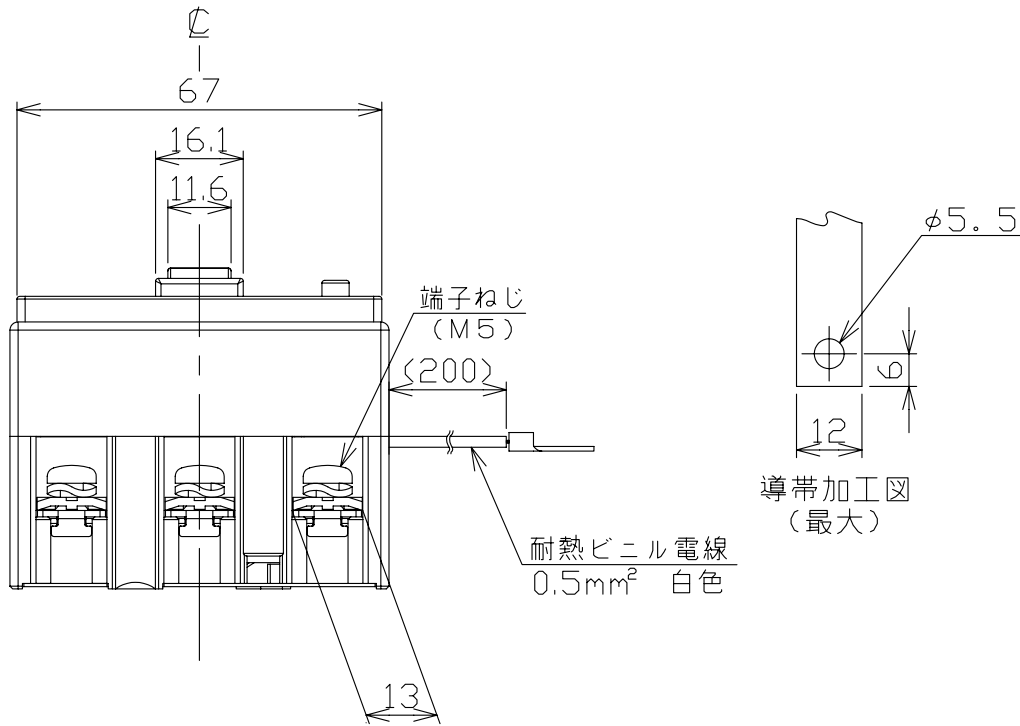


A
B
C
D
E
F
G
H

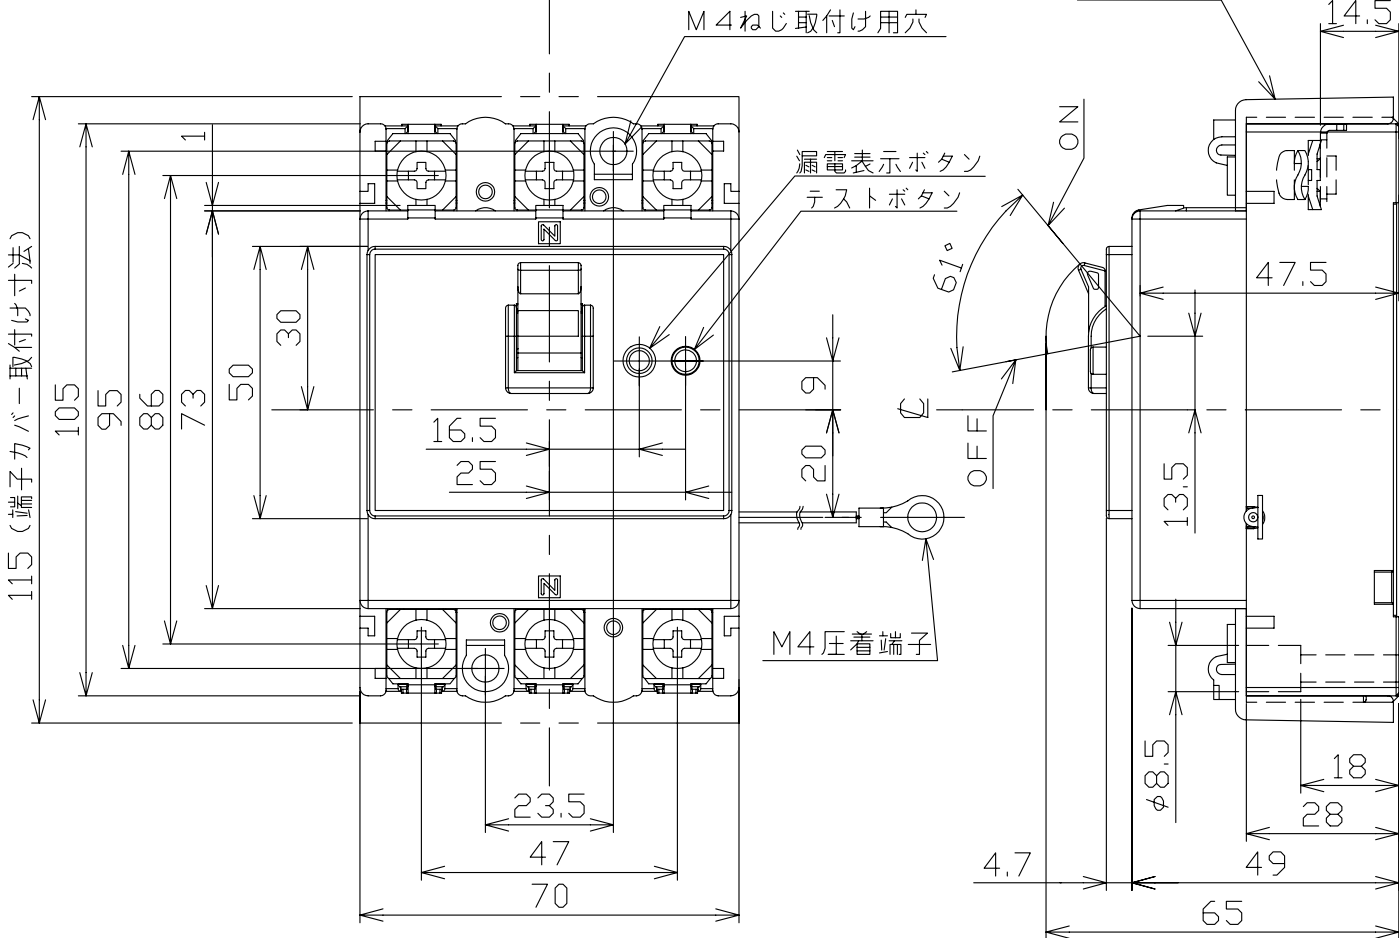

単3 中性線欠相保護付
漏電遮断器

発電システム用					
型 式	GBU-53HEC				
フ レーム	50AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	100/200				
定格電流 (A)	30, 40, 50				
最大動作時間	0.1秒				
定格感度電流	30mA				
定格過電圧動作時間	1秒以内				
定格動作過電圧	135V				
定格遮断容量 (kA)					
100V					
AC 100V/200V	5				
200V					
415V					
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	0.35				
備 考	JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) 商用電源を電源側に、太陽光発電システム を負荷側に接続可能				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	G64-3P53HEC2			
2013.01.10					
テンパール工業株式会社					