
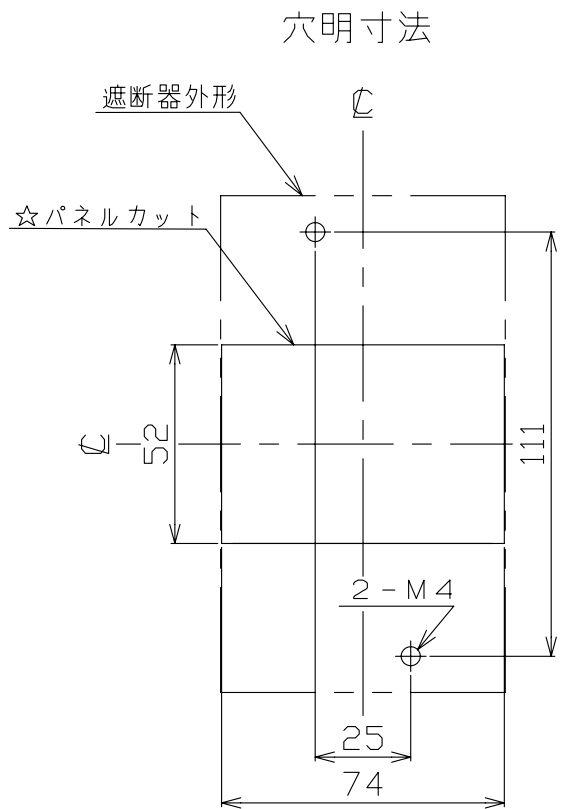


A
B
C
D
E
F
G
H

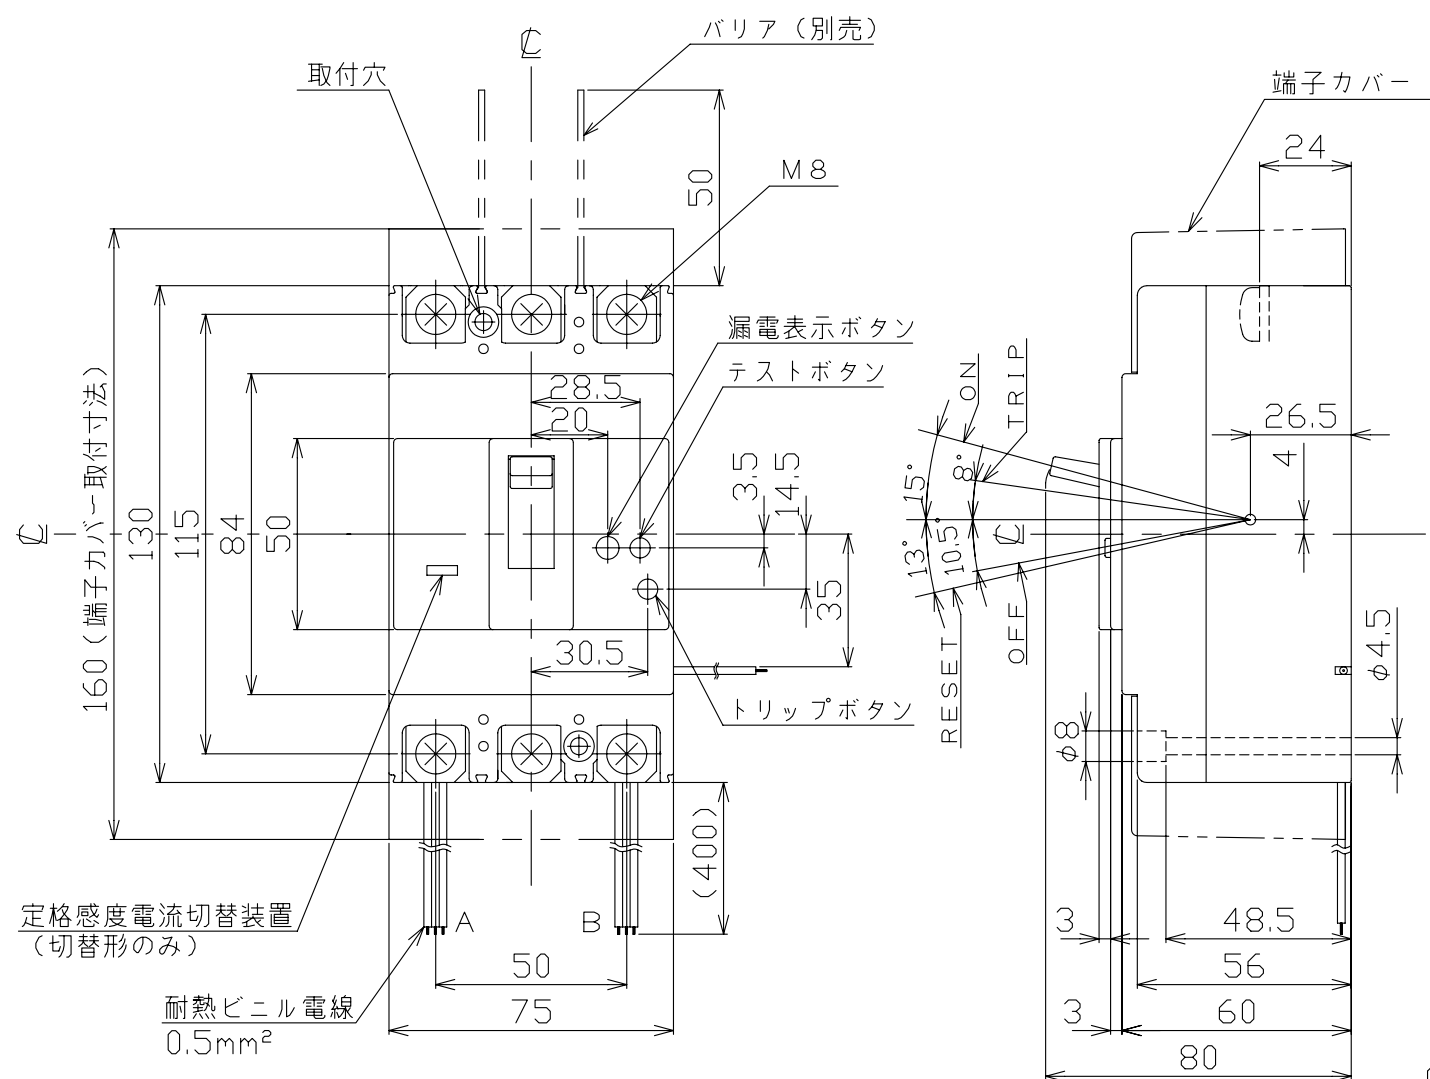

単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し TBL			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+TBL	AX	TBL
5. AL+TBL	AL	TBL
6. TBL	-	TBL

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. テストボタンリード線引出し仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式		GBUL-123・1EC									
フ レーム		125AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・2E									
定格電圧 (V)		100/200									
定格電流 (A)		60, 75, 100, 120, 125									
最大動作時間		0.45秒									
慣性不動作時間		0.15秒									
定格感度電流		100/200/500mA									
定格過電圧動作時間		1秒以内									
定格動作過電圧		135V									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	100V/200V	25									
	200V										
	415V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		0.75									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印						数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		G69-13P123EC14							
H20. 9. 30		1 / 2									
テンパール工業株式会社											

