
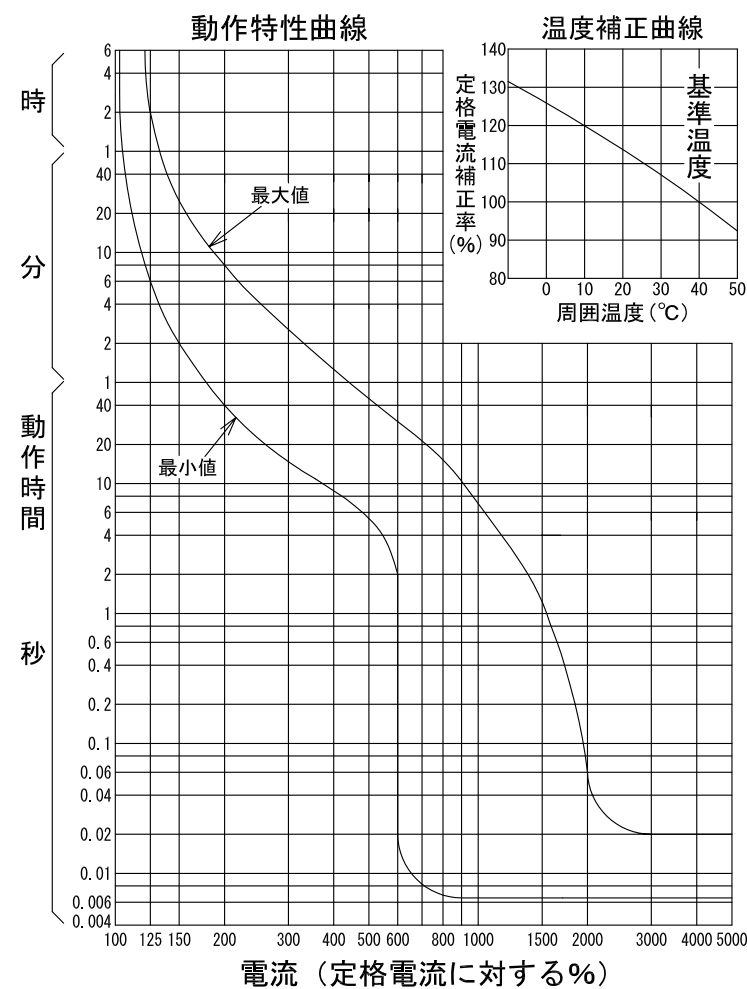
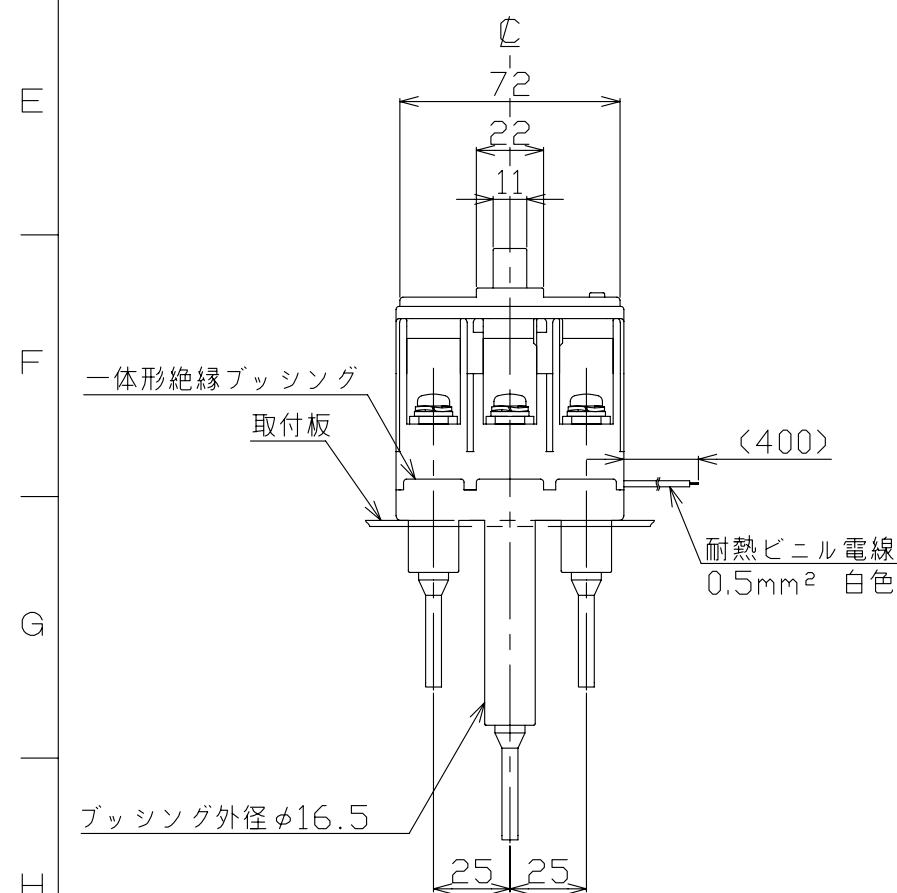


単3 中性線欠相保護付

漏電遮断器 裏面形

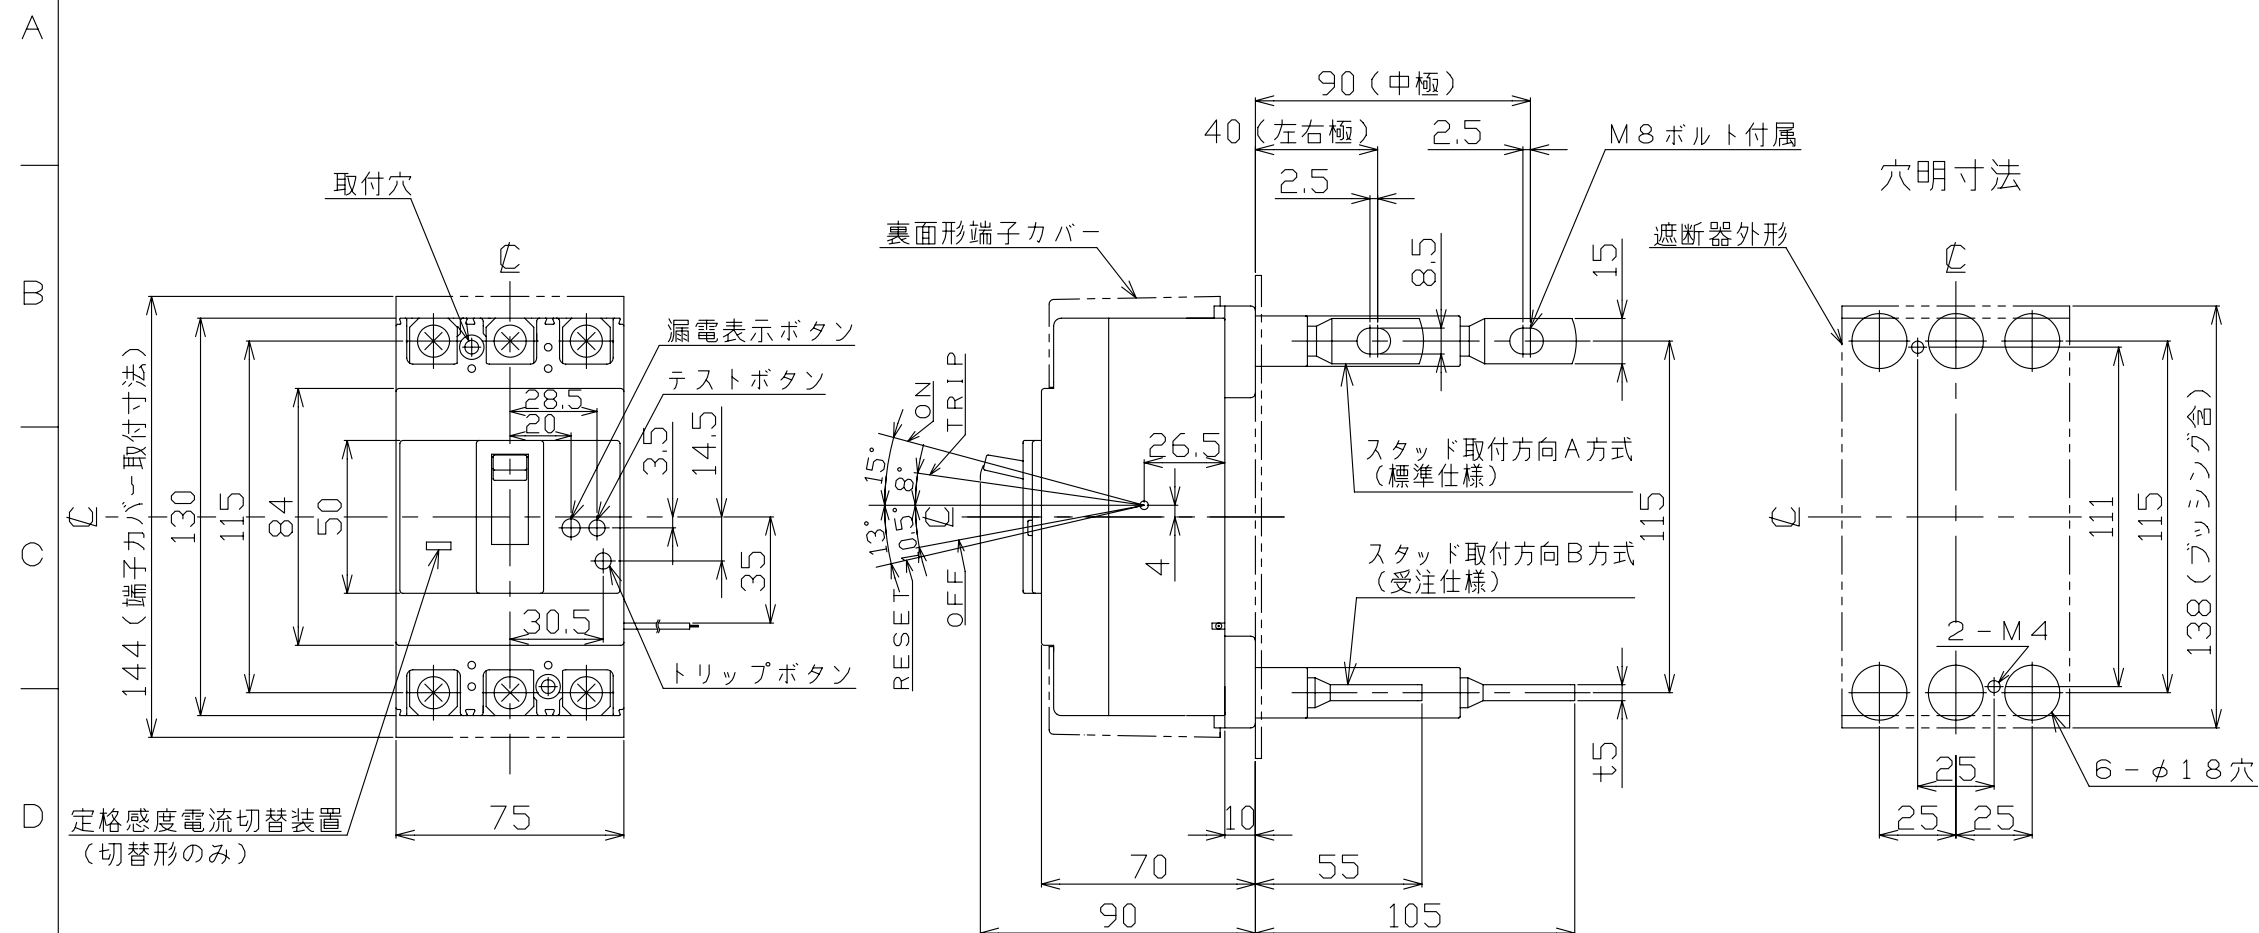

型 式	GBUL-153・1EC				
フ レ ム	150AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・2E				
定格電圧 (V)	100/200				
定格電流 (A)	150				
最大動作時間	0.45秒				
慣性不動作時間	0.15秒				
定格感度電流	100/200/500mA				
定格過電圧動作時間	1秒以内				
定格動作過電圧	135V				
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V	25			
	200V				
	415V				
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	バースタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	1.2				
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付			受領印		
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	G69-3P153EC12			
H20. 9. 30	1 / 2. 5				
テンパール工業株式会社					