
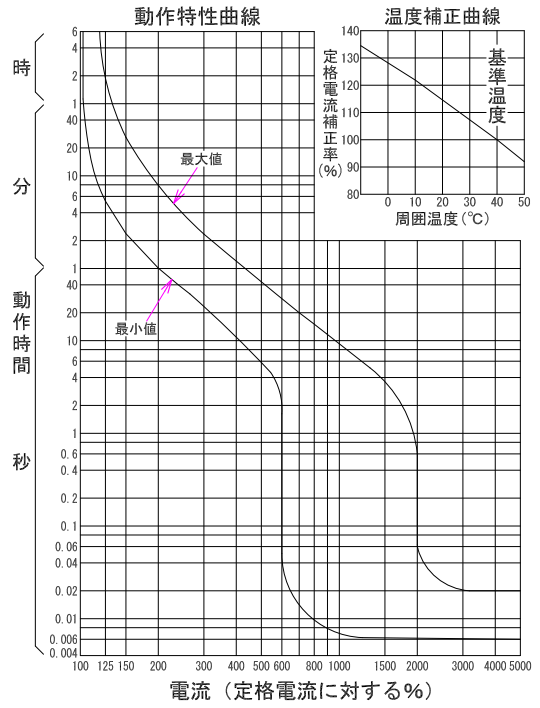
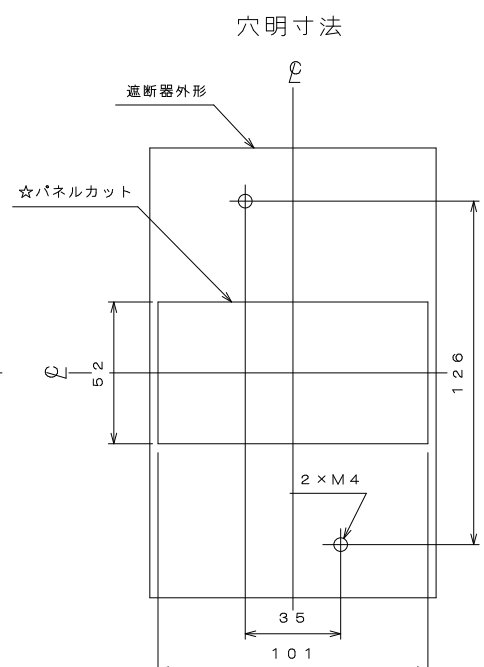


単3中性線欠相保護付
漏電遮断器 表面形

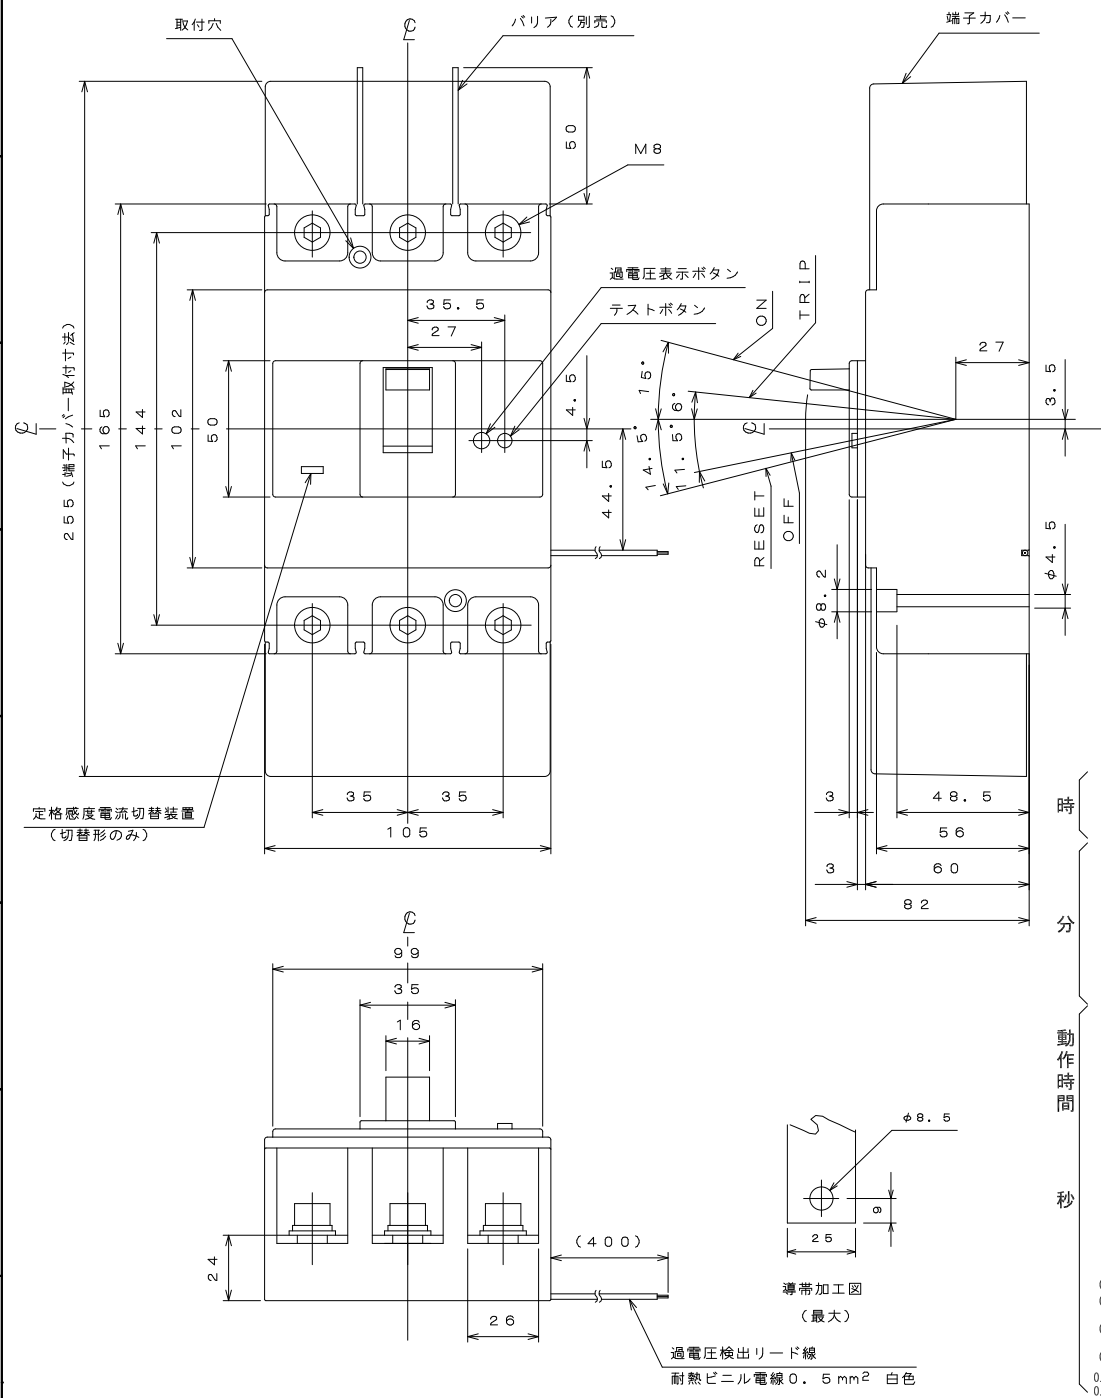

型式	GBUL-223・1EA		
フレーム	225AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・2E		
定格電圧(V)	100/200		
定格電流(A)	125 150 175 200 225		
最大動作時間	0.45秒		
慣性不動作時間	0.15秒		
定格感度電流	100/200/500mA		
定格過電圧動作時間	1秒以内		
定格動作過電圧	135V		
定格遮断容量(kA)			
AC	100V		
	100V/200V	35	
	200V		
	415V		
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)		
基準周囲温度	40°C		
重量(kg)	1.5		
備考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
後藤	細川	久保	久保
年月日三角法	G55H3P2I23EA1L		
H09.11.20	1/2		
テンパール工業株式会社			