
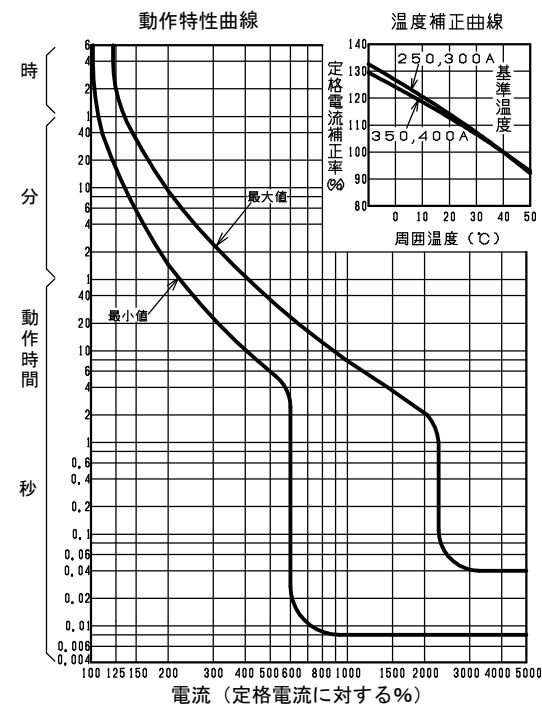
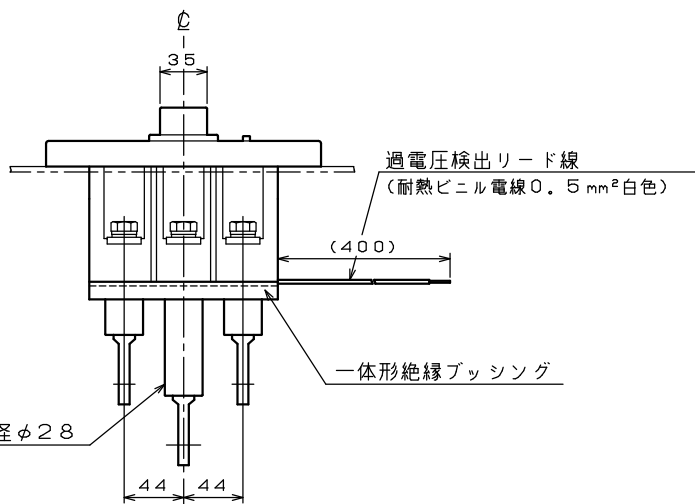


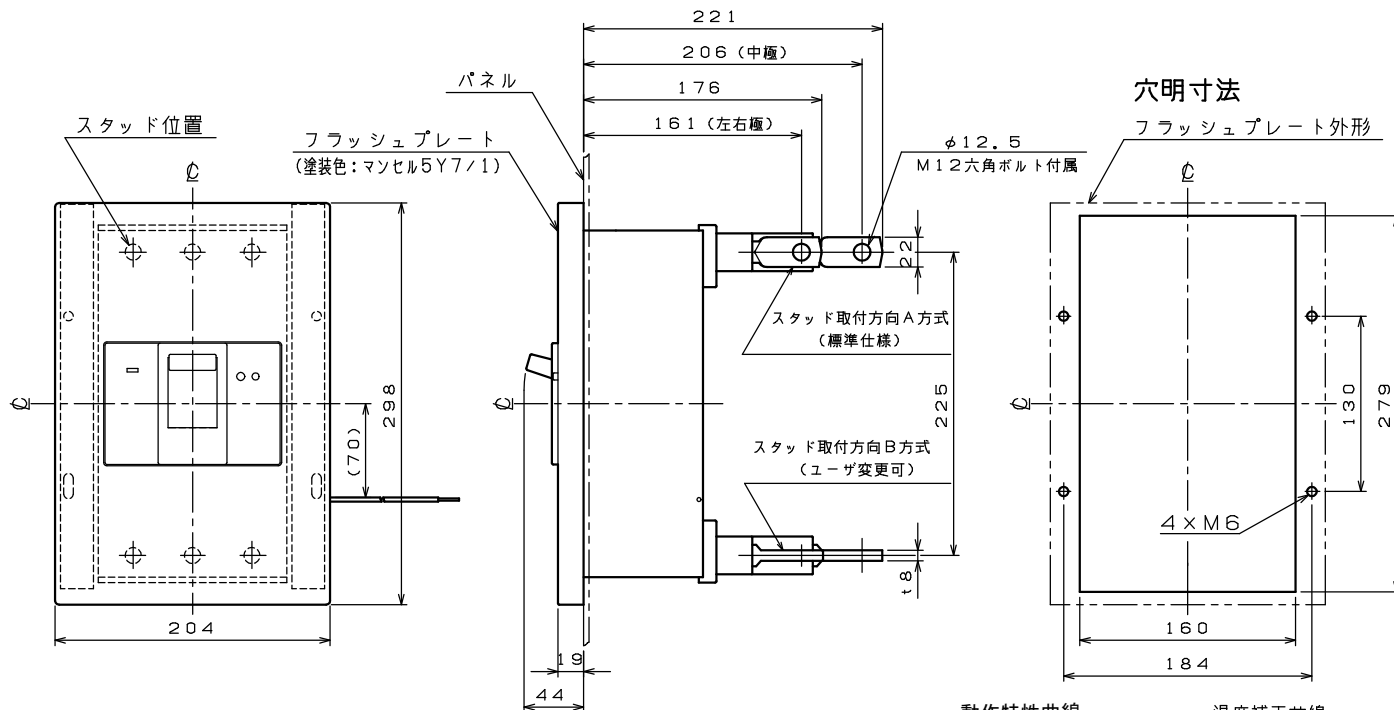

単3 中性線欠相保護付 漏電遮断器 埋込形

型 式	GBUL-403.1EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数	3P・2E
定格電圧 (V) (E)	100/200
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400
最大動作時間	0.45秒
慣性不動作時間	0.15秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V 100V/200V 200V 415V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	7.0
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	
受領印	
数量	
承認	検 図 製 図 設 計
承認	検 図 製 図 設 計
承認	検 図 製 図 設 計
承認	検 図 製 図 設 計
年月日三角法	2022.09.30 1/4
テンパール工業株式会社	G581-3P1403EA83