




GT シリーズ
全器種衝撃波不動作形

OCなし


漏電・感電保護専用形

極数(P)・フレーム(A)	2 P, 30A		3 P, 30A	3 P, 30A	3 P, 60A
相線式	1φ 2W		(1φ 3W), 3φ 3W	(1φ 3W), 3φ 3W	(1φ 3W), 3φ 3W
定格電圧 (V)	100	100—200	(100/200), 200	(100/200), 200	(100/200), 200
定格電流 (A)	30		30	30	60
定格感度電流 (mA)	15, 30		15, 30	●15, 30	●15, 30
定格不動作電流 (mA)	7.5, 15		7.5, 15	7.5, 15	7.5, 15
動作時間の種類 (秒)	高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
定格短時間電流 (A)	1,500		1,500	1,500	2,500
摘要					
型式名	GT-1C	GT-2C	GT-31	GT-3	GT-63C
詳細説明ページ	128		129	130	131
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。					
	A	70.2	90	62	75
	B	70.2	90	135	150(端子カバー付165)
	C	42.5	49	56	60
	D	57.5	60	70	82
端子構造	ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式
端子カバー	○		○	○	○
受注仕様様	接続方式	裏面形			
		埋込形			
	付属装置	補助スイッチ			○
		警報スイッチ			○
		ハンドル ロック	○	○	○
	特殊機能	ハンドル キャップ式 施錠式	○	○	○
最大接続可能電線 (mm ²)	8		8	8	22
重量 (kg)	0.34		0.41	0.55	0.65
一梱入数	20		20	20	10
漏電検出方式	電流動作形		電流動作形	電流動作形	電流動作形
型式認可番号	▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済
定価 (円)	近日発売	4,300	5,800	5,800	9,000

(注) ① (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。 ② ●印は受注品です。(納期2週間)


3P・30AF・OCなし

GT-3



漏電しゃ断器

型 式		GT-3
極 数 (P) ・ フ レ ー ム (A)		3 P , 30A
保 護 機 能		漏電保護専用 (OCなし)
相 線 式		(1φ3W) ・ 3 φ 3 W
定 格	電 圧 (V)	(100/200) ・ 200
	電 流 (A)	30
	感 度 電 流 (mA)	● 15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	短時間電流 (A)	1,500
動 作 時 間 (秒)		0.1 以 内
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)	8
	定格電流適合電線 (mm ²)	5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20
受 注 仕 様	ハンドルロック 	
端 子 カ バ ー		付 属
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式
重 量 (kg)		0.55
型 式 認 可 番 号		▽ 取得済
漏 電 検 出 方 式		電 流 動 作 形
定 価 (円)		5,800

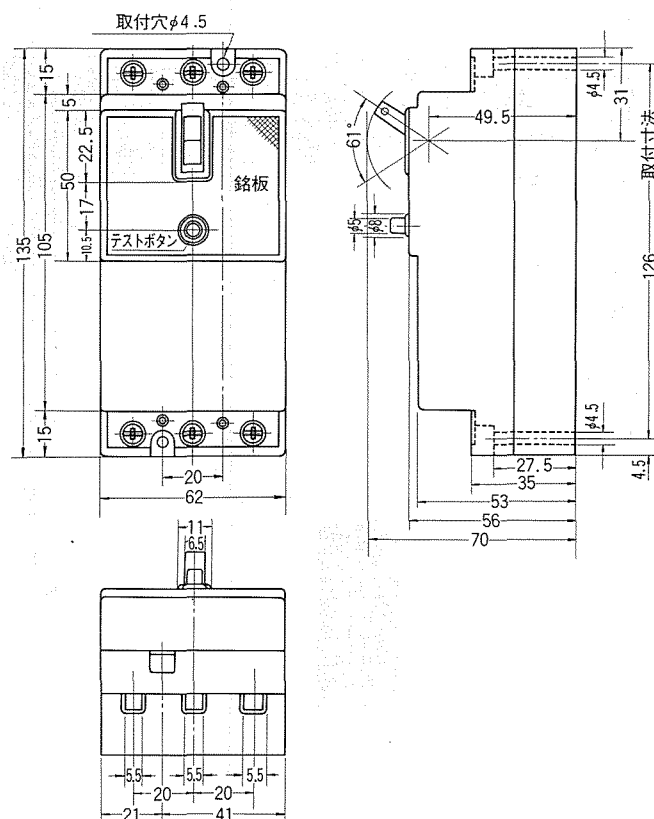

(注) ① (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。

② ●印は受注品 (納期2週間)。