


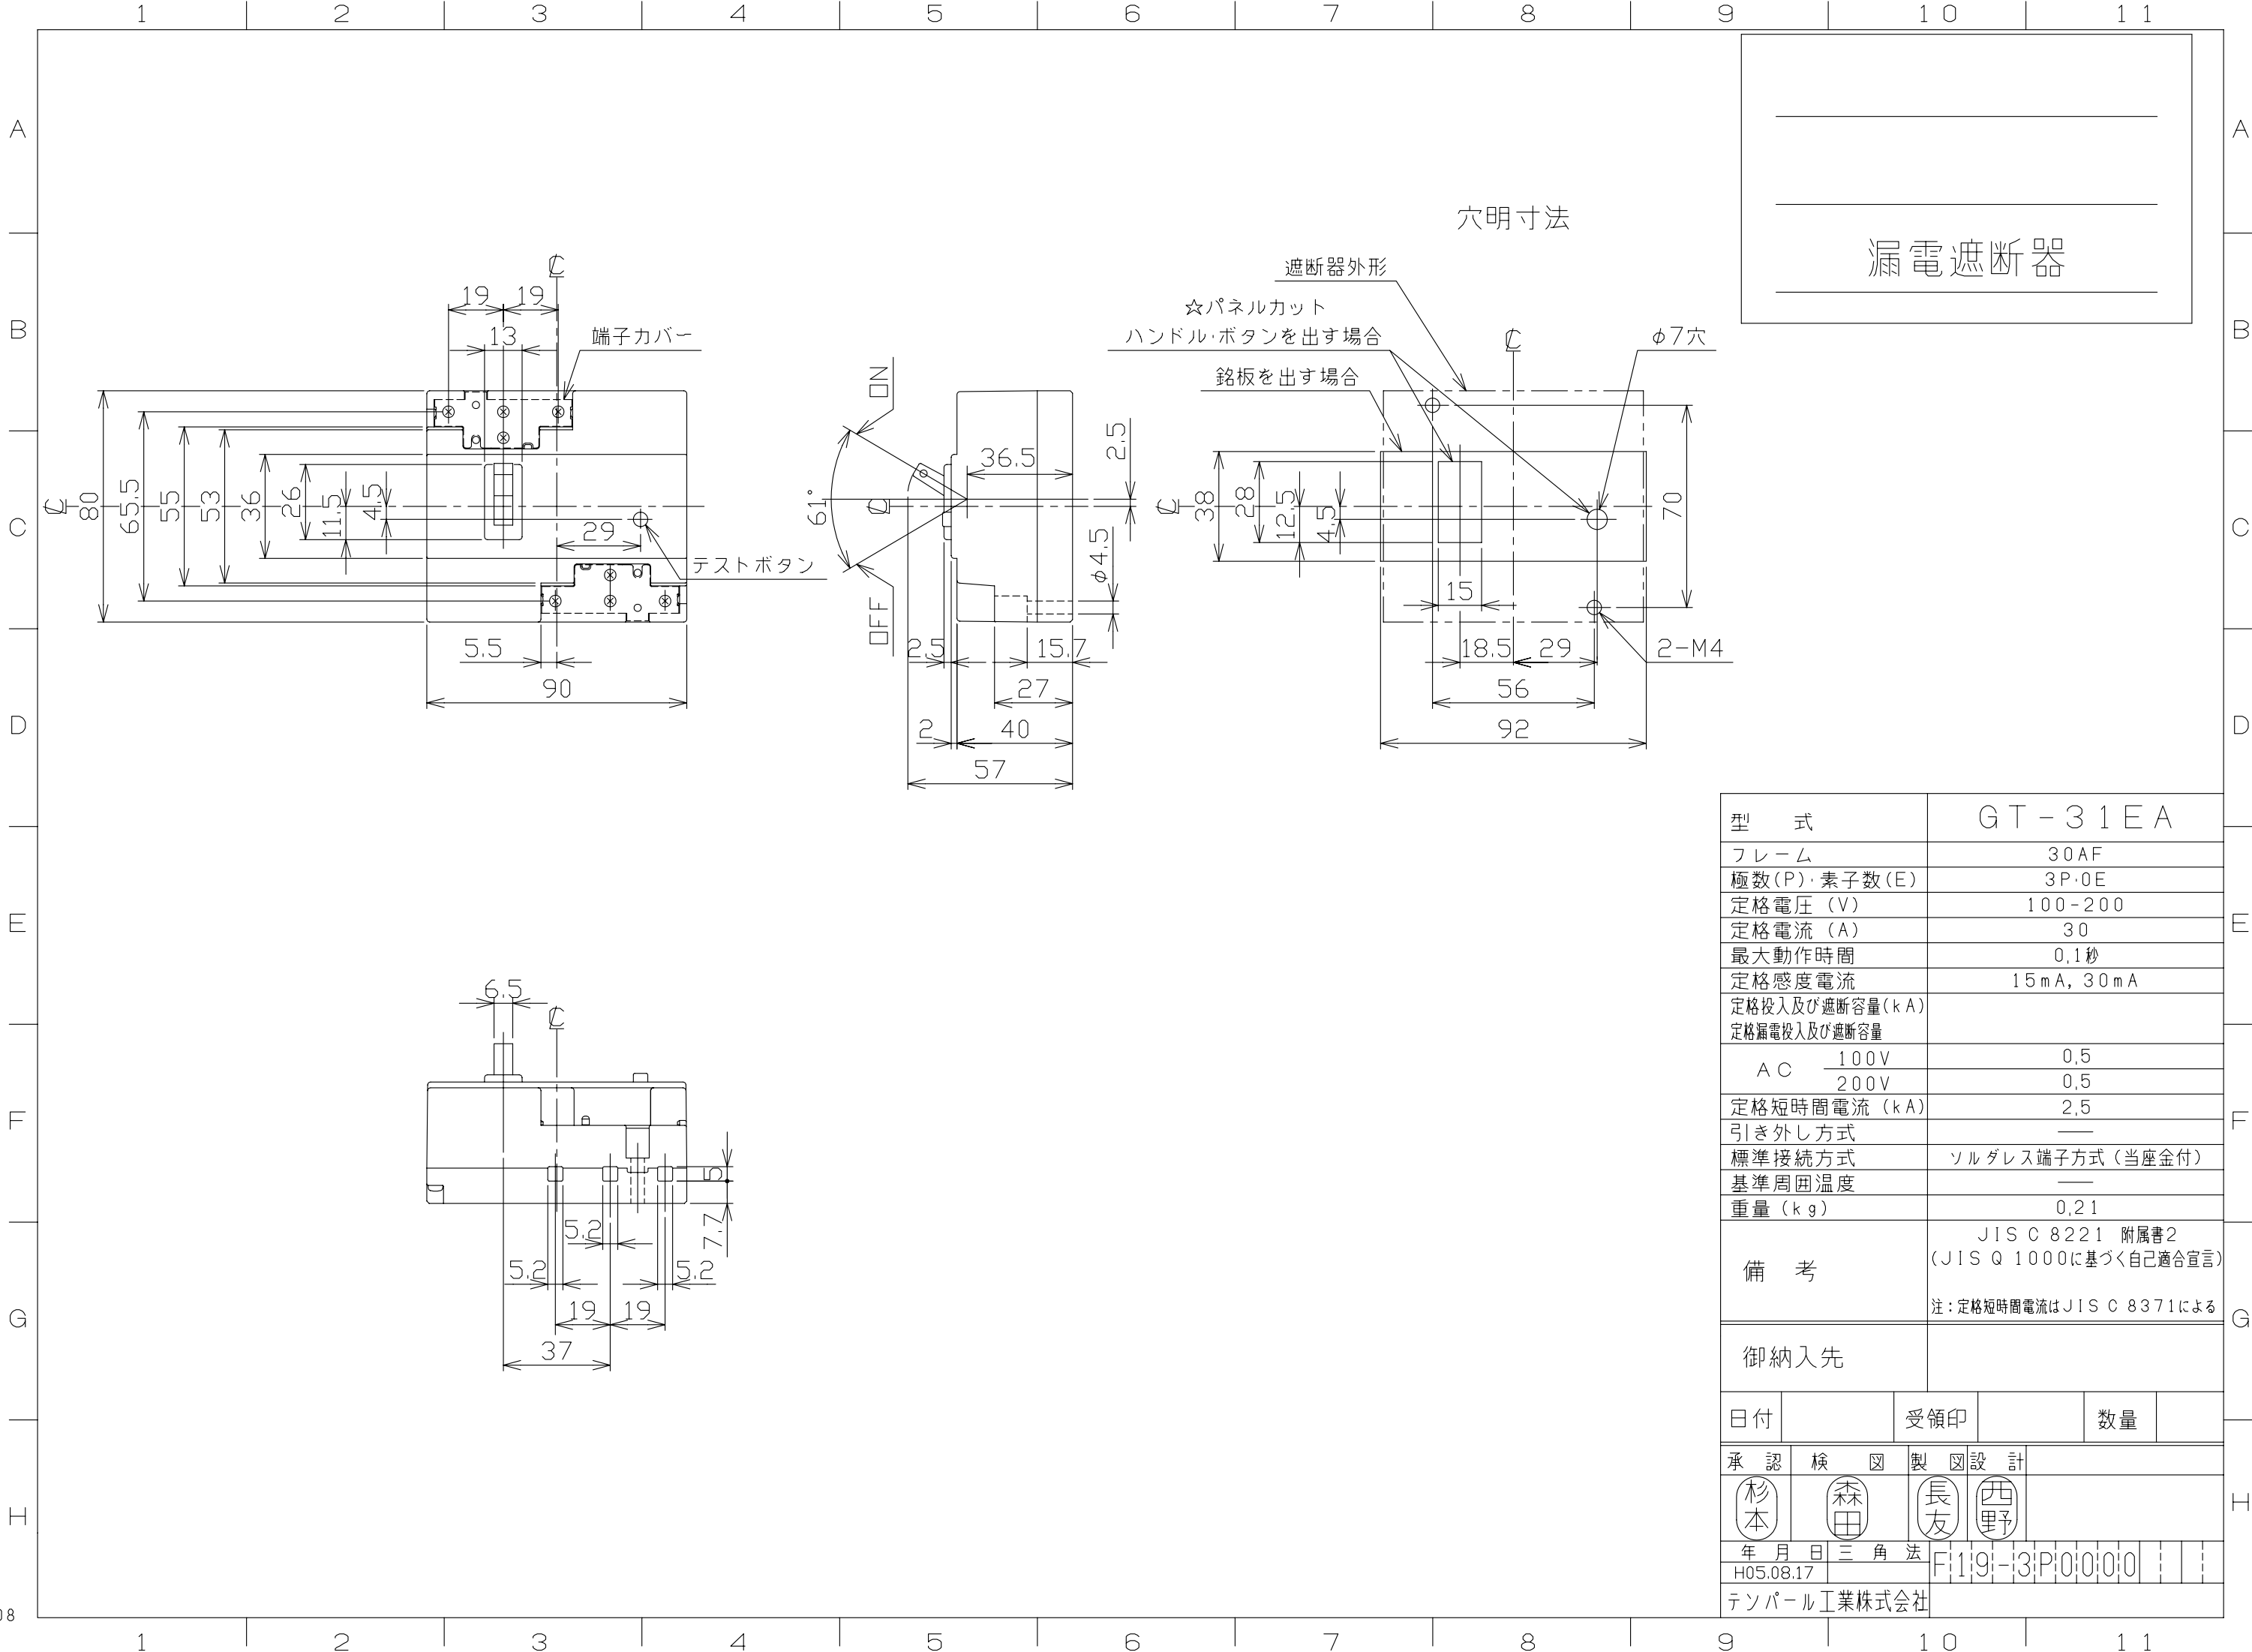

型 式		GT - 3 1 E A									
フ レ ー ム		30AF									
極 数 (P)・素 子 数 (E)		3P・0E									
定 格 電 圧 (V)		100 - 200									
定 格 電 流 (A)		30									
最 大 動 作 時 間		0.1秒									
定 格 感 度 電 流		15mA, 30mA									
定 格 投 入 及 び 遮 断 容 量 (kA)											
定 格 漏 電 投 入 及 び 遮 断 容 量											
A C	100V	0.5									
	200V	0.5									
定 格 短 時 間 電 流 (kA)		2.5									
引 き 外 し 方 式		—									
標 準 接 続 方 式		ソ ル ダ レ ス 端 子 方 式 (当 座 金 付)									
基 準 周 囲 温 度		—									
重 量 (k g)		0.21									
備 考		J I S C 8221 附 属 書 2 (J I S Q 1000に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) 注 : 定 格 短 時 間 電 流 は J I S C 8371に よ る									
御 納 入 先											
日 付				受 領 印				数 量			
承 認	検 図	製 図	設 計								
杉 本	森 田	長 友	西 野								
年 月 日		三 角 法		F19-3P00000							
H05.08.17											
テンパール工業株式会社											